JEFCOM LIGHTING SOLUTION

LT-LS01-10W 片面タイプ
LT-LD01-10W 両面タイプ
LT-EX66 変換ケーブル

LEDテープライト（ロングタイプ） 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- ●使用前に、損傷や不具合がないかを必ず点検してください。異常が見つかった場合は、使用を中止してください。重大な事故の原因となります。
- ●振動や衝撃が加わる場所への設置は避けてください。感電や故障の原因となります。
- ●火気の近くや高温になる場所での使用は避けてください。火災や発煙の原因となります。
- ●本製品を、付属のリールに巻いたままの状態や、束ねた状態で点灯させないでください。製品が高温になり、火災や破損の原因となります。
- ●発煙や異臭などの異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。感電、火災、破損の原因となります。
- ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ●子どもが触れないようにしてください。感電やけがの原因となります。
- ●人の目に向けて照射しないでください。また、LED光源を直視しないでください。健康被害の原因となります。
- ●光源部を紙などの燃えやすいもので覆わないでください。火災や発煙の原因となります。
- ●電極部分をショート（短絡）させないでください。感電や故障の原因となります。
- ●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。
- ●火気中に廃棄しないでください。火災や爆発の原因となります。

⚠ 注意

- ●本製品は屋外型（防雨型）です。水中や浸水の恐れがある場所では使用しないでください。また、雨中で使用する場合は、防雨対策を行ってください。故障の原因となります。
- ●改造や分解は行わないでください。破損やけがの原因となります。
- ●常識を逸脱した使用や誤った使用による事故については、責任を負いかねます。
- ●非常用照明器具、誘導灯器具としては使用できません。
- ●指定の電源電圧および周波数以外の電源では使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- ●電源には、出力電圧が不安定であったり、ノイズの多い発電機を使用しないでください。破損の原因となります。
- ●直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、高温になる場所に長時間置かないでください。変形、変質の原因となります。
- ●衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。破損やけがの原因となります。
- ●点灯中は発光部周辺が高温になるため、触れないでください。やけどの原因となります。
- ●お手入れは必ず電源を切り、器具が冷えてから行ってください。
- ●本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。破損の原因となります。

使用上のお願い

- ●LEDの交換はできません。
- ●LEDには製造上のばらつきがあり、同一品番でも発色や明るさが異なる場合があります。
- ●点灯モードは全点灯（連続）のみです。点滅はできません。
- ●透明樹脂内の両端には約5cmの、LEDテープがなく発光しない部分があります。連結すると、コネクタ部分を含めて約15cmの発光しない部分が生じます。
- ●透明樹脂内のLEDテープは、本体の曲がりに対応するために約50cmごとにユニット化されています。LEDテープに隙間が生じますが、これは不良ではありません。
- ●修理は、当社または購入先の販売店にご依頼ください。

特長

■最長約100mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯
■本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応
■柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプと、床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ
■作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利
■設置や撤去が簡単
■屋外用（保護等級IP64）

使用方法

■点灯には「LEDテープライト（ロングタイプ）」「変換ケーブル」「AC-DCアダプタ」が必要です。

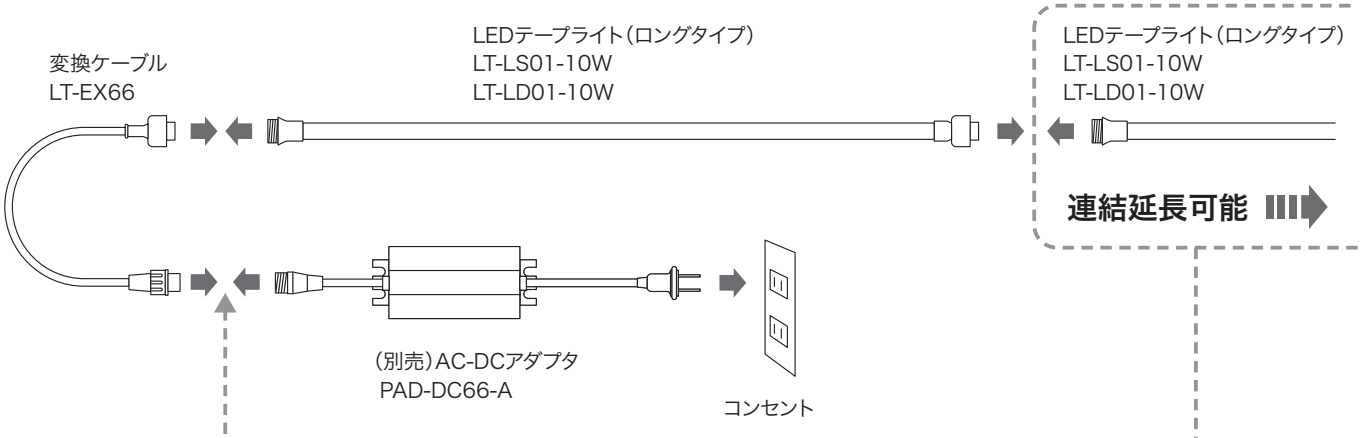

必要に応じて、別売の延長ケーブルを使って延長が可能です。

（別売）延長ケーブル
SDX-E06-L18-2P（1.8m）
SDX-E06-L50-2P（5m）
SDX-E06-L100-2P（10m）

LT-LS01-10W（片面タイプ）は最大10本、LT-LD01-10W（両面タイプ）は最大5本の連結が可能です。

※片面タイプと両面タイプの連結も可能。その場合の接続本数は、「片面タイプ2本」＝「両面タイプ1本」となります。

仕様

LEDテープライト（ロングタイプ）

品番	LT-LS01-10W	LT-LD01-10W
消費電力	20W	40W
入力電流	0.41A	0.76A
電源電圧	DC66V	DC66V
LED配置	片面	両面
LED数	399個	798個
LED間隔	23.8mm	23.8mm
色温度	4000K	4000K
演色性	Ra>80	Ra>80
全光束	740 lm	1255 lm
照射角度	120°	240°
本体断面サイズ	16×8mm	16×8mm
全長	9700mm	9700mm
質量（リール含む）	1.54kg	1.56kg
最大連結数	10本	5本
保護等級	IP64	
材質	PVC	

変換ケーブル

品番	LT-EX66
全長	3m
質量	230g

保証期間：6カ月（ただし保証期間内でも次の場合は保証できません）
- ●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- ●使用上の誤り、異常電圧による故障
- ●分解、改造での破損
- ●施工後の交換または撤去費用
- ●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社
〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ジェフコム 検索

ML1AEB