レンジエクステンダーG60

取扱説明書



! **この度はお買い求めいただき、誠にありがとうございます。**
ご使用の前に本紙をよくお読み頂き、正しくお取り扱いください。

機能

本機はLaserliner社製グリーンレーザー墨出し機用の受光器です。屋外・長距離・明るい環境下でもお手持ちの墨出し機のレーザーラインを高速検出します。マグネット付きで金属面への固定も可能。

特長

HIGH SPEED 高速検出により作業時間の短縮が可能です。

magnetic マグネットで取付が可能なため、ハンズフリーで作業が可能です。

IP66 防塵・防水性能：保護等級IP66を有しています。

Laserliner

正しくお使いいただくために

– 本来の目的および仕様の範囲内でのみご使用ください。
– 製品及び付属品を子供の手の届く場所に放置しないでください。
事故の恐れがあります。
– 分解を禁じます。分解を行った場合は製品保証外となります。
– 機械的ストレス、極端な温度・湿度条件、衝撃・振動にさらさないでください。
故障や変形の原因となります。
– 機器に不備がある場合は、使用を中止してください。

その他の安全上のご注意

電磁波の取り扱いについて

– 本機器は、2014/30/EU(電磁両立性指令/EMC)に準拠した安全および電磁両立性に関する規制および制限値に準拠しています。
– 他の電子機器への干渉を引き起こしたり、受ける可能性があるため、病院や航空機、ガソリンスタンド、ペースメーカーを使用している人の近くなど、使用場所によって制限がある場合があります。電子機器は危険や干渉を引き起こしたり逆にそれらの影響を受ける可能性があります

マグネットについて

搭載のマグネットは広範囲にわたり強力な磁場を発生させます。

- ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人およびその他の電子医療機器へ影響を与える可能性があります。十分に距離を取り、使用者にはマグネットへ近づきすぎないよう注意を促してください。
- テレビやパソコン、クレジットカードや時計、補助器など電子機器や記憶媒体を破損させる恐れがあります。電子機器には近づけないでください。
- 取付の際に指を挟まないように十分に注意してください。
- 干渉や妨害を防ぐため、磁場に影響を受けるものから少なくとも30cm以上の距離を保ってください。

メンテナンスと保管について

お手入れの際は湿らせた柔らかい布で拭いてください。洗剤、研磨剤、溶剤は絶対に使用しないでください。高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所で電池を取り外して保管してください。

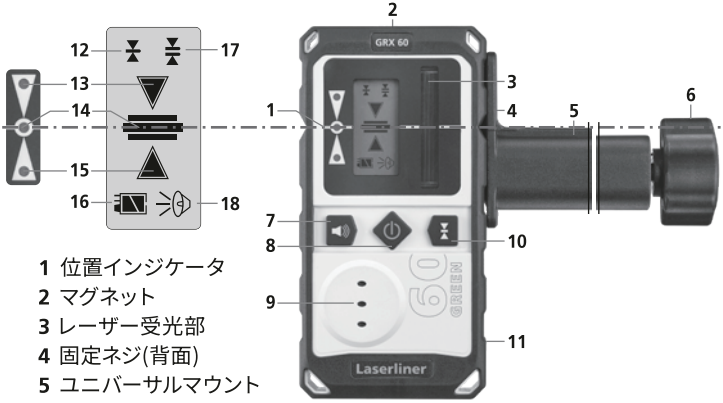

1 位置インジケータ
2 マグネット
3 レーザー受光部
4 固定ネジ(背面)
5 ユニバーサルマウント
6 標尺用ネジ
7 音声ボタン(オン/オフ)
8 電源ボタン
9 スピーカー
10 許容範囲切替
(精密/フリーハンド)
11 電池ボックス(背面)
12 高精度範囲表示：
標尺などを使用した
精密な位置合わせ
13 受光器がレーザーより高い位置状態
14 受光器がレーザーと一致した状態
15 受光器がレーザーより低い位置状態
16 電池残量表示
17 フリーハンド範囲表示：
手持ちでの大まかな位置合わせ
18 音声の有無

1 電池の挿入

電池ボックス(11)のツメを持ち上げて開けます。
蓋の内側に刻印されている表示に従って極性に
注意しながら挿入してください。



2 レーザーラインを検出する

(1) 電源ボタン(8)を押して受光器の電源を入れます。
(2) 墨出し機側をハンドレシーバーモードにします。
※モードが違う場合、受光器は反応しません。
(3) レーザー受光部(3)にレーザーラインを当てて
位置合わせを行います。

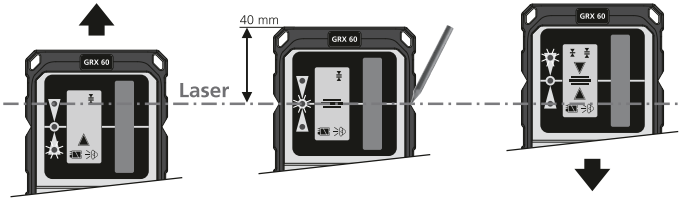

速いビープ音
(下段の赤のLED)

連続したビープ音
(中段の緑のLED)
※基準位置

遅いビープ音
(上段の赤のLED)

!

反射したレーザーラインは誤った結果を導く原因になります。

レーザーラインの強度は中心部が一番強く、端に向かって弱まります。
レーザー強度によっては受光距離が短くなる場合があります。

屋外や直射日光の環境では受光範囲が狭くなる場合があります。

仕様 Rev22W02 ※製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。	
レーザー受光距離	最大60 m
レーザー受光部	45 mm
防塵防水性能	IP 66
自動電源オフ	○ (無操作かつ表示が変わらず5分が経過した後)
電源	単四電池×4本
動作時間	約80時間
使用環境	0～40°C、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<4000m
保管環境	-10°C～70°C、湿度<80%rH
重量	215 g(電池含む/マウントなし)
寸法 (B × H × T)	75 × 148 × 22 mm (マウントなし)

発売元
株式会社 阪神交易
〒530-0012
大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル
E-mail: sales@hanshincocom