

タテヤマゴンドラ

取扱説明書

このたびはタテヤマアドバンスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品を正しく安全にご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は、いつでもお読みいただけるよう **大切に保管** してください。

この取扱説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産の損害を未然に防止するために、次のような絵表示をしています。

絵表示	内 容	絵表示	内 容
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや、物的損害の発生が予想されることを示します。		「必ず行なっていただくこと」を示します。
			「してはいけないこと」を示します。

販売店／施工業者様へ


この取扱説明書は、施工完了後必ずお客様へお渡しください。

目 次	
1. 安全のために必ずお守りください	P. 2～3
照明器具の取り付け・取り扱い上の注意	P. 4
2. 耐荷重性能について	P. 5
3. 棚板耐荷重について	P. 6
4. 末永くご使用いただくために	P. 7

1 安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

- ❌ 壁面用固定金具は、絶対に取り外さないでください。製品が転倒して大ケガをすることがあります。




- ❌ 棚板に先端荷重をかけたり、ベースより大きいサイズの棚板を使用しないでください。バランスが悪くなり製品が転倒して大ケガをすることがあります。




- ❗ 陳列の際は、耐荷重の許容範囲内でご使用ください。性能値を超えて使用すると、製品が変形、破損し大ケガをすることがあります。

- ❌ 片面仕様での棚板両面使いはしないでください。製品が転倒して大ケガをすることがあります。



- ❗ MK固定ピンは、必ず差し込んでください。正しく使用されていないと、製品が分離・転倒し大ケガをすることがあります。

KV・KZ・KS型

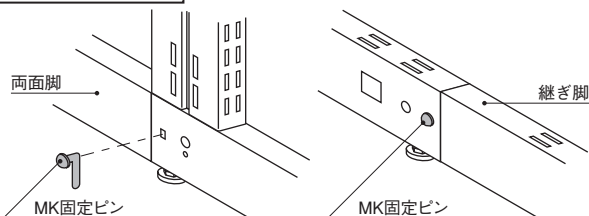

- ❌ スチール部に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれぞうきんなどをそのまま放置しないでください。塗装の変色やはがれ、ひび割れなどの原因となります。水分、塩分が残らないよう、すぐに拭き取ってください。

- ❌ キャスター付き製品を台車代わりに使用したり、商品載せたまま移動しないでください。


- ❗ キャスター付き製品の場合、段差のある床面では製品を持ち上げて移動してください。

- ❗ キャスター付き製品の場合は、必ずストッパーをロックして使用してください。

- ❌ 棚板に衝撃が加わるような商品の載せ方をしないでください。性能値以下であっても棚板が落下したり、変形・破損したりします。

- ❌ 製品にもたれかかったりしないでください。棚板などが落下してけがをすることがあります。

- ❌ 転倒によるけがや製品の変形防止の為、高所での作業は脚立等を使用し、製品によりかかったり棚板やベースの上に乗ったりしないでください。



- ❌ 陳列変更の際、商品をのせたまま棚板を持ち上げたり、突き上げたりしないでください。商品やブラケット(棚受)が落下し、けがをすることがあります。



1 安全のために必ずお守りください


⚠ 注意




製品は、水平な状態で使用し、傾斜のある場所では使用しないでください。勝手に動き出して人や壁にぶつかったり、商品が落下したりしてけがをすることがあります。



製品を移動した場合は、アジャスターを調整してください。(調整幅0～20mmまで)

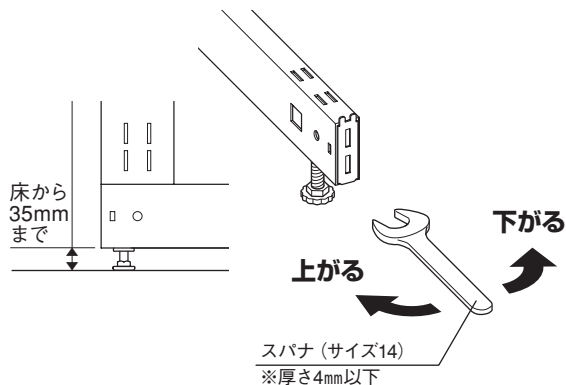

ブラケット(棚受)は左右とも同じ高さに取り付け、ツメが柱スリットに確実に入っていることを確認してください。商品や棚が落下する原因になります。

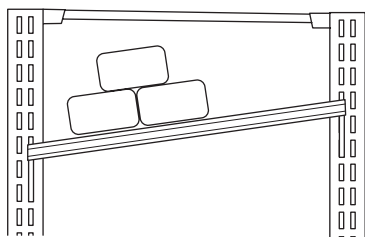


正しい納まり



悪い納まり




棚板は、ブラケット(棚受)の溝にしっかりと落とし込み、極端な前出しをしないでください。

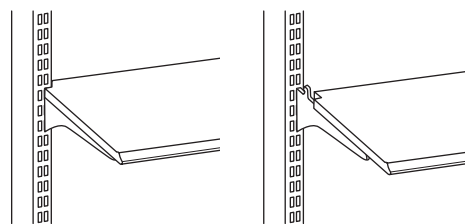


正しい納まり

悪い納まり

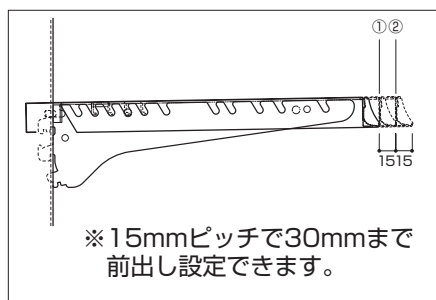

棚板に対して短いブラケット(棚受)を使用しないでください。棚板が跳ね上がり、商品が落下しますので、必ず正しい組み合わせで使用してください。

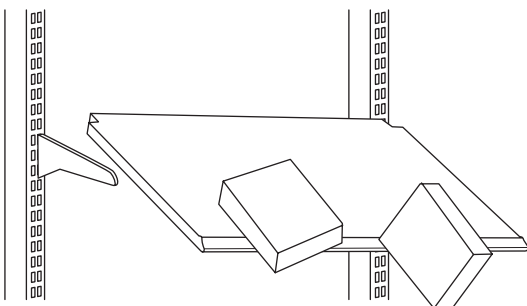

他メーカーの部材との併用では、強度が保証できませんのでおやめください。落下して破損したり、ケガをすることもあります。



変形・破損やねじのゆるみ、キャップ等の部品の欠落など異常を発見したら直ちに使用を中止して、当社営業担当にご相談ください。そのまま使用すると、製品の転倒や部品の落下により、ケガをすることがあります。

1 安全のために必ずお守りください


⚠ 照明器具の取り付け・取り扱い上の注意

❗ 照明器具(DK照明ホルダー)の取り付け・配線工事(電源への接続等)は必ず電気工事店に依頼してください。適切な取り付け・配線工事が行われていない場合、漏電・発火・ひいては火災発生の原因となる恐れがあります。

❗ ランプが点灯しない、又は点滅を繰り返す時は次項①～④の確認をしてください。

- ①周波数(50Hz・60Hz)の設定は間違いありませんか。
- ②照明用電源(コンセント)は正常ですか。
- ③プラグ(電源及び連結)、ランプ、グロースター等が確実にセットされていますか。
- ④照明の連結灯数は12灯以下ですか。

■周波数(Hz)区分

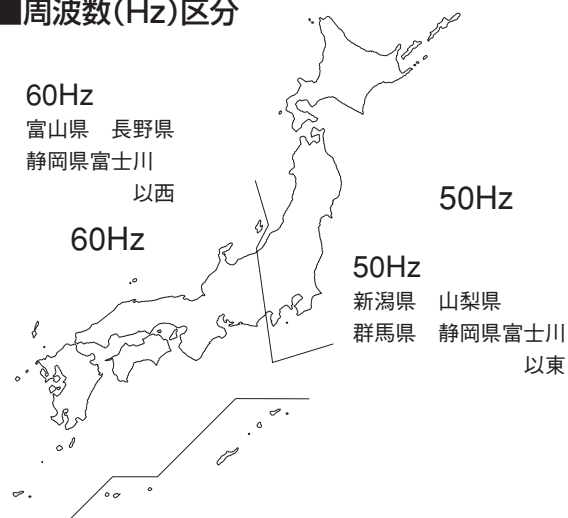





2 耐荷重性能について

■ここに示す基本体耐荷重および棚板セット耐荷重の性能値は、棚板上面全体に等しく静かに荷重を加えた場合の等分布静荷重です。したがって性能値以下であっても、棚板上面の前後左右どちらかが一方に偏って荷重した場合や衝撃が加わるような載せ方をした場合には、棚板・ブラケット・基本体に変形または破損する恐れがあります。また、サイズなどの条件によっても性能値は異なります。



【基本体耐荷重】

※KV・KVG・KVR型はそれぞれ、KZ・KZG・KZR型に準じます。



KZ型

■KZ基本体+KV棚板セット 棚板合計 250kg 床板 250kg 	■KZE基本体+KVE棚板セット 棚板合計 250kg 床板 250kg 	■KZEN基本体+KVEN棚板セット 棚板合計 250kg 床板 250kg 	■KZエンド枠+KV棚板セット KZ基本体 3連結以上 棚板合計 100kg 
---	---	--	--



KZG型

■KZG基本体+KV棚板セット 棚板・天板合計 250kg 床板 250kg 	■KZG基本体+KVG棚板セット 棚板・天板合計 500kg 床板 250kg 
--	---

KZR型

■KZR基本体+KV棚板セット 棚板・天板合計 250kg 床板 250kg 	■KZR基本体+KVR棚板セット 棚板・天板合計 500kg 床板 250kg 
---	---


KS型

■KS基本体+KV棚板セット 棚板合計 150kg 床板 250kg 	■KSE基本体+KVE棚板セット 棚板合計 150kg 床板 250kg 
---	---

【棚板・パーツ耐荷重】


棚板寸法W1200×D400の等分布静荷重です。

●KV棚板




※KV棚板耐荷重性能表P.6参照


●KVG棚板 (W1200×D450)




●KVR棚板 (W2400×D450)

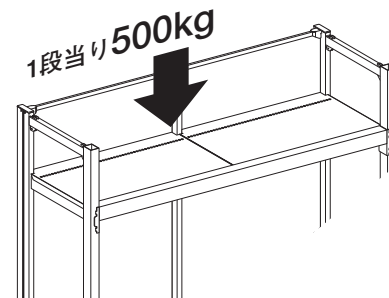

●角バーセット (差し込み式)




●KV重量用棚板




※KV棚板耐荷重性能表P.6参照

●CVT棚板




●ガラス棚Bセット



3 棚板耐荷重について


■等分布静荷重とは

棚板全体に均等に静かに荷重をかけた状態のことです。

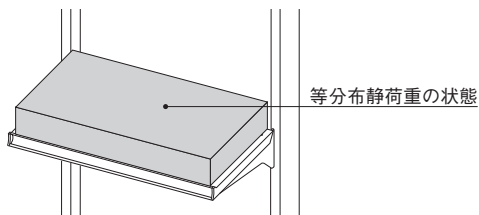


■偏荷重とは

左右どちらかに偏って荷重をかけた状態のことです。
(耐荷重は1/2になります。)

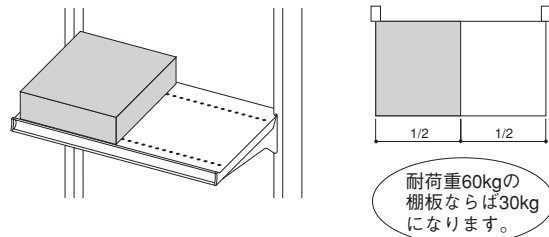


■集中荷重とは

棚板の一部分に集中して荷重をかけた状態のことです。
(耐荷重は1/2になります。)

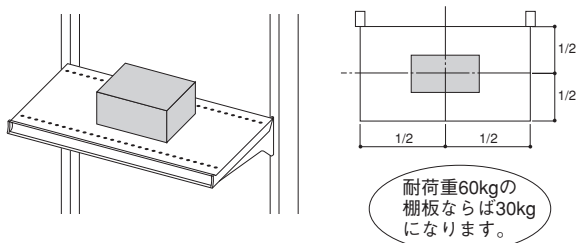


■先端、偏荷重の場合

左右どちらかの先端に偏って荷重をかけた状態です。
(耐荷重は、1/4 (1/2×1/2) になります。)

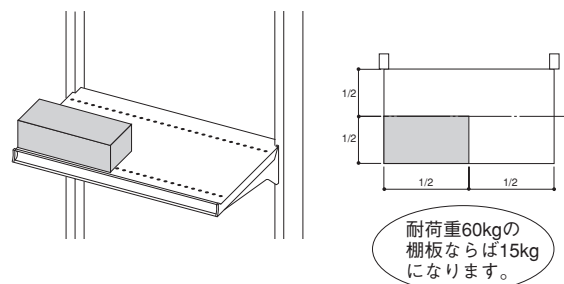

■先端荷重とは


棚板の先端に荷重をかけた状態のことです。
(耐荷重は1/2になります。)

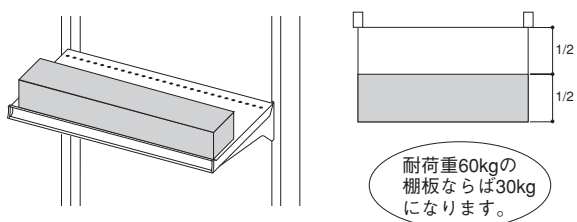

⚠注意 次のような陳列をする場合は、耐荷重性能値が異なりますのでご注意ください。

【先端耐荷重になる陳列例】

■耐荷重は1/2以下になります。

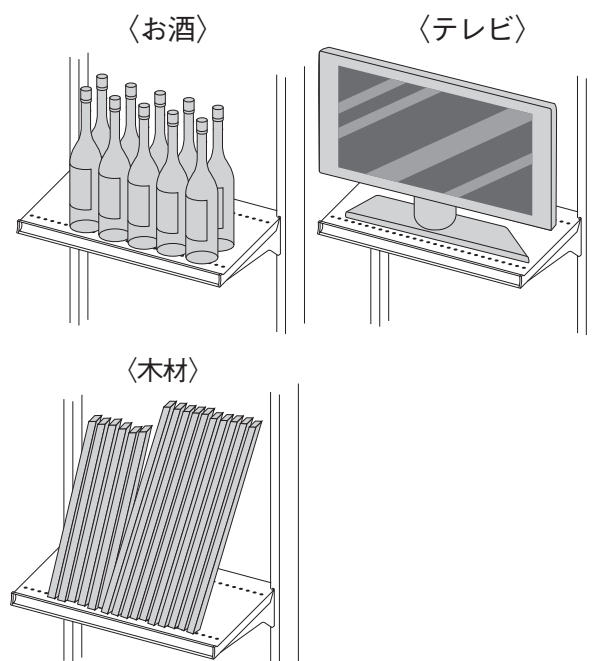

■KV棚板耐荷重性能表

奥行 (D)	150	200	250	300	350	400	450	500
棚板耐荷重								
水平	40kg	60kg	80kg	100kg	130kg	150kg	150kg	150kg
15° 傾斜	20kg	30kg	40kg	40kg	50kg	50kg	60kg	60kg
30° 傾斜	—	—	20kg	20kg	20kg	20kg	40kg	40kg
重量用	—	—	—	—	—	—	—	—

奥行 (D)	550	600	650	700	750	800	850	900
棚板耐荷重								
水平	150kg	150kg	—	—	—	—	—	—
15° 傾斜	60kg	60kg	—	—	—	—	—	—
30° 傾斜	40kg	40kg	—	—	—	—	—	—
重量用	—	200kg	200kg	150kg	150kg	150kg	120kg	120kg

4 末永くご使用いただくために

- この製品は屋内用ですので、屋外での使用や水ぬれは、損傷やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気の著しい場所での使用はさけてください。
- セロハンテープやシールなど、スチール部に粘着性のあるものを貼り付けないでください。塗装がはがれる原因になります。
- 使用中、陳列物の重量や床の状態により、本体に歪みがでてくる場合があります。その場合は、本体の水平レベルを調整してください。
- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- アルコールやシンナー系溶剤、酸アルカリ性洗剤などの使用は避けてください。
- スチール部の汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 2.水にぬらした布をよく絞って、洗剤が残らないように拭きとってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭きとってください。※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行ってください。

この取扱説明書を紛失した場合または、製品に貼付したラベルが損傷した場合は、再発行しますので、お気軽にお求めの販売店様、または最寄りの当社支店・営業所へご連絡下さい。

- 本取扱説明書・対象商品は、予告なく仕様変更・廃止する場合があります。
- 内容についてご不明な点は、最寄りの当社支店・営業所までお問い合わせください。
- 掲載内容の全部、または一部の複写・複製・転記載、及び磁気・光記憶媒体への入力等を禁じます。これらの許諾は当社にご照会ください。