

カップラーASSY

A-11831-10

工事店様へのお願い


商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

1. 交換の前に

交換前のご注意

梱包部品のご確認

【A-11831-10】

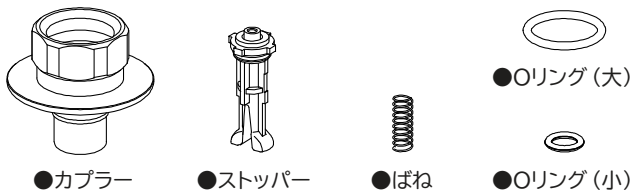


取付けに必要な工具

- 取付けにはスパナ（呼び27）が必要です。


今までお使いの製品と形状が一部異なる場合がありますが、ご使用上、問題ありません。
ご了承ください。

2. 交換方法


1. 元栓を閉める。
2. ハンドルを閉めた状態で、給水ホースを取り外す。




3. 本体部を支え、カップラーをスパナ（対辺27）で反時計回りに回して取り外す。

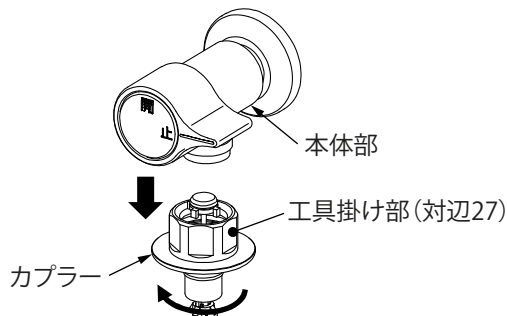


4. 新しいカップラーの溝部にOリング(大)を取り付ける。

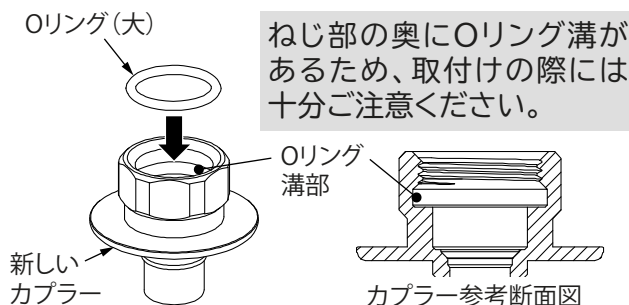


5. ストッパーにOリング(小)を取り付け、カップラーにしっかりと差し込む。

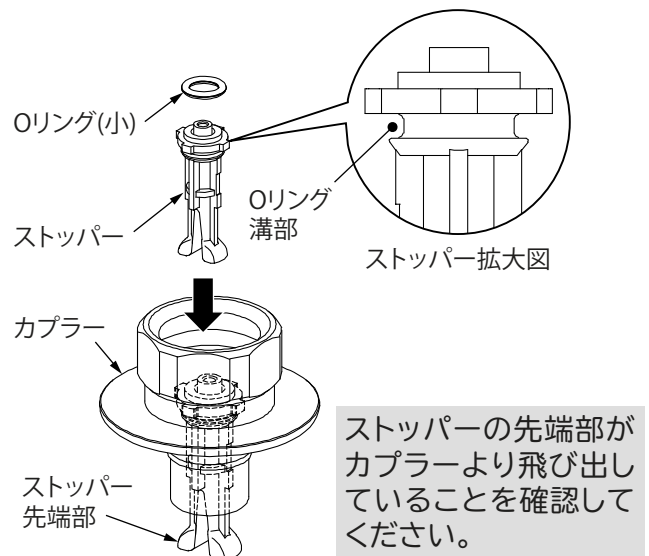


6. ストッパーの段差にはまるように、ばねを乗せる。

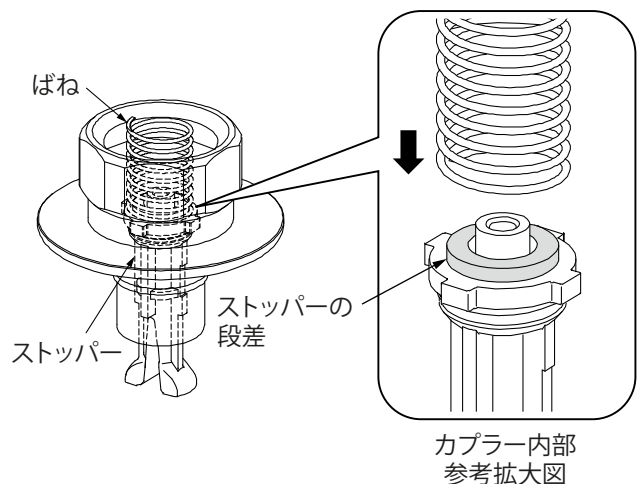

7. 本体部を支え、新しいカプラーをスパナ(対辺27)で時計回りに回して取り付ける。

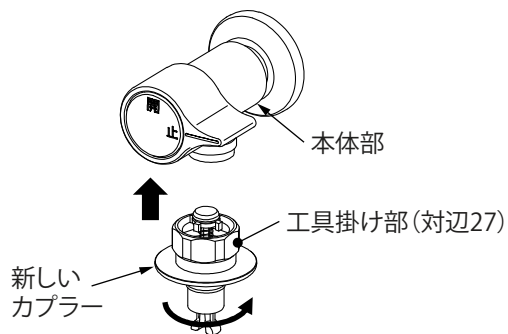

8. 給水ホースを取り付ける。



9. 元栓を開けた後、ハンドルを開にし、漏水がないことを確認する。

TMS-1649(23101)