

取扱説明書 MTB-3 ポスト付き宅配BOX

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。
 この取扱・組立説明書は組立て後も捨てず、大切に保管しておいてください。

品質表示


外 径 寸 法 幅470×奥行350×高さ1060(mm)
 内 径 寸 法 / 上段(ポスト部)投函口幅320×高さ30(mm)
 中段:幅420×奥行330×高さ125(mm)
 下段:幅420×奥行330×高さ515(mm)
 構造部材 / 金属(スチール)
 表面塗装 / 粉体塗装
 原 産 国 / 中国

組立て上のご注意

- 必ず大人2人以上で組み立ててください。
- 必ず手袋を着用して組み立ててください。
- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、製品や床、既存の家具に傷が入らないようご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- プラスドライバーをご用意ください。電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
- 各種のボルトは仮締めし、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。

使用上の注意および禁止事項

- 取り扱いを誤ると、身体に傷や物的損害が発生するおそれがあります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
 - 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大げな揺れをおそれがあります。
 - 本来の使用以外の目的で使用しないでください。
 - 上に物を乗せないでください。
 - お手入れの際に、シンナー・ベンジン等は使用しないでください。変色の原因になります。
 - 開閉時に指を挟まないようご注意ください。
 - 廃棄する際は居住地域の処理方法に従ってください。
 - 過失による荷物の破損・損傷・紛失・盗難が発生した場合の補償は致しかねます。
 - 風が強く当たる場所には設置しないでください。
 - 強風による被害が予想される場合はあらかじめ避難させてください。

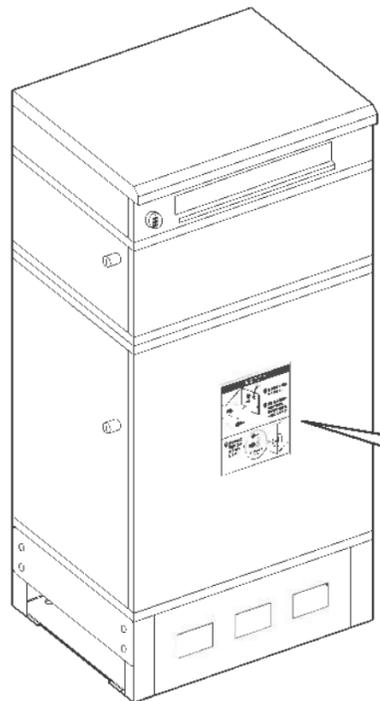

完成イメージ


完全防水仕様ではありません
 吹き込みなどによる、雨水浸入
 で収納物が濡れるおそれがあります。

宅配業者向けのマグネットを扉に貼り付けてください。


組立方法 ■各締め付けか所は仮止めし、組立て完成後各か所をしっかりと締め直してください。

1 台座の組立て


①③台座前後板に④台座支柱左右を内側から⑧ネジセットで取り付けて、2セット作ります。

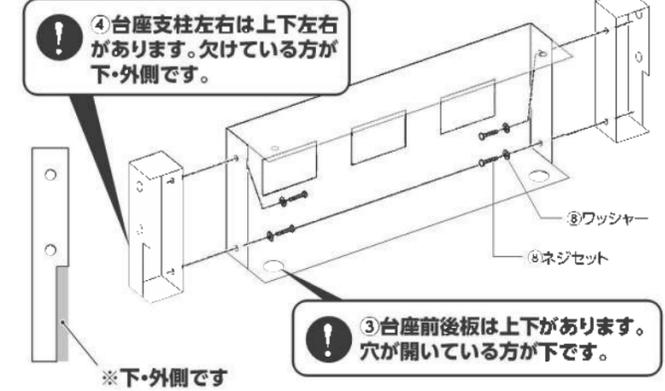

③⑤台座側板を⑧ネジセットで取り付けてください。(8か所)

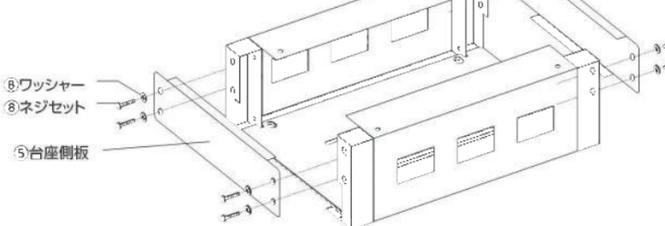

②①で作った台座を⑥台座底板の凹みに合わせて挟むように中に入れてください。

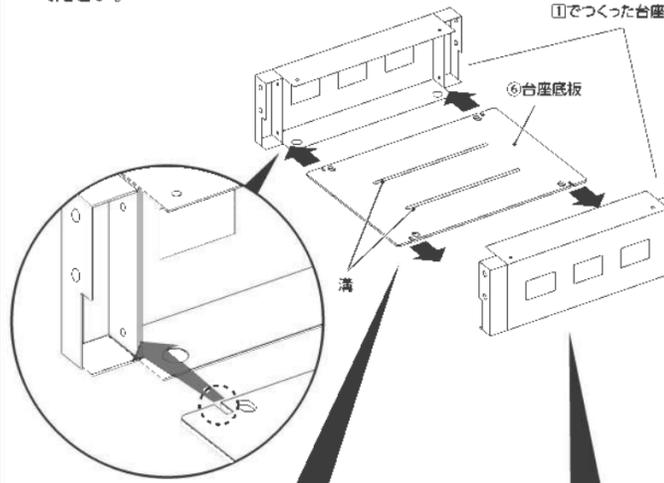

底板には裏表があります。溝の凸側が上面です

台座には向きがあります。図のように設置してください。

部品明細 ■組み立てる前に部品が揃っていることをご確認ください。


①本体上段×1 	②本体下段×1 	③台座前後板×2 	④台座支柱左右×4 	⑤台座側板×2
		⑥台座底板×1 	⑦庫内敷板×4 	
			※内2枚は本体上段に格納されています。	
⑧ネジセット 24+1(予備) 	⑨セキュリティワイヤーロック (ダイヤル式鍵付き)×1 	⑩印鑑置き×2 (マグネット2個付き) 	⑪鍵×2 	⑫ダイヤルリセット鍵×1
			⑬マグネット×1 	⑭プラスドライバー×1

ブロックなど重石を使用して設置する場合、②へ進んでください。


市販のエアコン室外機ブロックを使用して設置する場合は、③へ進んでください。

市販のエアコン室外機ブロック・重石を使用しない場合は、④へ進んでください。

2 ブロックなど重石を使用して設置する場合

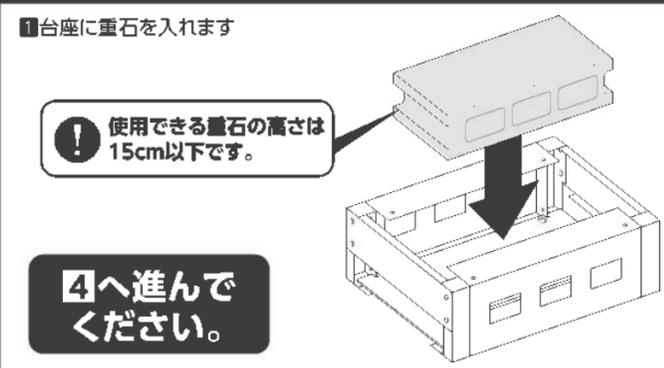

3 市販のエアコン室外機ブロックを使用して設置する場合

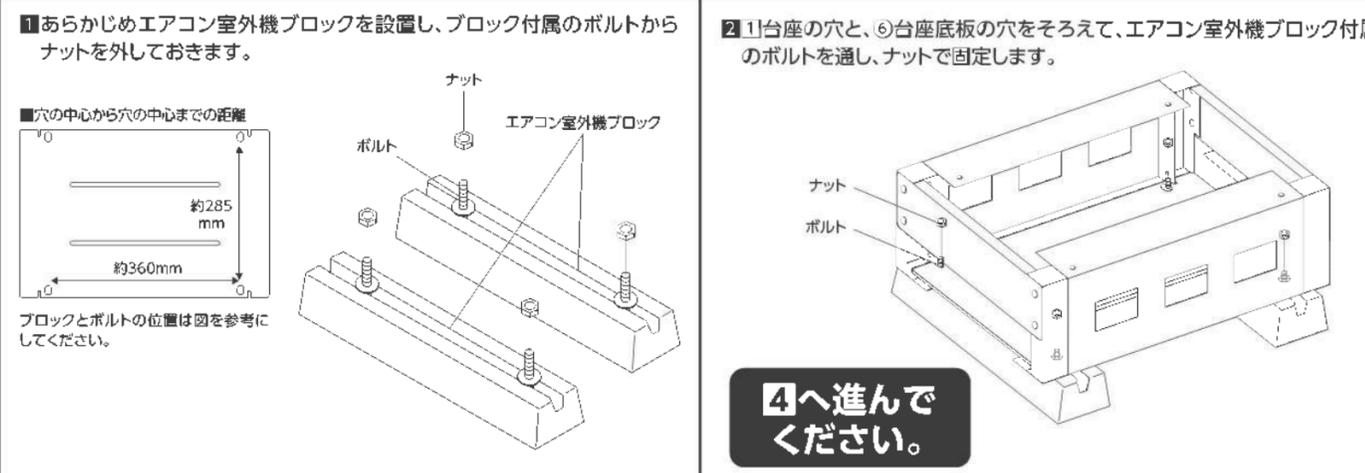

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル **0120-069-060**

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く


※故障およびお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。
 ※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

©無断複製・転載禁止 25-07


4 本体下部の取付け

■イラストはブロックなど重石を使用して設置する場合のイラストを使用しています。ブロックなど重石を使用しない場合や、市販のエアコン室外機ブロックを使用して設置する場合も同じ方法で作業を行ってください。


- 1 ②本体下段の底面と、組み立てた台座を⑧ネジセットで取り付けてください。(4か所)



※イラストは2BOXです。1BOXの場合天板が異なります。

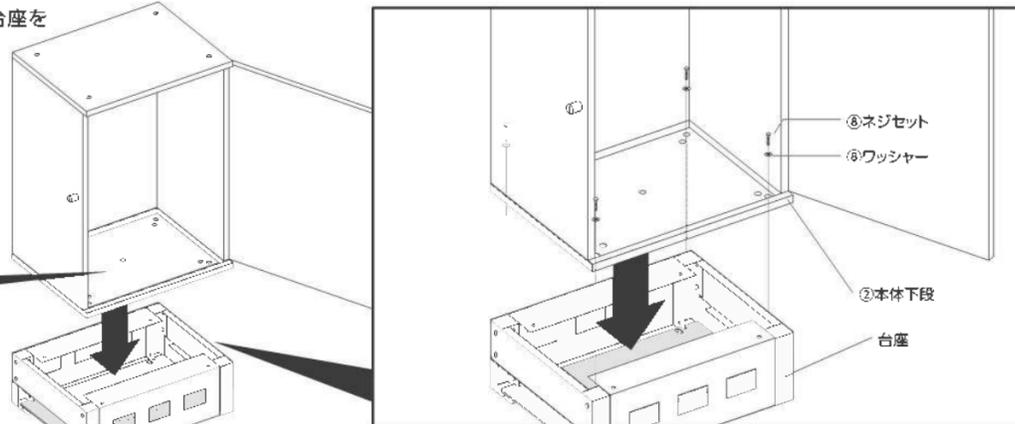



- 2 次に⑦庫内敷板を2つ並べるように設置してください。

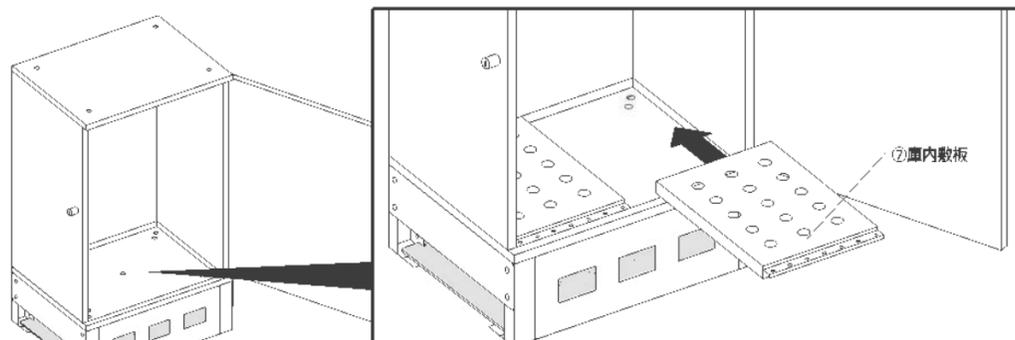

5 本体上部の取付け

■イラストはブロックなど重石を使用して設置する場合のイラストを使用しています。ブロックなど重石を使用しない場合や、市販のエアコン室外機ブロックを使用して設置する場合も同じ方法で作業を行ってください。


- 1 ①本体上段に入っている⑦庫内敷板をいったん取り出して②本体下段に⑧ネジセットで取り付けてください。(4か所)

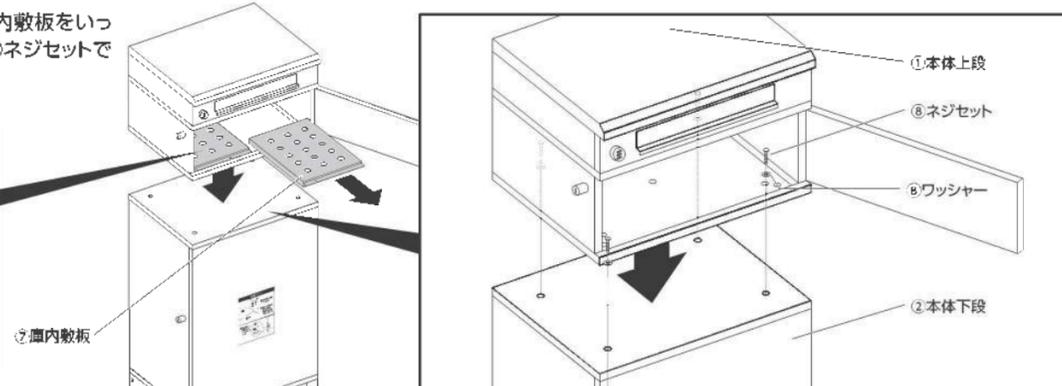

- 2 次に取り出した⑦庫内敷板を2つ並べるように設置してください。


! ①本体上段と②本体下段の隙間は水抜き用の仕様です。

! 最後にグラつかないかどうかご確認ください。

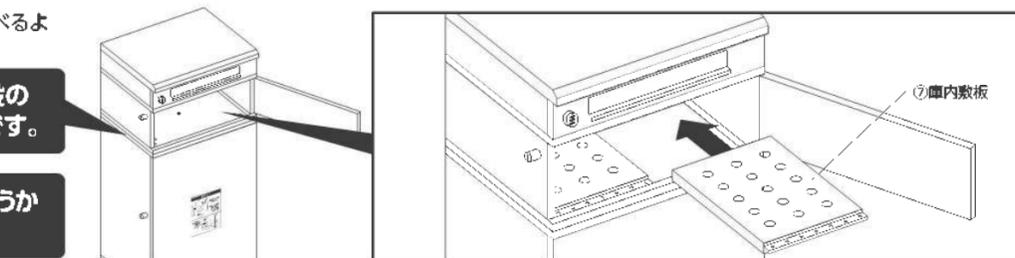




印鑑置きを取り付け

扉の内側に下記順番で取り付けてください。




セキュリティワイヤーロックの取り付け

セキュリティワイヤーロックはより安全にご使用いただくためのものです。取り付けなくても問題なくご使用いただけます。

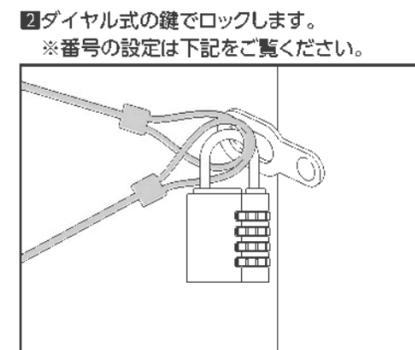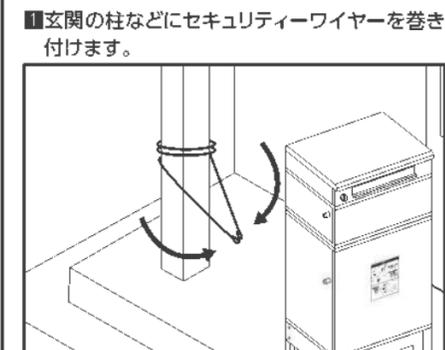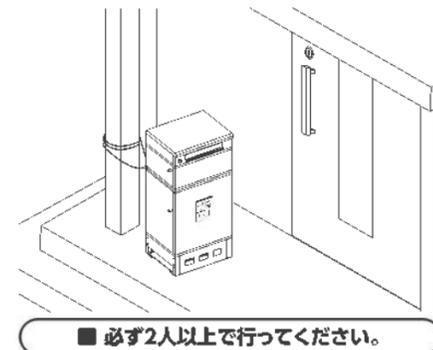


盗難防止用鍵の番号設定方法


- 1 ロックを解除します。



- 2 L字になるようにフック部分を動かします。




- 3 フック部分を押し込みます。




- 4 お好みの数字を4桁セットします。





- 5 指を離してセット完了です。



- 6 ワイヤーを本体に取り付けます。



扉が雨水対策の《折り目枠》に接触する為、扉が開きづらい場合があります。

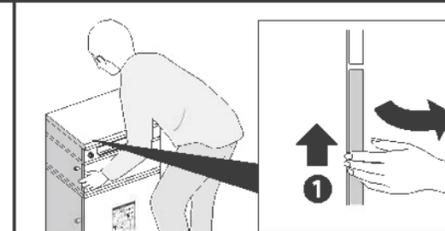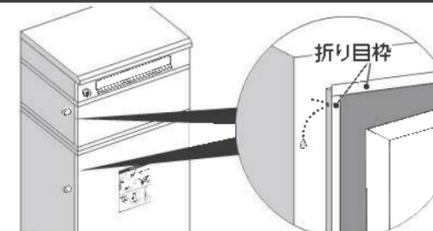

! 開きづらい場合は扉を少し上げてから引いてください。
※閉じるときも同じ手順で閉めてください。

宅配ボックスの使用方法


<p>① 荷受人</p>	<p>① 荷受人の方が扉の内側に印鑑を置いておき、鍵でロックを解除しておきます。</p> <p>解除</p> <p>解除した後は鍵を抜いておいてください</p>	<p>② 宅配業者</p>	<p>② 宅配業者に荷物を収納してもらいます。扉の内側にある印鑑で捺印してもらいます。</p> <p>印鑑</p>
<p>③ 宅配業者</p>	<p>③ 宅配業者に扉を閉めロックを掛けてもらいます。</p> <p>ロック</p> <p>押し込んでロックを掛ける</p>	<p>④ 荷受人</p>	<p>④ 荷受人の方がロックを解除し中の荷物取り出します。</p> <p>解除</p>

ポスト付き宅配BOX ダイヤル番号使い方

1 ダイヤル設定方法 ※好きなダイヤルに設定できます

- ① 出荷時の暗証番号は《0-0-0》になっています。その状態でダイヤル下のリセット用の鍵穴にダイヤルリセット錠を差し込みます。

上段ポスト部
ダイヤル錠
ダイヤルリセット錠

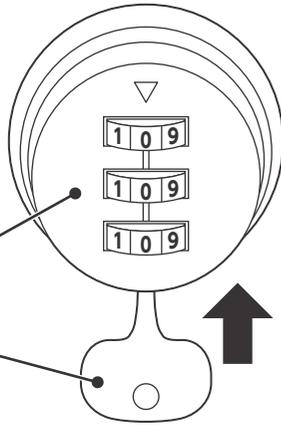


- ② ダイヤルリセット錠を差した状態で暗証番号をセットしてください。




必ずセットした番号を記録してください。



- ③ 番号をセットした状態でダイヤルリセット錠を抜き取ってセット完了です。

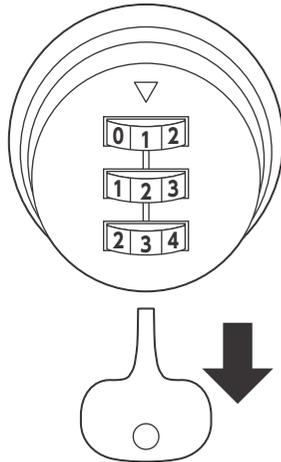


- ④ 番号をランダムに変更して施錠します。




2 施錠・解錠方法

- ① 解錠する時は決められた暗証番号を合わせます。



- ② ダイヤル本体を時計方向に90°回してポスト部を開けます。

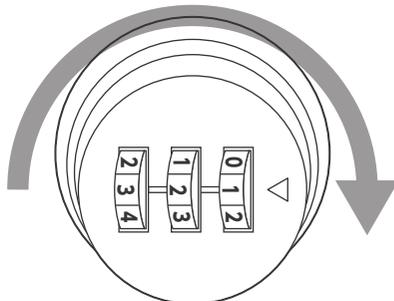

- ③ ポスト部扉のロックが外れます。

