

DC12V 防水バッテリー AC552 取扱説明書

このたびは DC12V 防水バッテリー AC552 充電器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、正しく安全におつかいいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。本書は大切に保管してください。

2025 年 9 月 発行
Printed in China

1

付属品



バッテリー



USB 充電器ケーブル


商品コード：592646



AC アダプター

商品コード：592645

設置方法

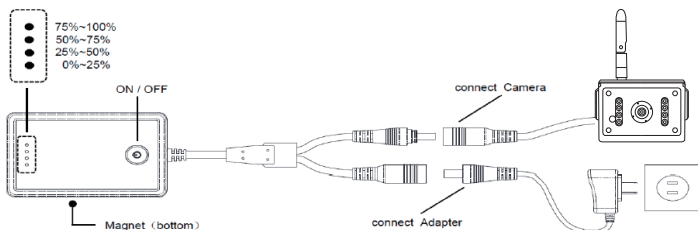

製品仕様

バッテリー容量	9600mAh/3.6V	出力時間	14H MAX(2W)
充電電圧	DC5V ~ 24V	充電時温度制限	0℃ ~ +45℃
充電電量	5V : 2.7A MAX	使用中温度	-20℃ ~ +60℃
	12V : 1.8A MAX	保管温度	-20℃ ~ +60℃
	24V : 0.9A MAX	防水規格	IP69K
充電時間	2.5H (AC110V)	電源サイズ	100.5×64.5×40.7 (mm)
	7H (DC5V)	重量	400g
出力	9.5V ~ 12.6V 1.5A MAX		

3

製品をご使用になる前に

お買い上げいただいた製品本体表示および取扱説明書には、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を表示しています。
ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

警告

- ・製品の電源は規定の電圧で使用してください。それ以外の電圧での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・製品を分解したり、改造したりしないでください。火災、感電及び製品不良の原因となります。修理が必要な場合はカスタマー窓口（TEL：0120-596-332）にご連絡ください。※分解や改造により発生した不具合に関しては、保証対象外となります

注意

- ・長時間保管する場合は、バッテリー保護のため十分に充電してから保管してください。また、保管開始してから 180 日以内に、再度 50 ~ 70%まで充電を行ってください。※長期間保管されたバッテリーは、再度充電する際、スムーズに充電できない場合があります。しばらくすると正常になります
- ・赤線（+）と黒線（-）が接触するとショートします。安全回路が働き電源供給が遮断しますが、再度充電することで復旧します。
※電源供給が遮断した場合、電源ボタンを押しても反応しません
- ・落下等により大きな衝撃を与えた場合、火災や爆発する恐れがあるため直ちに使用を中止してください。
- ・入出力ポートにピン等の金属類を差し込むと、ショートする恐れがあります。
- ・本製品の充電機器を接続したまま長時間放置しないでください。
- ・異常な発熱や膨張、液漏れなどの兆候が見られた場合は直ちに使用を中止してください

製品保証と責任の範囲

取扱説明書の記載事項に反した使用によるケガや偶発的な事故、または本製品への不適切な使用や操作によるその他の破損について、当社は一切の責任を負いかねます。

2

保証書

本製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で、保証期間内に万一故障をした場合は、保証規定に基づき無償で修理させていただきます。
お買上げの販売店に必ず保証書を添えて、ご依頼ください。

保証書

商品名	DC12V 防水 バッテリー AC552	住所
商品コード	592646	氏名・連絡先 () -
購入日	年 月 日	販売店（住所・店名）
保障期間	1 年間	

◆保証規定

1. 保証期間内に、正常なご使用状態において、故障した場合に無償で修理させていただきます。
2. 使用上の誤りや過失による故障、当社指定以外で行われた修理・改造等による故障については保証対象外となります。
3. お買上げ後の輸送・移動・落下・その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。
4. 本保証書は、日本国内のみ有効です。また再発行はできませんので、大切に保管してください。
5. 保証書に販売店印、もしくは販売証明書（レシート等）がないものは保証対象外となります。

株式会社 **ジェットイノウエ**

商品に関するお問い合わせは
物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日 / 9 : 00 ~ 16 : 30 (祝日を除く)

4