

LightRevolution

LEDテープライト取扱説明書 (両面発光タイプ/片面発光タイプ)




このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

セット内容

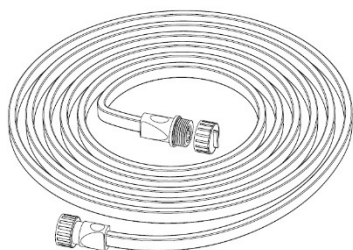

LED テープライト x1




収納袋 x1



取扱説明書(本書) x1

※ 点灯には専用の電源ケーブルが必要です。(本製品には付属していません)

各部名称

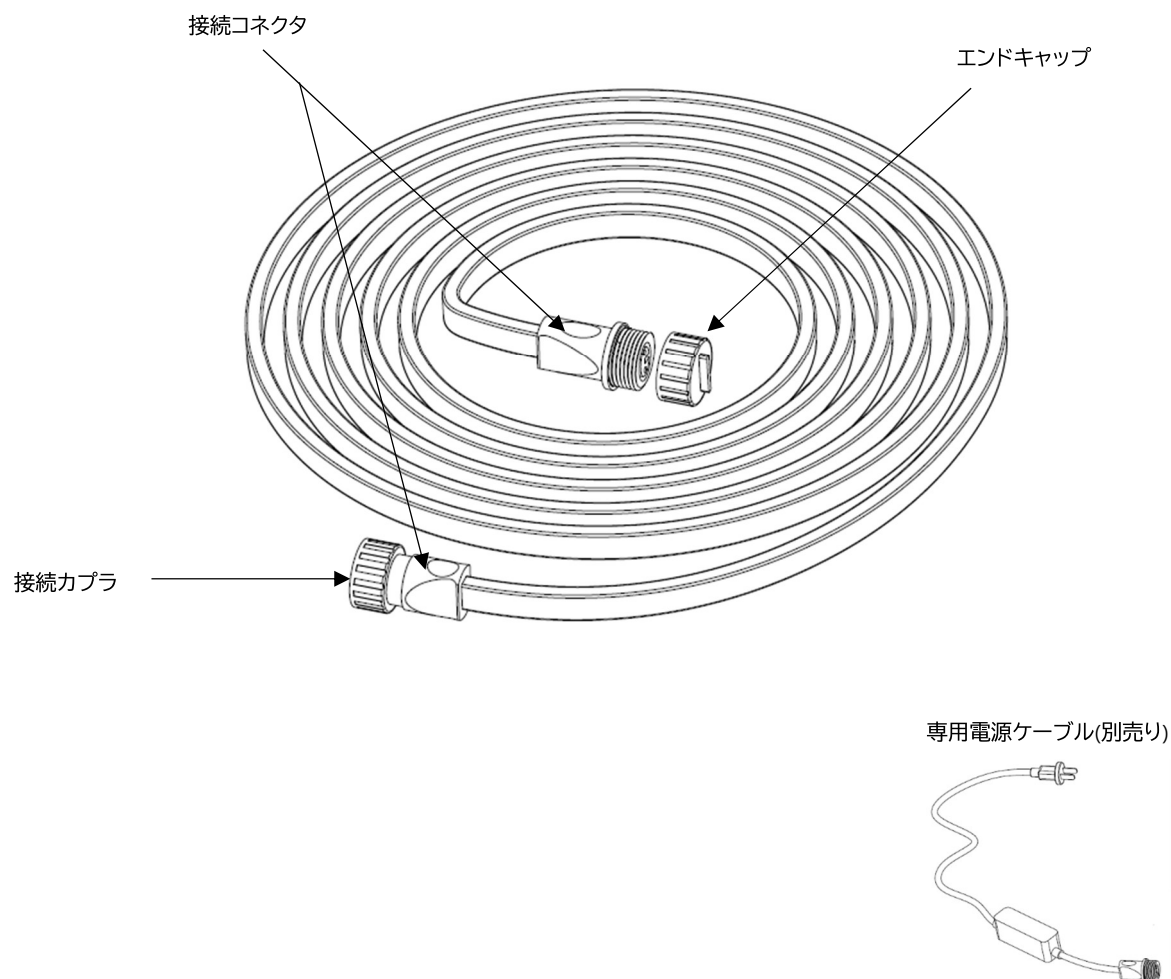

基本仕様

【片面発光タイプ】

	5m	10m	20m
サイズ	幅15 x 厚 8 mm	幅15 x 厚 8 mm	幅15 x 厚 8 mm
発光	LED120 個/M	LED120 個/M	LED120 個/M
明るさ	700 ルーメン/M	700 ルーメン/M	700 ルーメン/M
消費電力	37.5W	75W	150W
定格	AC100V 50/60Hz		
色温度	5300K		
防水等級	IP65		
耐衝撃保護等級	IK10		
材質	透明 PVC		
最大接続	50m		
切断可能	約 50cm 毎		
使用環境温度	-10 度から 45 度		
保存環境温度	-20 度から 60 度		

※数値は計測時の環境や、周囲温度により変化します。
※各数値には個体差があります。

【両面発光タイプ】

	5m	10m	20m
サイズ	幅15 x 厚 8 mm	幅15 x 厚 8 mm	幅15 x 厚 8 mm
発光	LED240 個/M	LED240 個/M	LED240 個/M
明るさ	1100 ルーメン/M	1100 ルーメン/M	1100 ルーメン/M
消費電力	45W	90W	180W
定格	AC100V 50/60Hz		
色温度	5300K		
防水等級	IP65		
耐衝撃保護等級	IK10		
材質	透明 PVC		
最大接続	50m		
切断可能	約 50cm 毎		
使用環境温度	-10 度から 45 度		
保存環境温度	-20 度から 60 度		

※数値は計測時の環境や、周囲温度により変化します。
※各数値には個体差があります。

安全上の注意


- 水中では使用しないでください。事故・感電の原因となります。
- 連結点灯は1つの電源ケーブルで最大50mまでです、それ以上の連結点灯はしないでください。
- 点灯中のLEDを直視したり、人に向けしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 可燃性ガスや燃料等の可燃物付近、高温多湿、有害ガス、粉塵などの悪環境で使用しないでください。
- 極端な低温・高温状態、湿気やほこりの多い所での保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所(車内・窓辺・屋外)に放置しないでください。
- ねじれたままの状態、リール等に巻き付けたままの状態では点灯しようしないでください。

使用上の注意

- 入力電圧は安定した電源を使用すること。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。(電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります)
- 乳幼児の手の届くところに放置しないでください。
- 吊り下げて使用する際は、市販のナイロンタイなどを使い落下防止対策を行ってください。
- 強風時は使用しないでください。
- 浸水、故障の原因になるので、高圧洗浄はしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。
- 指定の電圧、極性以外での使用やプラグなどをショートさせないでください。
- 連結して使用しない場合はエンドキャップをしっかりと締めてください。
- 電線を引っ張ったり、踏んだり、重量物を載せたりしないでください。
- 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせないでください。
- 落下など強い衝撃を与えないでください。
- 清掃時は、必ず電源を抜いてから、行ってください。
- シンナー等の揮発性薬品で本製品を拭かないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 定期的に点検してください。

ご使用方法

LED テープライトに電源ケーブルをしっかりと取り付けてください。ます。

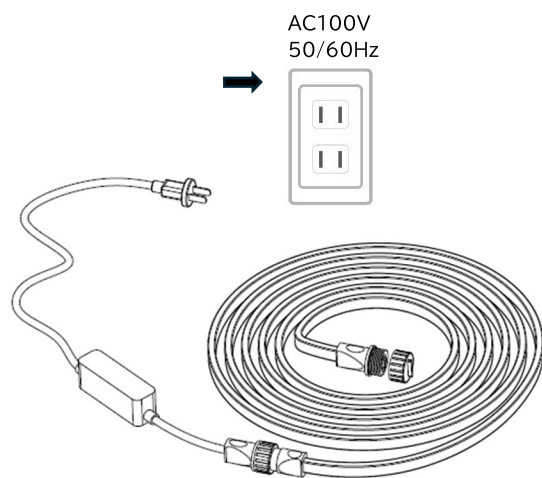


曲げ半径

最小曲げ半径 約 **40mm**




直角状態など最小曲げ半径を超えて
使用しないでください。

①接続部の形状とくぼみを合
わせ、はめ込みます。

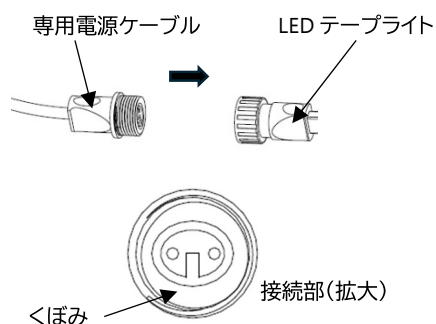

②接続カプラをしっかりと締
めつけてください。



汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き
取ってください。拭き取り後は洗剤が
残りが無いよう、乾いた布で拭きあげ
てください。

連結点灯

最大 **50m** まで

※50m は超えないでください。


※連結点灯時、長短組み合わせは自由です。

連結点灯した場合、電源ケーブルの整流器部分が
高温になりますので、ご注意ください。


補修方法について

故障により LED の一部が不点灯の場合、50cm 毎にマーキングされたカットラインで切断し、専用補修キット(別売り)を使用して補修できます。

①LED チップの故障

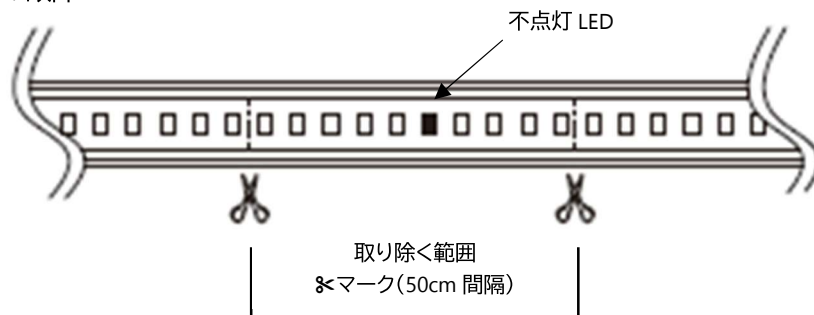


②内部断線

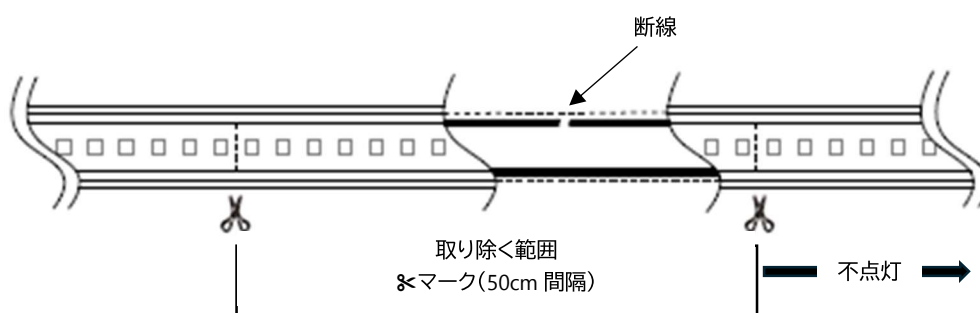


専用補修キット(別売り)

接続ピン x2



接続コネクタ x1




接着剤 x1




専用補修キットでの補修方法


①接続ピンの先が尖っている方をテープライトの切断部に挿しこみます。




②テープライトの切断面と接続ピンの隙間を埋めるように、しっかりと接着剤を塗ります。



③テープライトに接続ピンが固定された状態で、接続コネクタにしっかりと挿しこみます。

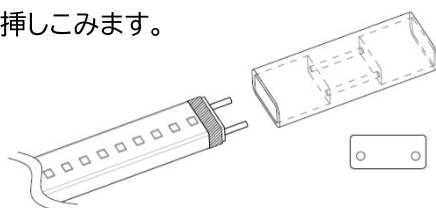

④接続コネクタの左右連結部分に接着剤を塗り、しっかりと固定します。

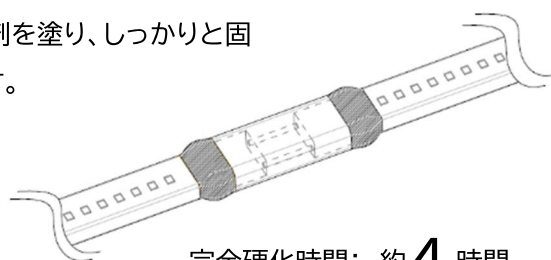

完全硬化時間: 約 **4** 時間

保証書

お名前	保証規定 ■ 取扱説明書に従った正常な使用で発生した故障について、保証期間内は無償で、修理・交換対応させていただきます。 ■ 以下の条件に該当する場合、保証が無効となる可能性があります。 (1) 保証書をご提示いただけない場合。 (2) 所定の項目をご記入されていない場合。 (3) 故障の原因が取扱い上の不注意や故意による場合 (4) 天災やその他外的要因による故障や損傷。 (5) 通常使用の範囲を超えた使用がなされた場合 (6) お客様による改造や修理が行われた場合 ■ 本保証は、製品自体に関するものであり、製品の故障や不具合によって発生した損害(営業損失や経費など)は補償対象外です ■ 本保証書は、お客様の法的権利を制限するものではありません。 ■ 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
電話番号	
ご住所	
製品名 LED テーブライト	
ご購入先(販売店名)	
ご購入日	
保証期間 ご購入から 6 カ月	
症状	

領収書貼付欄

[販売元]

株式会社 K M ネクスト

104-0031 東京都中央区京橋 3-12-7

京橋山本ビル 7 階