

伸縮シングルハンガー

YBH-SS

取り扱い・組み立て説明書 YBH-SS

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 幅80.5(最小80.5~最大122)×奥行49cm×高さ111(最小111~最大183.5)cm
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
- 表面加工 フレーム：めっき(クロム)、エポキシ樹脂塗装
- 全体耐荷重 30kg

MADE IN TAIWAN

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床、既存の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各所のボルト類は仮締めして、組み立て完成后に各部をしっかりと締め付けると、組み立てやすくなります。

- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上りに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水に少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上りに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

全体耐荷重
30kg
収納目安
シャツ
約20~30枚

【完成図】








組み立ての際、参考にしてください。

組み立て上のご注意

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締めし、組み立て後すべての部分を本締してください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に、組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間がたつと緩み、商品が転倒してケガをする場合があります。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長時間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 下部ボール  2		(D) ハンガーボール(細)  1	
(B) 上部ボール  2		(E) ハンガーボール(太)  1	
(C) ハンガーベース  左右各 1		(F) ベース用ボール(細)  2	
(H) キャスター  4		(G) ベース用ボール(太)  2	
(I) コーナージョイント  太/細各 1	(J) 調節ノブ  2	(K) ベースキャップ  4	(L) レバー(大)  1
(M) レバー(小)  2		(N) プラスボルト(長)  2	(P) プラスネジ  4
(O) プラスボルト(短)  4		(Q) スパナ  1	


組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

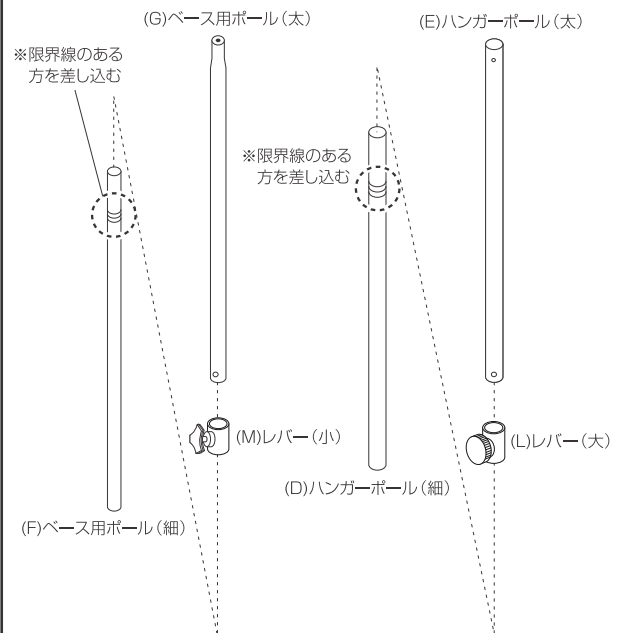
1 (F)ベース用ボール(細)と(G)ベース用ボール(太)を(M)レバー(小)で取り付け、(D)ハンガーボール(細)と(E)ハンガーボール(太)を(L)レバー(大)で取り付けます。



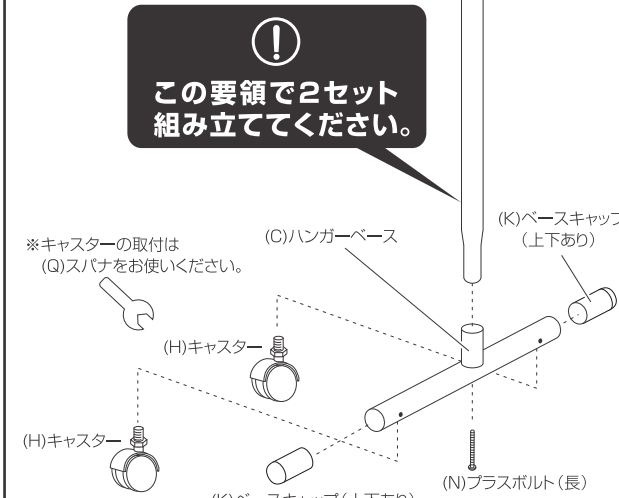
2 (A) 下部ボールに(C)ハンガーベースを(N)プラスボルト(長)で取り付けます。次に、(K)ベースキャップをボルト穴がある方を下側にして、取り付けてから(H)キャスターを図のように取り付けます。 ※キャスターの取り付けには(Q)スパナをお使いください。



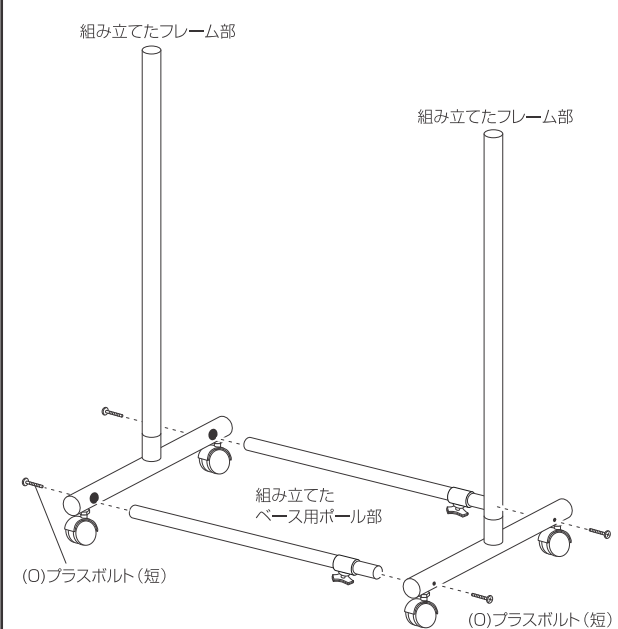3 1で組み立てたベース用ボール部と2で組み立てたフレーム部を(O)プラスボルト(短)で図のように取り付けます。



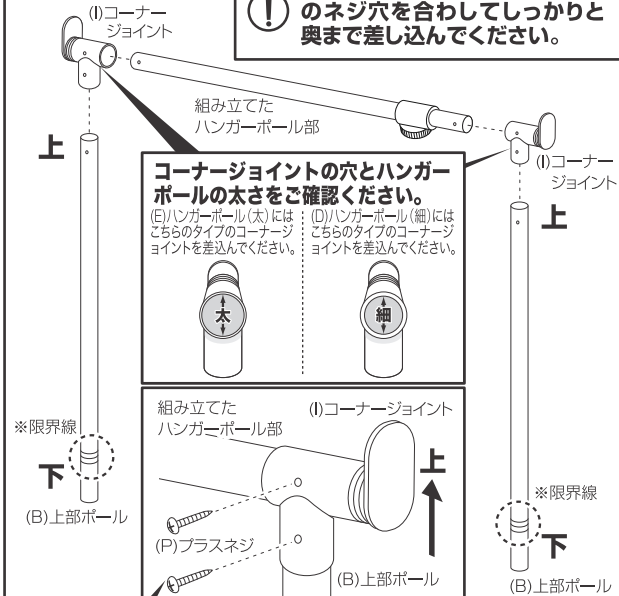4 (I) コーナージョイントに(B) 上部ボールと1で組み立てたハンガーボール部を差し込み、(P) プラスネジで図のように取り付けます。



① パイプに直接ねじ込むネジを使用しておりますので、固定には通常のネジよりも若干の力を必要とします。