

筒型防水LEDライト

NLMシリーズ

取扱説明書

UM-006 Ver.03

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



警告

- 本製品の分解、修理は絶対に避けて下さい。また防水性を損なつたり、故障の原因になりますので、絶対に電線を引っ張ったり、ネジを緩めたりしないで下さい。分解、改造等をされると、保証期間内であっても保証は致しかねます。
- 本製品は電子機器であり、静電気に対して極めて敏感です。サージ対策を講じた上でご利用下さい。
- 電源がOFFになっていることをご確認の上、付属の電線を用いて配線して下さい。DCタイプは電圧とその極性を、ACタイプはその電圧を十分ご確認の上、ご利用下さい。



注意

- LED素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。
- 使用温度範囲 (-10°C~40°C) は必ず守って下さい。
- 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けて下さい。
- 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。人に照射したり覗き込まないで下さい。
- 腐食性のクーラント液をご利用の場合、製品が腐食し、漏電等の問題が生じないよう対策を講じて下さい。
- ガラス管内のO-RINGのガラス管との接触面が3-4mmである事をご確認下さい。O-RINGの接触面が狭すぎたり、広すぎたりする場合はブラケット端面の3本のボルトで調整願います。接触面が広すぎるとガラス管が破損する恐れがあります。接触面が狭すぎると防水機能に障害が生じます。
- 付属のブラケットは角度が自由に調整できるように、完全に締め付けておりません。ご所望の角度に調整の後、ネジを締め付け、ご利用下さい。尚、締め付けすぎるとナットサポート部が樹脂でできている為、破損する恐れが有りますので締めすぎないようにご注意下さい。

仕様

定格電圧：24V DC / AC100-240V

保護等級：IP67


色温度：5700K

使用温度：-10°C~40°C

電線：DC 3m(VCTF0.5mm²×2C)
AC 3m(VCTF0.75mm²×2C)

型式	消費電力	型式	消費電力
NLM10SG-DC	8W	NLM10SG-AC-SN2	5.5W
NLM10SG-AC	8W	NLM10SG-DC-SN2	
NLM20SG-DC	18W	NLM20SG-AC-SN2/SN3	7.5W
NLM20SG-AC	16W	NLM20SG-DC-SN2/SN3	
NLM30SG-DC	27W	NLM30SG-AC-SN2	15W
NLM30SG-AC	26W	NLM30SG-DC-SN2	
NLM40SG-DC	37W	NLM30SG-AC-SN3	16W
NLM40SG-AC	33W	NLM30SG-DC-SN3	
NLM40SG-AC-SN2/SN3		NLM40SG-DC-SN2/SN3	22.5W
NLM40SG-DC-SN2/SN3		NLM50SG-AC-SN2/SN3	
NLM50SG-AC-SN2/SN3		NLM50SG-DC-SN2/SN3	30W
NLM50SG-DC-SN2/SN3			

・ NLMシリーズ取付方法

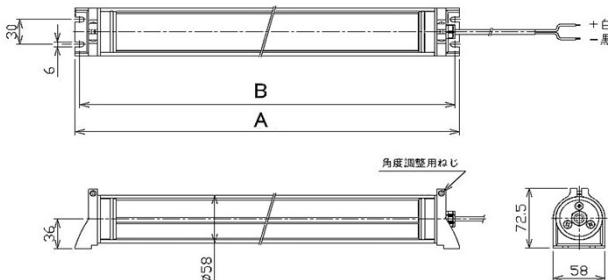

型式	寸法 (mm)	
	A	B
NLM10-DC/AC	310	300
NLM20-DC/AC	500	490
NLM30-DC/AC	690	680
NLM40-DC/AC	880	870
NLM40-DC/AC-SN2/SN3	930	920
NLM50-DC/AC	1350	1340

・ 取付け方法

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28

TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856

<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:contactus@nikki-tr.co.jp