

ブラックメタルハンガー

取り扱い・組み立て説明書 BH-W

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法：幅75cm×奥行43cm×高さ90～146cm
- 構造部材：スチール、ポリプロピレン
- 表面加工：スチール／クロームメッキ
- 全体耐荷重：25kg

MADE IN TAIWAN

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床、既存の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各所のボルト類は仮締めして、組み立て完成后に各部をしっかりと締め付けると、組み立てやすくなります。

- この商品は、一般家庭用以外（店舗用・業務用・野外用等）には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水に少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしません。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

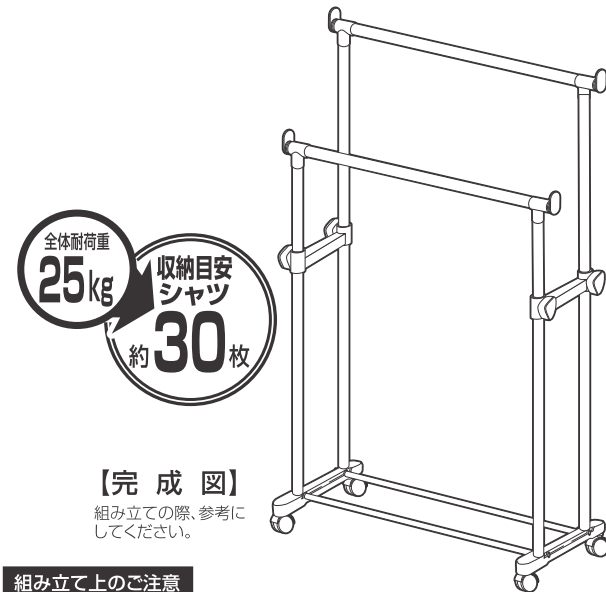

組み立て上のご注意

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締めし、組み立て後すべての部分を本締めしてください。最初から本締めすると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジが合わないことがあります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に、組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締めたネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間がたつと緩み、商品が転倒してケガをする場合があります。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長時間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的（1ヶ月程度毎）に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ハンガーベース 2	(B)コーナージョイント 4	(E)ベース用パイプ 2 (F)下部縦用パイプ 4 (G)上部縦用パイプ 4 (H)上部横用パイプ 2
(C)中央ジョイント（調節レバー付） 2	(D)キャスター 4	

※部品が重なって入っている場合がありますので、組立前に部品が揃っている事をご確認ください。

基本組み立て順序


各パイプはしっかりと固定してください。取付が浅いと使用中、本体破損や転倒する恐れがあります。

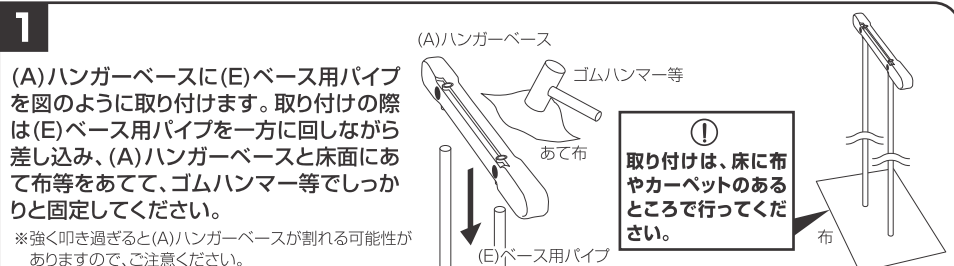


組 み 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 組み立てた本体に(F)下部縦用パイプを取り付けます。取り付けの際は、(F)下部縦用パイプを一方に回しながら差し込み、あて布等をあててゴムハンマー等で、しっかりと固定してください。(C)中央ジョイントを取り付けます。

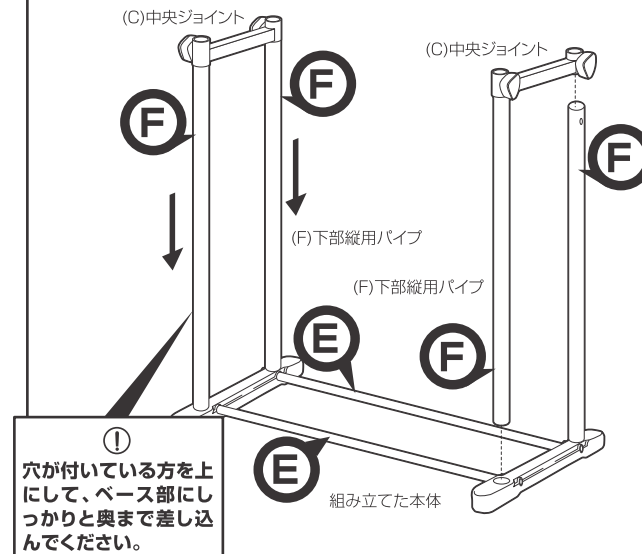


3 組み立てた本体のベース部分に(D)キャスターを図のように取り付けます。

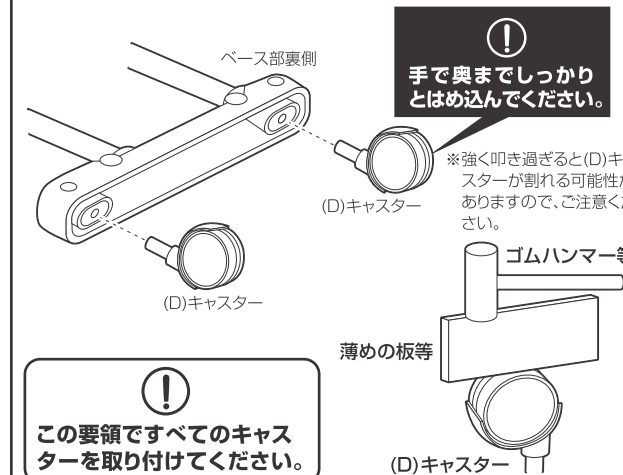


※キャスターが、入りにくい場合は、右上図のように薄めの板等を車輪の間に差し込み、ゴムハンマー等で叩き、差し込んでください。この場合、必ずキャスターの金具支柱の真上を叩くのがポイントです。

4 (B)コーナージョイントに(H)上部横用パイプを一方に回しながら差し込み、(G)上部縦用パイプも同様に差し込みます。ゴムハンマー等で傷つけない様にあて布等をしてしっかりと固定してください。※ハンガー上部は2セットありますので、同じ要領ですべて組み立ててください。

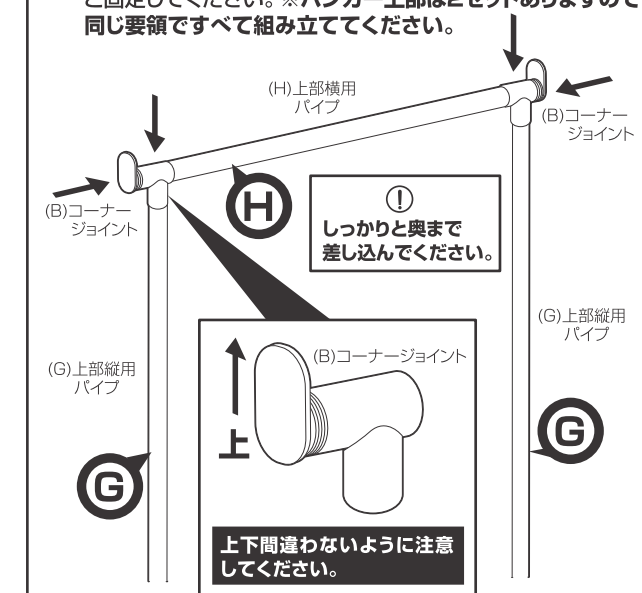

5 3で組み立てた下部フレームに4で組み立てた上部フレームを図のように差し込み、好みの位置でレバーにて調節してください。最後に各部にゆるみがない事を確認してください。

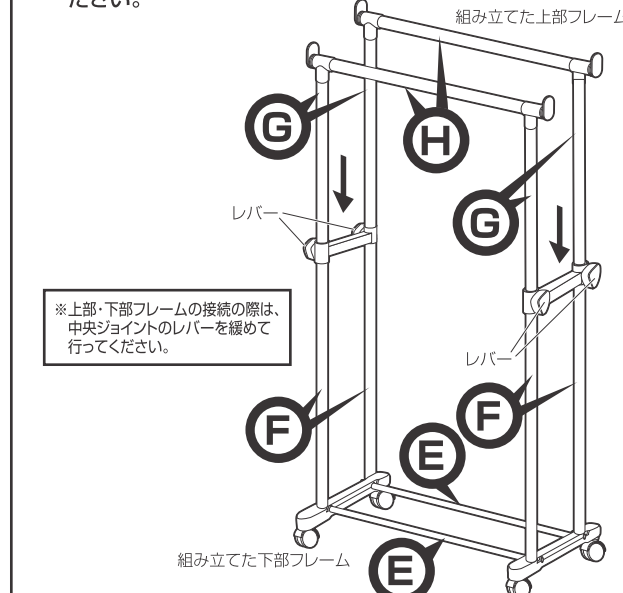

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

© 無断複製・転載禁止 06.12 (R)