

イエリアフロア3T

施工説明書

施工業者様用

施工業者様
へのお願い

「取扱説明書」を添付しております。お施主様が製品を安全に正しくご使用していただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載しておりますので、必ず、お施主様に手渡していただきますようお願いいたします。（取扱説明書は弊社HP <http://www.daiken.jp/>よりダウンロードも可能です）

警告表示の種類と内容

弊社製品を長期間安全に使えるよう施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

- シンボルマークと意味:誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を説明しています。



注意

誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 警告図記号について:本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



「してはいけない」を示します。



「必ずおこなっていただくこと」を示します。

安全のためにお守りください



注意



- 施工前には既存床表面を清掃してください。異物やホコリが残った状態で施工しないでください。
- 既存床暖房システムが正常に動作することを確認する前に、上貼り施工はしないでください。
- 本製品は一般内装用(上履き用)の床材です。重歩行用(土足用)には使用しないでください。
- 本製品は既存の木質床材の上に施工する製品です。床暖房パネルに直接施工はできません。



- 既存の床材に段差や不陸、床鳴りがないことを確認してください。段差は0.5mm以内とし、段差がある場合はカンナ等で平滑に調整してください。
- 既存の床材の種類を確認してください。無垢材、クッション付きの床材、クッションフロア、タイルなどの場合は上貼り施工できません。
- 既存の床材面のワックスは剥がしてください。床鳴り、剥がれの原因となります。
- 既存の床材が腐朽していたり、剥がれがある場合は既存の床材を貼り替えてください。
- 既存の床材の含水率が14%以下であることを確認してください。
- 裏面にお施主様用の「取扱説明書」が記載してありますので、必ずお施主様にお渡しください。


床暖房仕様について

- 本製品は、既存の床暖房仕上げ材上に上貼り施工可能な床材です。(在来工法、2×4、2重床)
- 床暖房の種類は問いませんが、上貼りする際に下地となる床暖房用仕上げ材の種類によっては施工できないものがあります。(△注意①欄を確認してください)
- 上貼りすることで、床暖房使用時の表面温度は、従来の表面温度より若干低下します。

施工方法

① 仮並べ・割り付け

- 施工前に必ず仮並べをし、色柄のバランスを確認してください。
- 部屋隅の納まり等を考慮し、全体の割り付けをしてください。壁際の部分が極端に狭い板にならないように部屋の幅を割り、1列目の板幅を決定してください。1列目は、オス実側をカットし、メス実を残してください。【図1】



② 施工

- 本製品の固定には下記接着剤をご使用ください。指定以外の接着剤を使用すると床鳴りや目隙などの原因となります。**実への釘打ちは出来ません。**

■接着剤：「直床ボンド リモデル」

※非床暖房下地の場合には、右表に記載の接着剤も使用できます。

ただし、右表に記載の接着剤使用時は同梱のクシ目ゴテは使用せず、別売りの「イエリアフロア3T用クシ目ゴテ」を購入して使用ください。

| メーカー名 | 商品名 |
|-----------|-----------------------------------|
| DAIKEN(株) | 直床ボンドウレタンLV 直床ボンド簡単 ふきとりタイプ |
| ユニシ(株) | KU928R(S・W) |
| アイカ工業(株) | JW-280PRO |


- 接着剤容器に記載された注意事項を事前によく読んでから施工してください。また、使用前に内容物をよくかき混ぜてください。
- 接着剤の内容物が分離していることがありますが、クシ目ゴテで十分に混ぜ合わせただけでご使用いただければ性能上は問題ありません。

【貼り始め】

- 既存の巾木を取り外し、壁際から3mm程度隙間をあけて施工してください。
- 貼り始めの本製品は、施工時にズレが発生しないように、本製品表面より、巾木で隠れる位置に仮釘で固定してください。


【接着剤の塗布】

- 適量の接着剤を下地に直接流し、イエリアフロア3T用のクシ目ゴテで均一にのばしてください(350~380g/m²)。【図2、図3】




- 接着剤のたまりや塗布ムラがないよう注意してください。
- 既存床材に幅反りがある場合、既存床材に対して直交に上貼りするとスジと目立つ可能性があります。既存床材と同じ方向に貼ることをお勧めします。**
- 既存床材の継目と本製品の継目は重なり合わないよう割り付けてください。
- 接着剤の染み出しを防止するため、大きく滑らせて実を嵌合しないよう注意してください。
- 上貼りの床材を上から押さえて、下地に十分密着させてください。
- 接着剤が表面に付着した場合は、速やかに拭き取ってください。付着したまま長時間放置しますと、固まって取れなくなりますのでご注意ください。**
- 貼り方はレンガ貼りまたは乱貼りとしてください。短辺の継目同士が近いと、目隙が発生した場合に目立ちやすくなります。【図4】

【図4】(レンガ貼り) 450mm (乱貼り)

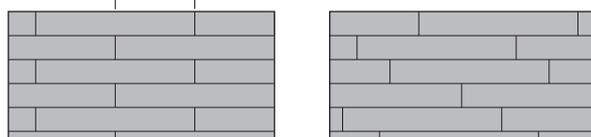

- 実をはめ込む場合は【図5】のようにメス実側にオス実を差し込むように施工してください。ハンマーや当て木などで叩かないでください。実が破壊されます。

【図5】

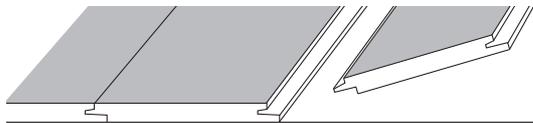

- 本製品は本実加工をしております。メス実下は大変薄くなっておりますので、取り扱いにはご注意ください。

【納め】

- 壁際から3mm程度隙間をあけて貼り納めてください。
- 壁見切、段差見切および巾木等の造作材を施工してください。

③ 養生方法

- 施工後は、傷防止のために必ず養生し、床材表面を保護してください。弊社の養生ボード・専用テープの併用をお勧めします。
- 布製ガムテープや広巾クラフトテープ等は粘着力が強く、床表面を損傷する恐れがありますので使用しないでください。養生テープを剥がす場合は、ゆっくりと剥がしてください。急激にはがすと床表面が損傷する恐れがあります。
- 接着剤が硬化して強度が出るまで1日間(20℃)はかかります。養生中は床暖房を使用しないでください。硬化前に床暖房を使用すると目隙や剥がれの原因になります。

※美装時のワックス掛けは必要ありません。

取扱説明書

お施主様用

警告表示の種類と内容

人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取扱いについて、内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

- シンボルマークと意味:誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を説明しています。



誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 警告図記号について:本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



「してはいけない」を示します。



「必ずおこなっていただくこと」を示します。

お手入れ方法・
使用上のご注意



▲詳しくはこちら

安全のためにお守りください

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | 注意 | | <ul style="list-style-type: none">●床暖房とこたつ、電気カーペットを併用することはお避けください。また座布団などの保温性の良いものを長時間同じ場所に置かないでください。異常加熱により、床材の継ぎ目部にすき間や、表面にひび割れをおこすことがあります。●本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。●キャストの種類や荷重、頻度等の使用状況によっては、凹み傷や表面剥離が生じる場合があります。金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。キャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなどを敷いて、床材を保護してください。●スチームモップは、床材を傷めますので使用しないでください。 |
| | | | <ul style="list-style-type: none">●重量物(ピアノ等)を置く場合は、敷板等を脚部の下に敷き、重量を分散させてください。(8kgf/cm²以下)●テーブルや椅子を引きずると、床材表面が損傷する恐れがあります。足先にフェルト等を付けて床材表面を保護してください。(ゴムキャップは種類により床材を汚染するものがありますのでご注意ください。)●床材を長時間濡れたまま放置すると、シミやひび割れ、変色、膨れ、剥離等の原因となります。また、表面が濡れていると滑りやすく、転倒の恐れがあり危険です。速やかに拭き取ってください。●水が飛び散る恐れのある場所では水濡れおよび転倒防止、床面の汚れ防止のためマットを敷いて表面を保護してください。●マットの材質によっては床表面が変色する恐れがあり、特に白色・淡色床材では目立つことがありますので、マットの注意書きをご確認ください。時折敷物下の状態をご確認いただき、汚れがある場合は清掃してください。 <p>【ペット対応品について】</p> <ul style="list-style-type: none">●本製品は小型犬の肉球の滑り抵抗を考慮しておりますが、全てのペット(犬・猫)の歩行に最適とは限りませんのでご注意ください。●ペットのそそりなどは臭いが残る恐れがあるため、速やかに拭き取ってください。 |

末永くご使用いただくための注意事項・ご理解いただきたいこと

- 床材の表面の汚れは速やかに拭き取ってください。床材表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。

- お手入れは次の方法でおこなってください。

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 日常のお手入れをするとき | → 乾いた雑巾で拭く |
| 汚れがひどいとき | → 水を染みこませ、固く絞った雑巾で拭く |
| 上記方法でも汚れが落ちないとき | → 中性洗剤(※)を含ませ、固く絞った雑巾で拭く |

※使用する場合は、メーカーの使用方法に従ってください。

- 化学ぞうきんはドライタイプの商品をおすすめします。ウエットタイプの商品は、商品の使用上の注意を十分に読み以下についてご注意の上、ご使用ください。

◆ご注意いただきたいこと

- 床材の切れ端やカットサンプル、または床の目立たない場所等でお試しいただき、問題がないことを確認してからご使用ください。
- 水濡れ箇所、ワックスがけの直前、直後には絶対に使用しないでください。ワックスが白くなったり、床材が変色する可能性があります。
- 床の上に長時間放置しないでください。床材が変色する恐れがあります。
- 化学ぞうきんの繊維が目地部分に引っかかり、付着し目立つ場合があります。
- ワックスによるお手入れは基本的に必要ありませんが、お客様の都合によりワックス掛けをされる場合は、弊社の「DKワックスネオ」をご使用ください。他のワックスを使用されますと、塗布ムラ、密着不良等のトラブルの原因となります。【DAIKEN/パーツショップ(<http://www.daiken.jp/service/>)にて販売】
- ワックス掛けをされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。

ワックスによるお手入れは必要ありません。

※経年劣化により表面の艶が著しく変化した場合には、弊社の「DKワックスネオ」のご使用をおすすめします。

DAIKEN製品の品質保証について

| | | |
|------|---|---|
| 対象製品 | イエリアフロア3T | ①建物の設計・施工に起因する不具合 ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合 ③自然現象・周辺環境等(※1)の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れまたはその他の不具合 ④室内であっても部屋内外の温湿差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合 ⑤極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合 ⑥建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合 ⑦入居者または第三者の不適切な使用または維持管理等に起因する不具合 ⑧取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、摩耗、破損、変形などによる不具合 ⑨経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変退色、汚れ、さび、かび、劣化摩耗などの不具合 ⑩用途外に使用された場合の故障および損害(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等) ⑪犬、猫、鳥、鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合 ⑫仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合 ⑬保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合 ⑭製造時に実用化されていた技術では予想することが不可能な事象に起因する場合 ⑮離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費 ⑯その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合 |
| 保証事項 | 外観上の著しい変形・変質(反り、ハガシ、中層ハクリ)が無いこと 弊社指定の施工場所に弊社の施工方法・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態(前提条件)で、上記事項を保証します。なお、本内容は日本国内においてのみ有効です。 【保証箇所】基材、表面 | ※1:火災・地震・水害・落雷などの天災地変や公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境 |
| 保証期間 | 施工完了後より2年間 ※保証期間とは、弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無料で処置する期間としております。保証期間を経過したものは有料となります。 | |
| 免責事項 | 製品の不具合が右の①~⑯のような場合には、保証期間内であっても「有料扱い」になります。 | |

製品を末永く安全にご使用いただくために、ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録サービス

ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、ご利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です!!

登録はこちらから <http://www.daiken.jp/user/>

DAIKEN株式会社

<http://www.daiken.jp/>

製品のお問い合わせはお客様センターへ

☎0120-787-505

受付時間:平日9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)