

トイレタフ/ハピアフロア トイレタフ 石目柄II

施工説明書 施工業者様用

「施工業者様へのお願い」

「取扱説明書」を添付しております。お施主様が製品を安全に正しくご使用していただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載しておりますので、必ず、お施主様に手渡していただきますようお願いします。
(取扱説明書は弊社HP <http://www.daiken.jp/>よりダウンロードも可能です)

警告表示の種類と内容

■ 弊社製品を長期間安全に使えるよう施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

■ シンボルマークと意味：誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次のレベルで説明しています。

⚠ 注意 誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■ 警告図記号について：本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

🚫 「してはいけない」を示します。

❗ 「必ずおこなっていただくこと」を示します。

安全のためにお守りください

⚠ 注意



- 本製品は一般内装用(上履き用)の床材です。重歩行用(土足用)には使用できません。
- 下地工事、二重床の施工は、各部材メーカーの施工説明書をよく読み、注意事項を守って使用してください。
- 床下の換気を十分に行えるように換気口を設けてください。床下が多湿であったり、通風が悪い場合には腐朽の原因となります。
- 重量物を置く場合には、下地の補強を十分におこなってください。
- 洗面、脱衣所での御使用については、下地合板には構造用1類合板を使用してください。
- 施工・加工時には、防じん対策をとってください。必要に応じて防じんマスク、保護手袋、ゴーグルを着用してください。
- 裏面にお施主様用の「取扱説明書」が記載してありますので、必ずお施主様にお渡しください。
- 本製品の廃棄は各自治体の規制に基づき適切な処理をしてください。

製品一覧表

| 製品名称 | 寸法 | 入数 |
|-----------|---------------|----|
| センター18 | 12×600×1820mm | 1枚 |
| ボーダー18 | 12×300×1820mm | 1枚 |
| カットボーダー18 | 12×300×1820mm | 1枚 |

※本製品は単品での販売です。

必要に応じて右記施工部材を御使用ください。


●別売り施工部材

| 製品名称 | サイズ | 入数 |
|-------------------|-------------|-----|
| 巾木AT | 7×60×1910mm | 4本 |
| DK接着剤ECO | 760ml | 12本 |
| DK接着剤ECO簡単ふきとりタイプ | 760ml | 12本 |

製品寸法・部材名称

下記を参照し、現場に合わせてフロアを選択し、使用してください。


トイレ空間 0.5坪

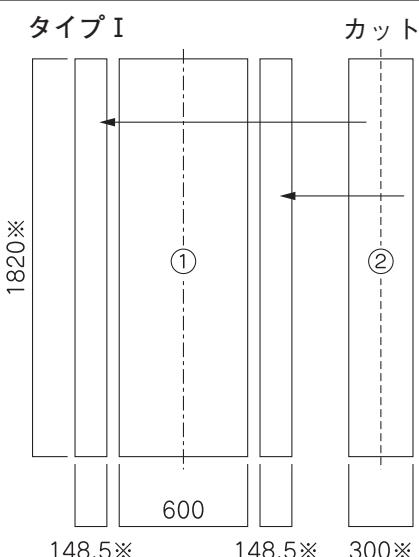

※は、間口に合せてカットします。

- ①センター18
②カットボーダー18

トイレ空間 0.75坪

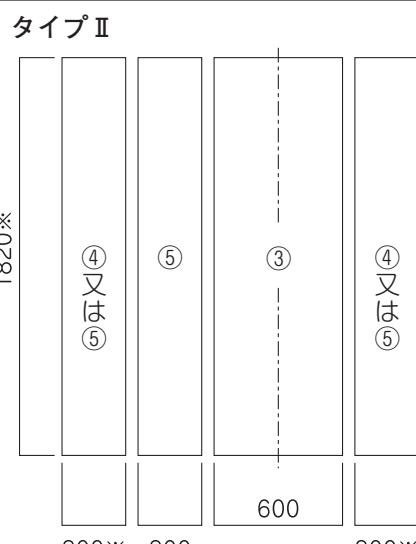


※は、間口に合せてカットします。

注) 上図は、手洗器が左勝手の場合です。

- ③センター18
④カットボーダー18
⑤ボーダー18

(1)床・壁の下地施工

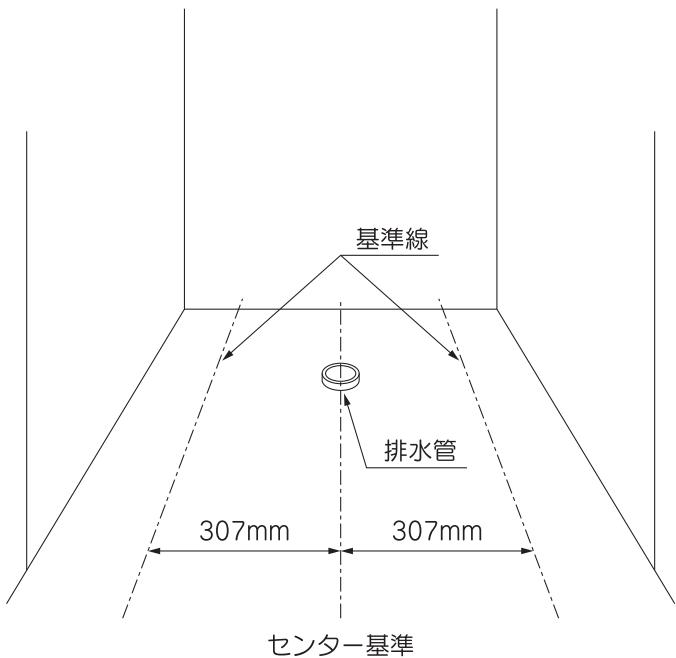

- 下地への固定は、次の釘および接着剤を併用してください。その他の釘や接着剤を使用したり、釘のみで固定した場合、床鳴りや目隙の原因となります。

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 釘 | <ul style="list-style-type: none"> スクリューネイル 38 mm フロアーステーブル 38 mm (肩幅 4 mm以上) |
| 接着剤 | <ul style="list-style-type: none"> 捨て張り工法用ボンド 「DK接着剤ECO」、「DK接着剤ECO簡単拭き取りタイプ」 |

- 捨て張り材は、次のいずれかとしてください。

| 捨て張り材の種類 | 厚さ | 根太の仕様 |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 構造用 1類合板 | 12 mm以上 | 断面 45×45 mm以上の乾燥材 (間隔 303 mm以下) |
| ネダレス針葉樹合板 (構造用 1類合板) | 24 mm以上(※) | — |

(※)ただし、メーターモジュール(大引き間隔1,000mm)の場合は、たわみや床鳴りが生じ易くなるため、28mm以上のネダレス合板をご使用ください。


- 捨て張り材は、ビスまたは釘(間隔303mm以下)で根太・大引に固定してください。
- 捨て張り材同士の継ぎ目には、2~3mmの隙間を設けてください。
- 捨て張り材の表面は平滑になるように調整し、継ぎ目の段差がないようにしてください。
- 二重床を施工する場合は、必ず二重床メーカーの施工仕様に従ってください。
- 所定の位置に立ち上げられた配水管にあわせて穴を開け施工してください。

(2)基準線の墨出し

- センター18のセンター割付による施工となります。
- 排水芯を通るセンター基準線を墨出します。
- センター基準線を中心に両サイドに307mm離れた位置に基準線を墨出します。

⚠ 注意 下地はゴミ・ホコリ等を清掃し、取り除いてください。

(3)床施工

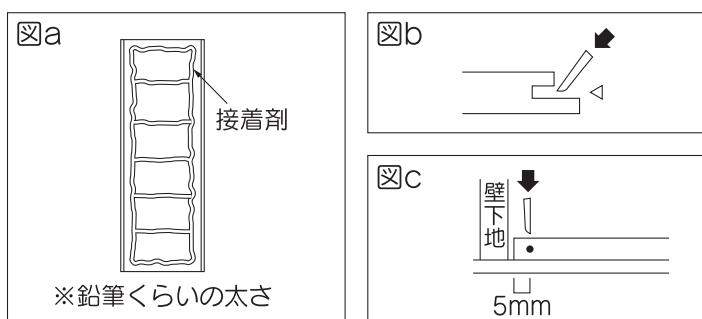

①センター18の加工


- 長さをカットします。

⚠ 注意 床見切を使用する場合は、室内壁内寸より床見切ベース分だけ約20mm短くカットします。



- 排水管位置に穴をあけます。
- 床材裏面に図aのように接着剤を塗布します。
- 左右の墨出し線にあわせて床材を置きます。
- 側面部の2方に、図bのように釘を内側に向け303mm間隔で打込み、床材を固定します。
- 壁部の辺の表面端から5mm位の位置に、303mm間隔で釘を打ち、固定します。図cのように303mm間隔で打込み、床材を固定します。

⚠ 注意


- 釘打込み時にパネルがずれないように注意してください。
- 釘を打込む際、釘頭が飛び出したりサネ部を貫通したりしないよう、エアの圧力を調整してください。

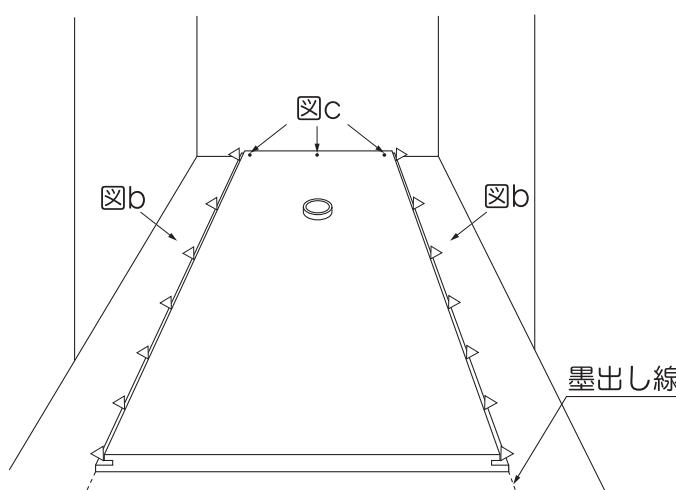

[タイプI(0.5坪)の施工]

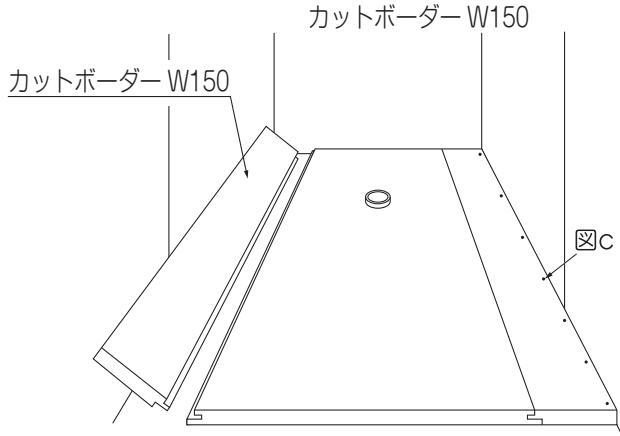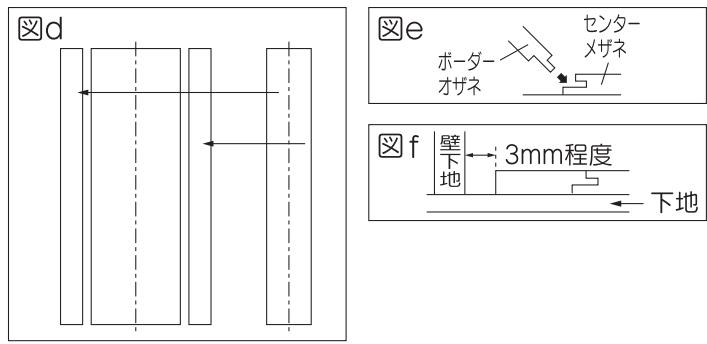

[タイプII(0.75坪)の施工]

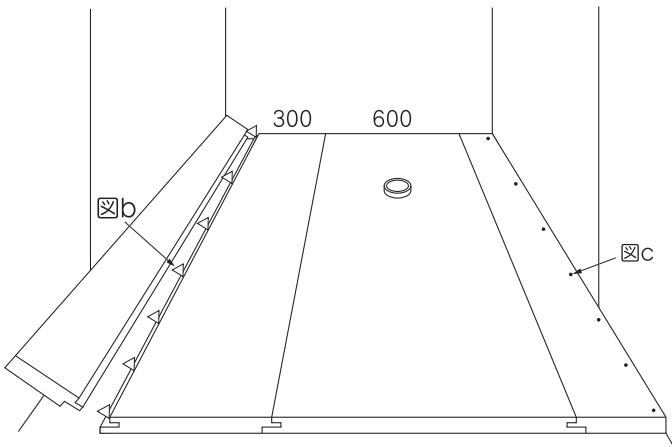


①カットボーダーの加工

- カットボーダーの巾、長さをカットします。
(1枚のパネルをカットし、左右のパネルに使用します。図d)
- △ 注意 巾カット時、パネルと壁との隙間を3mm程度あけてください。巾寄せ出来なくなります。図f
- 床材の裏面に、図aの様に接着剤を塗布します。
- 図eの様にカットボーダーのオザネをセンターパネルのメザネに乗せてはめ込みます。
- センターパネルとの隙間がないように、カットボーダーをセンターパネルに引き寄せます。
- カットボーダー壁側表面の端から5mm位の位置に、釘を303mm間隔で打ち、固定します。図c
- 同様に反対側のカットボーダーも取り付け、床材の施工の完了です。

- △ 注意
- 巾カット時、ボーダーのオザネ側を残すようにカットしてください。施工が出来なくなります。
 - 巾カット時、パネルと壁との隙間を3mm程度あけてください。巾寄せ出来なくなります。図f

(4)巾木ATの取り付け(別売り施工用部材)

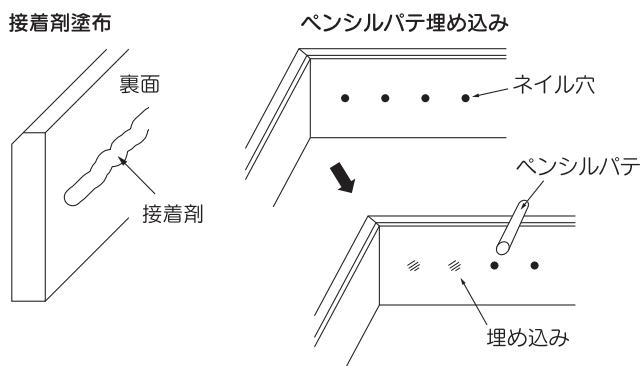

- 壁を施工後、必要寸法を採寸し長さをカットします。
コーナー部に使用する場合は45°に留め加工を行います。
- 巾木ATの裏面に指定の接着剤を塗布し、約300mm間隔でフィニッシュネイルを打ち込み固定します。
- フィニッシュネイル穴を同梱のペンシルパテで埋め込み、乾いた布ではみだしたパテを拭き取り、施工の完了です。

取扱説明書

お施工様用

警告表示の種類と内容

人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取扱いについて、内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

■シンボルマークと意味：誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を説明しています。



誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■警告図記号について：本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



「してはいけない」を示します。



「必ずおこなっていただくこと」を示します。

安全のためにお守りください

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">●本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。●キャスターの種類や荷重、頻度等の使用状況によっては、凹み傷や表面剥離が生じる場合があります。金属製キャスターや球状キャスターの使用をお控えください。キャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなどを敷いて、床材を保護してください。●スチームモップは、床材を傷めますので使用しないでください。 |
| | | <ul style="list-style-type: none">●重量物を置く場合は、敷板等を脚部の下に敷き、重量を分散させてください。(8kgf/cm²以下)●テーブルや椅子を引きする時、床材表面が損傷する恐れがあります。足先にフェルト等を付けて床材表面を保護してください。(ゴムキャップは種類により床材を汚染するものがありますのでご注意ください。)●床材を長時間濡れたまま放置すると、シミやひび割れ、変色、膨れ、剥離等の原因となります。 また、表面が濡れていると滑りやすく、転倒の恐れがあり危険です。速やかに拭き取ってください。●水が飛び散る恐れのある場所では水漏れおよび転倒防止、床面の汚れ防止のためマットを敷いて表面を保護してください。●マットの材質によっては床表面が変色する恐れがあり、特に白色・淡色床材では目立つことがありますので、マットの注意書きをご確認ください。時折敷物下の状態をご確認いただき、汚れがある場合は清掃してください。 |

末永くご使用いただくための注意事項・ご理解いただきたいこと

- トイレの足元はすりキズが付きやすくなりますのでマットを敷いて保護することをおすすめします。
- 床材の表面の汚れは速やかに拭き取ってください。床材表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
- お手入れは次の方法でおこなってください。

日常のお手入れをするとき ————— 乾いた雑巾で拭く
汚れがひどいとき ————— 固く絞った雑巾で拭く
上記方法でも汚れが落ちないとき ————— 中性洗剤(※)を含ませて固く絞った雑巾で拭く

※使用する場合は、メーカーの使用方法に従ってください。

- 化学ぞうきんはドライタイプの商品をおすすめします。ウェットタイプの商品は、商品の使用上の注意を充分に読み以下についてご注意の上、ご使用ください。
 - ◆ご注意いただきたいこと
 - ・床材の切れ端やカットサンプル、または床の目立たない場所等でお試しいただき、問題がないことを確認いただきながらご使用ください。
 - ・水濡れ箇所、ワックスがけの直前、直後には絶対に使用しないでください。ワックスが白くなったり、床材が変色する可能性があります。
 - ・床の上に長時間放置しないでください。床材が変色する恐れがあります。
- 化学ぞうきんの繊維が目地部分に引っかかり、付着し目立つ場合があります。
- ワックスによるお手入れは基本的に必要ありませんが、お客様の都合によりワックス掛けをされる場合は、弊社の「DKワックスネオ」をご使用ください。他のワックスを使用されますと、塗布ムラ、密着不良等のトラブルの原因となります。
【DAIKEN/ペーツショップ(<http://www.daiken.jp/service/>)にて販売】
- ワックス掛けをされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。

ワックスによるお手入れは必要ありません。

※経年劣化により表面の艶が著しく変化した場合には、弊社の「DKワックスネオ」のご使用をおすすめします。

DAIKEN製品の品質保証について

| | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象製品 | トイレタフ/ハビアフロア トイレタフ 石目柄II | <ul style="list-style-type: none">(1)建物の設計・施工に起因する原因(2)施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合(3)自然現象・周辺環境等(※1)の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合(4)室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合(5)極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことによる不具合(6)建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合(7)入居者または第三者の不適切な使用または維持管理等に起因する不具合(8)取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合(9)経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合(10)用途外に使用された場合の故障および損害(例えは、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等)(11)犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合(12)仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合(13)保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合(14)製造時に実用化されていた技術では予想することが不可能な事象に起因する場合(15)離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費(16)その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合 |
| 保証事項 | 外観上の著しい変形・変質(反り、ハガレ、中層ハクリ)がないこと 弊社指定の施工場所に弊社の施工方法・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態(前提条件)で、上記事項を保証します。なお、本内容は日本国内においてのみ有効です。 【保証箇所】 基材、表面 | |
| 保証期間 | 施工完了後より2年間 ※保証期間とは、弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で処置する期間としております。 保証期間を経過したものは有料となります。 | |
| 免責事項 | 製品の不具合原因が右の(1)～(16)のような場合には、保証期間内であっても「有料扱い」になります。 | ※1 火災・地震・水害・落雷などの天災地変や公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境 |

製品を末永く安全にご使用いただくために、ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録サービス

ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際にご利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です!! 登録はこちらから <http://www.daiken.jp/user/>

DAIKEN株式会社

<http://www.daiken.jp/>

製品のお問い合わせはお客様センターへ

0120-787-505

受付時間:平日9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休み)

250926-NJ-21

お手入れ方法・
使用上のご注意



▲詳しくはこちら