

OFF TONE (オフトーン) マグネットパネルN

この度は「OFF TONE (オフトーン)マグネットパネルN」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しく安全に取付け、お使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、「1. 安全のために必ず守ること」は取付け上および使用上大切なことですので、必ず事前にご確認ください。製品ロットナンバーは製品本体の裏面に記載しています。

同梱品：粘着剤付きスチール製シート 12枚

施工説明書
施工業者様用
取扱説明書
お施主様用



施工説明書は弊社HP:
<https://daiken.jp/>より
ダウンロード可能です。

施工説明書・取扱説明書共通

1. 安全のために必ず守ること

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

🚫 「してはいけない」

❗ 「必ずおこなっていた
だくこと」

お願い
「留意事項、操作方法、
使用・お手入れ方法等」



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や
重症などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに軽症または
家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

警告

🚫 心臓ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人に近づけないでください。医療機器に影響をあたえるおそれがあります。

🚫 天井面へ取付けないでください。落ちてきてけがをするおそれがあります。

注意

🚫 マグネット以外の方法で取付けようとしないでください。落下や破損してけがをするおそれがあります。

🚫 磁気記憶媒体に近づけないでください。記憶データ破損の原因になります。

🚫 各種電子機器や映像機器、通信機器などに近づけないでください。正常な動作を妨げ、故障の原因になります。

🚫 本製品に物を引っ掛けたり、ぶら下げたりしないでください。落下や破損してけがをするおそれがあります。

🚫 分解や改造をおこなわないでください。落下や破損してけがをする恐れがあります。

❗ ご使用前にマグネットが吸着する面かどうか、確認してください。落下や破損してけがをする恐れがあります。

❗ 製品をスチール面に取付けるとき指をパネルの裏面に入れないようにしてください。けがをするおそれがあります。

❗ 同梱の粘着剤付きスチール製シートを壁面に取付ける場合は、手袋等で手を保護してください。シートの縁で手を切るおそれがあります。

お願い

- ・本製品はスチール面に対する後付けの吸音パネルです。遮音を目的としたものではありません。
- ・マグネットが付かない壁面に取り付けたい場合、同梱品の粘着剤付きスチール製シートをお使いください。スチール製シートの粘着面で壁面のクロスに貼り付けます。
- 下地の状態とクロスとの接着性は本説明書の通りに事前に確認してください。
- ・スチール製シートを壁面のクロスに取付け、その後スチール製シートをはがすとクロスを傷めるおそれがあります。場合によってはクロスの張り替えが発生します。
- ・スチール製シートを取り付けできるのは石こうボード下地、合板下地のみです。その他の下地には取り付けできません。
- ・本製品の表面張地は製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。また柄により若干厚さも異なります。
- ・本製品は室内用の製品です。外での使用はおやめください。
- ・芯材に不織布を使用しているため衝撃を与えるとへこむ恐れがあります。人や物が接触しやすい場所や足元へのご使用は避けてください。
- ・経年および直射日光の当たる場所に取り付けた場合、本製品の表面張地が変色する可能性があります。
- ・ストーブ等の熱源を近づけないでください。また、水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
- ・何度も脱着を繰り返すとパネルに反りが生じる可能性があります。ご了承ください。
- ・本製品を廃棄処理する場合は国および地方自治体の法令に従ってください。

2. お手入れ方法

● 表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。

● お手入れは次の方法でおこなってください。

- ・日常のお手入れをするとき：乾いた布で軽く拭く。
- ・汚れがひどいとき：水またはぬるま湯を含ませ、固く絞った布で拭く。
上記方法でも汚れが落ちない場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ汚れの外側から叩くようにして汚れを落としてください。その後ぬるま湯を含ませ硬く絞ったきれいな布で洗剤を拭き取ってください。

● 蛍光剤を含んだ洗剤は変色の可能性があるので避けてください。

● 油性の汚れにベンジンや除光液等の有機溶剤を使うとシミの原因になりますので避けてください。

ユーザー登録サービス

このたびは DAIKEN 製品をお求めいただき誠にありがとうございます。
製品を未永く安全に愛用していただくために、ユーザー登録をお願いいたします。
ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切な
お知らせや暮らしに役立つ情報を DAIKEN からご連絡する際に、ご利用
させていただきます。

ユーザー登録は無料です!!

登録はこちらから
<https://service.daiken.jp/user/>



製品に関するお問合せは

お客様センター
010-787-505

受付時間：平日9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は休みとなります。)

電話番号：010-787-505
郵便番号を添えて、弊社販賣窓口にお問い合わせください。

よくある質問、施工・取扱説明書等、カタログの請求・定期
なればお申込みボーナス等、確認いただけます。

DAIKEN お客様サポート
<https://www.daiken.jp/contact/>

検索



メールで写真も送ることができます。

大建工業株式会社

2015年9月26日から
「DAIKEN株式会社」に改称します。

DAIKEN のホームページアドレス
<https://www.daiken.jp/>

防音・音響仕様のお問合せは

サウンドセンター
東京(03)6271-7785 **大阪(06)6205-7245**

受付時間：平日10:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は休みとなります。)

3.取付け方法

3-1.マグネットが付かない壁面に取付けたい場合

同梱品の専用施工部材の粘着剤付きスチール製シートをお使いください。裏の離型紙をはがして壁面の石膏ボードもしくは合板下地のクロスの上に貼り付けて取付けることができます。その際、下記の通りで下地の状態とクロスとの接着性を事前に確認してください。

■下地の確認

- ・マグネットパネルNの製品サイズの間で壁面の波打ちが2mmよりも大きい場合は、本製品を取付けることができません。波打ちが2mm以下の壁面に取付け場所を変更してください。
- ・表面の油汚れや痛みがひどいもの、手で触れて油が付着するようなものや、テープ類が簡単にはがれるものには粘着剤付きスチール製シートを取り付けることができません。マグネットパネルNを施工する部位のクロスをはがしてください。

■壁面クロスと粘着剤付きスチール製シートとの接着性の事前確認


- ・粘着剤付きスチール製シート1枚を裏面の離型紙をはがし、接着したいクロス面に接着して取付けてください。（スチール製シートはマグネットのサイズ50mm角よりも大きい60mm角です）

マグネットパネルNを取付ける位置で事前確認してください。取付け位置と違う
壁面で事前確認した場合、スチール製シートをはがす際にクロスを傷めるおそれ
があります。


- ・取付けたスチール製シートに対して、マグネットパネルNの裏面のマグネットを使って壁面に対して垂直に10回以上脱着を繰り返してください。その後、クロス面にスチール製シートが残っていることを確認してください。残ったスチール製シートはそのまま使用するか、クロスからはがして破棄してください。はがした後は再使用はできません。
- ・接着性が悪い場合は、マグネットパネルNを施工する部位のクロスをはがしてください。

■粘着剤付きスチール製シートの取付け

- ①マグネットパネルN裏面のマグネット側を上にして平置きし、あらかじめマグネットパネルNのマグネット部分にスチール製シートを離型紙側（茶色）を上にして取り付けます。その際、マグネットがスチール製シートで完全に覆われるようになります。

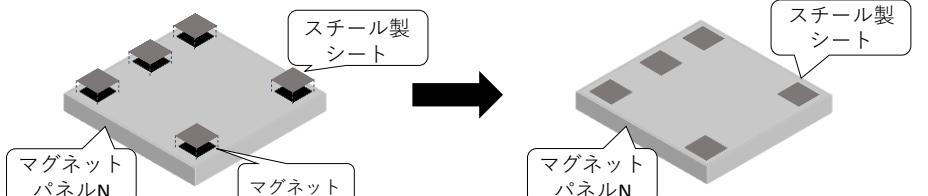


- ②スチール製シートの離型紙をはがし、スチール製シートが付いた状態でマグネットパネルNを取付けたい位置に合わせて壁に接着します。取り付けたい位置は、マグスキングテープなどで目印を付けることをおすすめします。

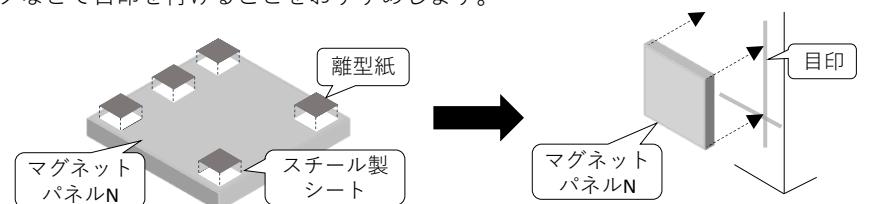

- ③マグネットパネルNを一度外すとスチール製シートが壁側に残ります。スチール製シートを壁面に圧着させた後、肩幅10mm以上、脚長さ4mm以上のステープルを手動タイプのタッカーでスチール製シート1枚あたり6か所補強してください。ステープルに浮きがある場合はハンマーなどで打ち込んでください。

- ・エアタイプのタッカーは使用しないでください。打ち込み時の圧が強く、スチール製シートが破れるおそれがあります。
- ・スチール製シートは一度壁面に接着した後に張り直しはしないでください。

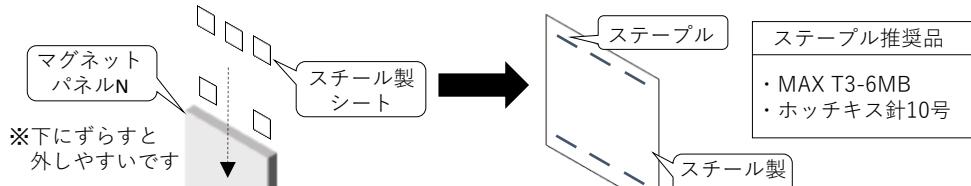

■マグネットパネルNの取付け

- ・印目に合わせてマグネットパネルNをゆっくりと近付けて、壁面に取付けてください。

3-2.マグネットが付く壁面に取付ける場合

- ・設置したい壁面にマグネットパネルNをゆっくりと近付けて、壁面に取付けてください。
※本製品サイズの間で壁面の波打ちが2mmよりも大きい場合は、本製品を取付けることができません。波打ちが2mm以下の壁面に取付け場所を変更してください。

4.製品の品質保証について

■対象製品：OFF TONE (オフトーン)マグネットパネルN

- 保証事項：弊社指定の施工場所に施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態（前提条件）で、弊社の責任に起因するパネル本体の変形・変質については無料で修理します。なお、本内容は日本国内においてのみ有効です。

※修理とは、壊れたり傷んだりした部分に手を加えて、再び使用できるようにすること。（原則、新品交換は含みません）

- 保証期間：製品施工完了後2年とさせていただきます。施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間経過後の修理については有料となります。

■製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- ①建物の設計・施工に起因する不具合
- ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③自然現象・周辺環境等（注1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
- ④室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシリ音などの不具合
- ⑤極端に乾燥を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
- ⑥建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- ⑦不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
- ⑧取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
- ⑨経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
- ⑩用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
- ⑪犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
- ⑫仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
- ⑬保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
- ⑮離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費
- ⑯その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

注1：火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境