

DAIKEN



音響調整部材

サウンドフィュー サウンドフィューくさび

※品番末尾の■は色番号を表します(3:Pブラック、4:Pグレー)

名称	品番	寸法	梱包入数	重量	同梱品(数量)	
					説明書(本型紙)	施工部材※
サウンドフィュー	WB1102-0■	□455mm, 厚30mm	4枚入	約0.9kg/枚	4枚	4袋
サウンドフィューくさび	WB1104-0■	□455mm, 厚78mm	2枚入	約2.2kg/枚	2枚	2袋


【施工業者様へのお願い】

弊社では、お施主様が製品を安全に正しく使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱説明書」を添付しております。

必ず本書をお施主様に手渡ししていただきますようお願いいたします。
※施工取扱説明書は弊社HP <https://www.daiken.jp/pro/download/manual/>よりダウンロード可能です。



※
施袋の
内
部
の
内
容



安全のためにお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

・弊社製品を長期間安全に使えるよう施工するため、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

・人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取扱いについて、内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。


警告表示の種類と内容

⚠	注意	誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつく内容
禁止	●本製品は壁取付け専用です。天井面への取付けはしないでください。 落下の原因となります。	禁止 ●石こうぎなどの同梱物を子供の手の届かない場所にて保管してください。 誤飲の危険があるため保管にご注意ください。
指示に従う	●取付けフックは同梱の石こうぎで9mm以上の石膏ボードに取付けてください。 固定が不完全な場合、脱落の可能性があります。 ●本製品は脱着が可能で、どなたでも配置替えが可能です。着脱の際には、石こうぎや差込部材を指や手などに刺さないようご注意ください。 ●下ヘスライドさせる固定方法のため、以下にご注意ください。 ・本製品の最上部の設置位置は天井面から50mm以上離してください。 ・壁から突起物(廻縁等)がある場合は、突起物下端より50mm以上離してください。 ・必ず下部に配置される本製品から取付けしてください。 ●内装壁の表面仕上げがロックウール基材などで同梱の石こうぎが石膏ボードに届かない場合は、取付けフックの中央に市販のビスを使用して固定してください。	指示に従う ●強い衝撃を与えたり、ぶら下がったり、物をかけたりしないでください。 衝撃で割れや脱落の可能性があります。 ●ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ●本製品は脱着が可能で、どなたでも配置替えできます。配置替えをおこなう場合は、本書(型紙)を使用しますので、本書は取付け後も必ず保管してください。 ●本製品をはずす場合は、製品を両手で持ち、上部ヘスライドさせてください。 手前に引っ張らないでください。製品が破損および石こうぎがはずれる場合があります。


取付手順(4枚配置の例) 下図はサウンドフィューで図示していますが、サウンドフィューくさびも同様に取付けてください。

1. 設置位置に型紙を配置する

画紙や養生テープを使用して仮固定。

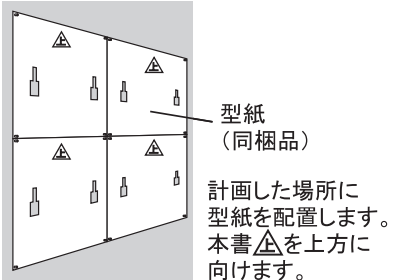


型紙はピンと伸ばしてください。
型紙同士を突付ける場合は隙間の無いように配置してください。
サウンドフィューの仕上り位置に影響します。

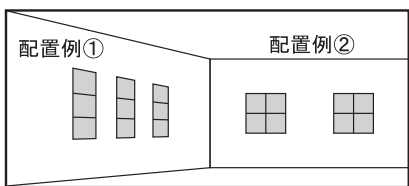

2. 取付けフックを型紙指定箇所に固定する

- 取付けフックを型紙の切り抜き箇所配置
- ・切り抜き箇所の上部に隙間の無いように取付けフックを必ず突きつける。石こうぎ固定樹脂

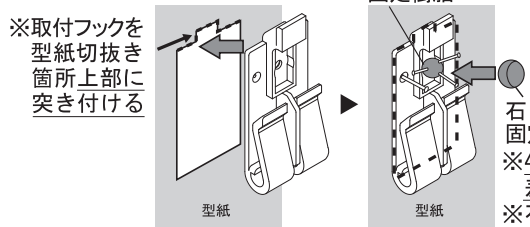

- 取付けフック、石こうぎ固定樹脂を固定する
- ・1枚の型紙に2箇所の取付けフックを固定。
- ・固定後、石こうぎ固定樹脂カバーを取付ける。



石こうぎ固定樹脂カバー
※4箇所に石こうぎを差込む
※石こうぎ固定樹脂カバーをはめる

上部に隙間を開けないでください。
隙間が生じた場合、製品が計画位置より下部に配置されます。

- ・石こうぎ差込部材で石こうぎを差し込めない場合は、部材に傷を付けないようかなづち等を使用してください。
- ・内装壁の表面仕上げがロックウール基材などで同梱の石こうぎが石膏ボードに届かない場合や確実に固定できない場合は、取付けフックの中央部に石こうぎおよび石こうぎ固定樹脂を使用せずに、市販のビスを使用してください。

石こうぎ差込部材
差込部材のくぎ抜き箇所は突起しています。手をケガしないよう気をつけてください。

仕様

吸音層	高密度不織布(PET樹脂)
表面	ポリエステルクロス
裏面	MDF、インシュレーションボード

廃棄上の注意 本製品を廃棄する際は「廃棄物の処理および製造に関する法律」および地方自治体の規制に基づき適切な処理をおこなってください。

製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

お客様センター [受付時間：平日9:00~17:00]
☎0120-787-505
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

防音・音響仕様に関するお問い合わせは

サウンドセンター [受付時間：平日 10:00~17:00]
東京 TEL(03)6271-7785
大阪 TEL(06)6205-7245
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

お手入れ

- 表面の汚れは速やかに拭き取ってください。シミの原因となるおそれがあります。
- お手入れは次の方法でおこなってください。

日常のお手入れ	→ 乾いた布で拭く
汚れがひどいとき	→ 固く絞った布で拭く
上記の方法でも汚れが落ちないとき	→ 中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く

ユーザー登録サービス

製品を多く安全にご使用いただくために、ユーザー登録をお願いします。ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大事なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です！

登録はこちらから
<https://www.daiken.jp/user/>



DAIKEN製品の品質保証について

対象製品 サウンドフィュー、サウンドフィューくさび

保証事項	保証期間	免責事項
●外観上の著しい変形・変質(反り、ハガレ、中層ハクリ)が弊社の施工・使用がなされている状態(前項条件)で、弊社の責任に起因する製品の不良を、無料で修理する期間としております。 【保証期間】 基材、表面	施工完了後より2年間	製品の不良を原因とする(1)~(16)のような場合には、保証期間外とさせていただきます。
●保証期間とは、弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不良を、無料で修理する期間としております。 保証期間経過後の修理については有料となります。	●保証期間とは、弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不良を、無料で修理する期間としております。 保証期間経過後の修理については有料となります。	●保証期間とは、弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不良を、無料で修理する期間としております。 保証期間経過後の修理については有料となります。

- 1) 建物の設計・施工に起因する不良
- 2) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不良
- 3) 地震・台風・竜巻・豪雨等の天災に起因する破損、腐食、反り、割れ又はその他の不良
- 4) 室内であっても部屋内外の温度差が激しく過熱・過冷に起因する不良
- 5) 腐蝕・乾燥・湿気・カビ・虫食・多湿・多湿による腐敗に起因する不良
- 6) 建物自体の劣化、変形、変質による破損や腐敗に起因する不良
- 7) 入居者または第三者の不適切な使用または維持管理等に起因する不良
- 8) 取扱説明書と異なる方法での使用(例えば、汚損、変質、変色などによる不良)
- 9) 経年変化による通常の劣化・変質・変色・変質・変色などによる不良
- 10) 用途外に使用された場合の破損および損傷(例えば、一般家庭用を業務用・屋内用を屋外に使用された場合等)
- 11) 火災・地震などの天災に起因する不良
- 12) 仕上り面のキズなどの不良を引渡時に申し入れがなかった場合
- 13) 保証期間経過後の申し出、または不良発生後速やかに申し出がなかった場合
- 14) 製造時に使用されている技術では予想することが可能な事象に起因する場合
- 15) 騒音などの過剰な発生が弊社の責任にない場合
- 16) その他当該不良の発生が弊社の責任にない場合

大建工業株式会社

2025年9月26日から「DAIKEN株式会社」に改称します。

DIKENのホームページアドレス <https://www.daiken.jp/>

250623-ON-AA004