


引戸用 プッシュ簡易・表示錠 取付け説明書


この説明書は必ず取付けされる方にお渡ししてください。

セット内容




取付け準備

- 矢印方向に引き離してスイッチ座と錠座を分離します。



スイッチ座(室内錠)
(取付ピース2個付き)

引き離す




引き離す



錠座
(室外側)

錠の取付け

- スイッチ座と錠座を引戸本体の加工穴に取付けます。



スイッチ座

引戸本体

注意シート


カム穴

加工穴

角芯

錠座

カム穴に入る位置になるように
角芯を回し合わせ取付けてください。



合わせる

表示窓(解錠穴)

お願い

引戸本体と座にすぎ間が無くなるまで
押し込んでください。


押し込む

押し込む

すぎ間がない事

錠の取り外し

- スイッチ座の上下にある切欠けに引戸本体を
傷つかないようにマイナスドライバーを差込み、
少しずつ座を浮かせて外します。

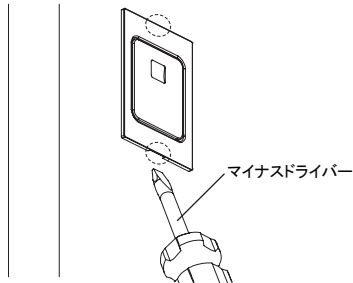

マイナスドライバー

非常解錠の方法


- 錠座の表示窓(解錠穴)のくぼみに先の細いもの
(つまようじなど)を差し横へスライドさせます。



もしくは

お願い

錠座に取り付けられた注意シートは
引き渡しまで外さないでください。
注意シートは上に引抜くと外せます。



非常時の解錠方法

緊急時にのみ
このシートを
引き抜くと
錠が解錠されます。

注意シート