

組立・取扱説明書 BMハンディクリーナーハンガー(5本掛)


DS-228-205-0

このたびは「BMハンディクリーナーハンガー(5本掛)」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全にお使いいただくために、本書を良くお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

⚠️ ご注意

- 使用時は、必ずキャスターのロックが確実にかかっていることを確認してください。ロックを怠ると、ケガや事故の原因となるおそれがあります。
- 製品本来の用途以外では使用しないでください。
- 火気の近くでは使用しないでください。
- 製品の上に乗ったり、もたれ掛かったりしないでください。ケガや製品の破損につながるおそれがあります。
- 移動の際は、キャスターのロックを解除してから行ってください。転倒や破損のおそれがあるため、移動はゆっくりと行い、周囲の安全を確認してください。
- 乱暴な取り扱いや不適切な設置は避けてください。故障や破損の原因となります。
- 万一、製品に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店または製造元にお問い合わせください。
- 通行の妨げにならない場所に設置してください。製品と接触すると、ケガや事故の原因となるおそれがあります。
- 本体が水平に保てる場所で使用してください。凹凸の多い床面や傾斜のある場所では、製品の使用に支障をきたすおそれがあります。
- 組み立ての際は、金属部の端面でケガをしないようご注意ください。
- 定期的に製品の状態を確認し、ネジの緩みや部品の脱落がないか点検してください。
- 製品対応外のハンディクリーナーや、極端に重いものを掛けしないでください。転倒や破損の原因となります。
- 廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

梱包内容

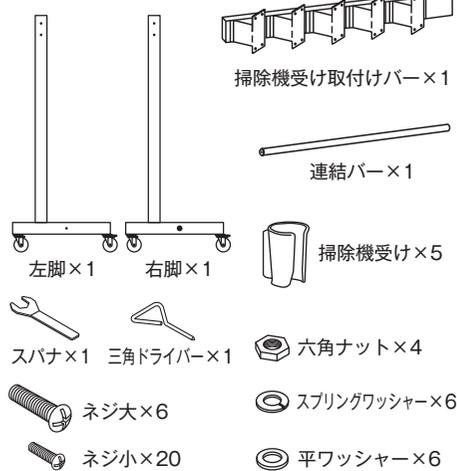

お手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を水または、ぬるま湯で薄めたものを布に含ませ表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。

⚠️注意：拭き取る場合は、ガソリンやベンジンなどの強い溶剤は使用しないでください。樹脂部分に変形や変色の恐れがあります。


※中性洗剤以外の洗剤や薬品などを使用されますと、表面の劣化や破損の原因になる恐れがありますのでご注意ください。

組立方法

組み立て作業を行う前に、あらかじめ床に柔らかい布やダンボールなどを敷いて養生し、水平な場所で作業を行ってください。


① 脚に連結バーを取り付けます。

図のように、脚と連結バーをネジ大➡スプリングワッシャー➡平ワッシャーの順で仮締めしてください。

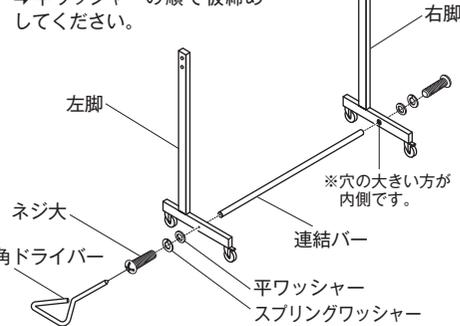


② 掃除機受け取付けバーを取り付けます。

図のように、脚に掃除機受け取付けバーをネジ大➡平ワッシャー➡スプリングワッシャー➡六角ナットの順で仮締めしてください。

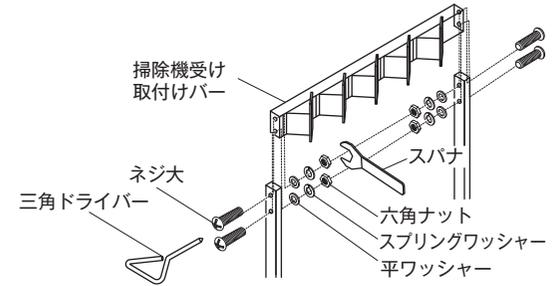


③ 掃除機受け取付けバーに、掃除機受けを取り付けて完成です。

図のように、掃除機受け取付けバーに掃除機受けをネジ小でしっかり締めてください。

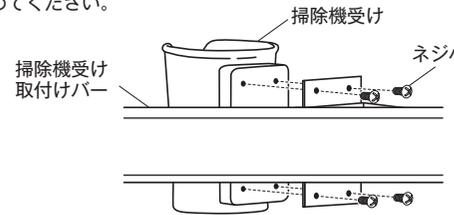

仮締めしていたネジをしっかり締め、各部分にガタつきが無ければ完成です。



品質表示	
材質	本体：スチールに粉体塗装、掃除機受け部：PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズ	約W793mm×D384mm×H898mm
ネット重	50mm
重量	約6kg
耐荷重	ハンディクリーナーの重さ:約3kgまで(掃除機受け1つにつき)

MADE IN JAPAN

重要：掃除機受け 開口方向の選び方

掃除機受けの開口方向は、掃除機受け取付けバーの向きによって左右どちらにも設定できます。

※本説明書では「壁面左側」に設置する場合を例に組立方法を説明しています。

※壁に寄せて設置する場合

あらかじめ壁の位置に合わせて、掃除機受け取付けバーの向きを決めてください。

図のように、設置する壁の位置によって対応する掃除機受けの開口方向が変わります。


取り出しやすい方向を選択し取り付けてください。

壁面「左側」に設置の場合
掃除機受け取付けバーを
右向きに設置

※真上から見た図




設置イメージ



壁面「右側」に設置の場合
掃除機受け取付けバーを
左向きに設置

※真上から見た図



使用方法

ハンディクリーナーの対応サイズ

ストレートパイプ：直径約40mm以内
カプセル部分：直径約110mm前後
全長：約1m以内




ハンディクリーナーのストレートパイプを掃除機受けの前方向開口部から入れます。

ハンディクリーナーをストレートパイプを通してから、上からゆっくりと降ろし、掃除機受けにセットします。



ストッパー付きキャスターのロック方法

使用目的に合わせて下記の図の通り操作してください。



TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真閣1丁目8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298
受付時間 9:30-12:00, 13:00-17:00月曜～金曜(祝日を除く)
ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

2025_12-1y_PDF

