



DAIKEN

- 品名：窓枠用転落防止ガード
- 品番：ME5601-1□□：φ35×L575
ME5601-2□□：φ35×L1625
ME5601-3□□：φ35×L1775

施工説明書

施工業者様用

取扱説明書

お施主様用

「施工業者様へのお願い」

弊社では、お施主様が製品を安全に正しくご使用頂くためのお願い事項や、お手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱説明書」を添付しております。必ず、お施主様に手渡しして頂きますようお願いいたします。

(取扱説明書は弊社HP <http://www.daiken.jp/>よりダウンロードも可能です)

この説明書には、施工上重要な項目が記載されています。施工の際には良く読み、手順通りに正しく施工してください。
危険の定義とシンボルマーク



注意

誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

※商品の仕様は予告無く変更する場合があります。


必ずお守りいただきたいこと

窓枠用転落防止ガードを長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。


⚠ 注意

- 屋内かつ水のかからない所に使用して下さい。
- 窓枠下地に角材または合板など、ビスの保持力が確保できることを確認して施工して下さい。
- 窓枠と構造躯体の固定は、ビスまたは釘と接着剤（木工ボンド）を併用して下さい。
(下地は窓枠厚さ 20mm以上、窓枠下地 105×105 以上推奨) ※下地条件参照
- この製品は手摺部材「エンドソケット(品番：ME5428-1ZT)と組み合わせてご使用下さい。
エンドソケットは2個必要です。(別途手配)

下地条件

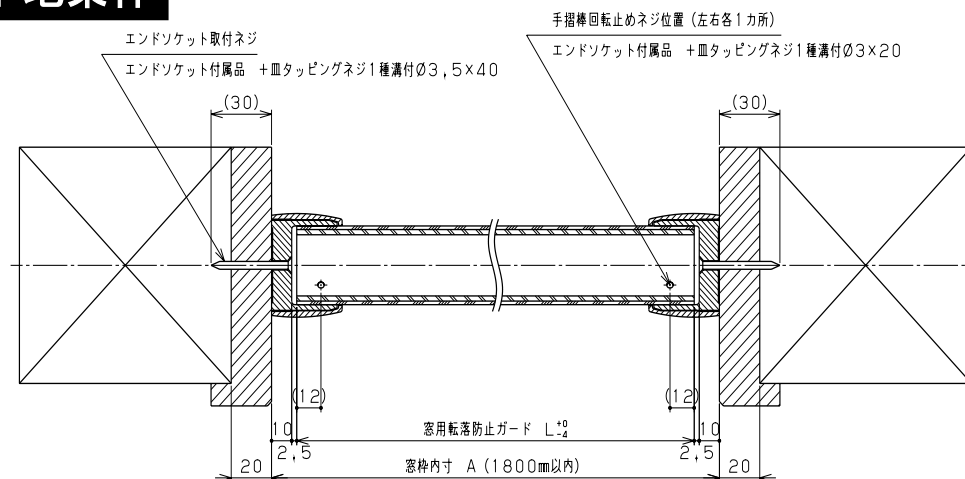

部 品 図

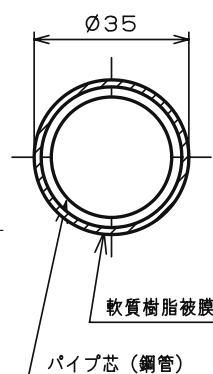

注意

- ・エンドソケットの固定位置に窓枠および窓枠下地（角材）がある箇所に施工して下さい。
- ・石膏ボードやアルミサッシ枠には施工できません。
- ・取付可能な窓枠内寸は1800mm以内です。

部 材 ・ 部 品 表



部 品 名	入 数	姿 図
窓枠用転落防止ガード (φ35)	1	

施工に必要な工具


- ・メジャー、鉛筆、パイプカッター（φ35 対応）※丸棒を切断する場合
- ・電動ドリル [+2番ビット、φ2ドリルビット（金属用）]

取付手順

1. 窓枠内寸Aを測り、丸棒を所定の長さに切断します。
(丸棒L = 窓枠内寸A - 25mm 許容切断誤差 +0、-4mm)
※切断には、市販のパイプカッターを使用して下さい。(丸のこを使用すると、樹脂被膜が溶けることがあります)
2. 窓枠内両側に取付け位置を決めて、エンドソケットの受け具を取付けビス(φ3.5×40を2本)で取付けます。
※詳細はエンドソケットの施工説明書を参照。※手摺高さについては、参考資料もご覧ください。
3. 丸棒の両端を左右の受け具に乗せ、丸棒に下穴φ2をあけて回り止め固定ビス(φ3×20を1本)で取付けて下さい。
※受け具には穴が2箇所ありますが、室内側の1箇所をビス固定して下さい。
4. ソケットを受け具に合せ、ソケットが完全に受け具を覆うまで、締めて下さい。
5. ソケットを取付けましたら、丸棒に歪みや曲り、緩みが無いかご確認ください。

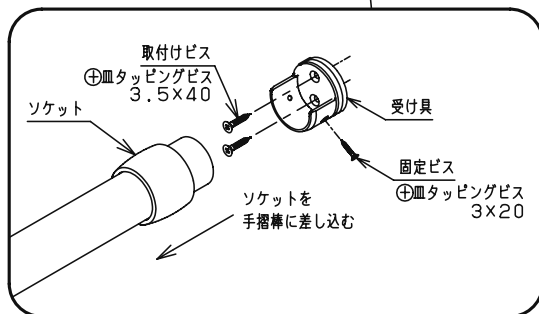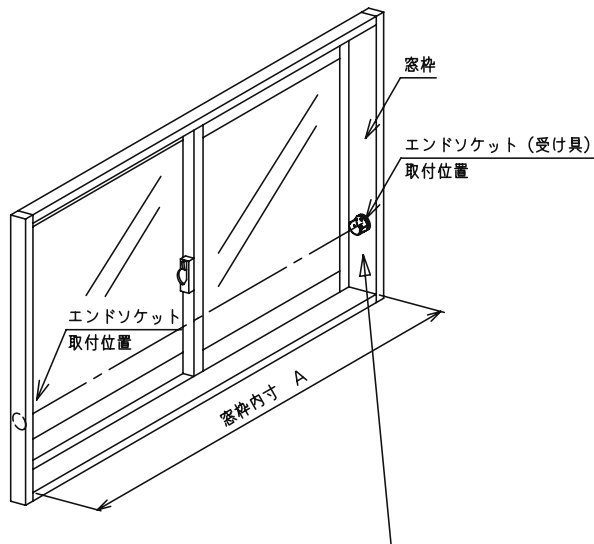

丸棒L = 窓枠内寸A - 25mm
(許容切断誤差 : +0、-4mm)

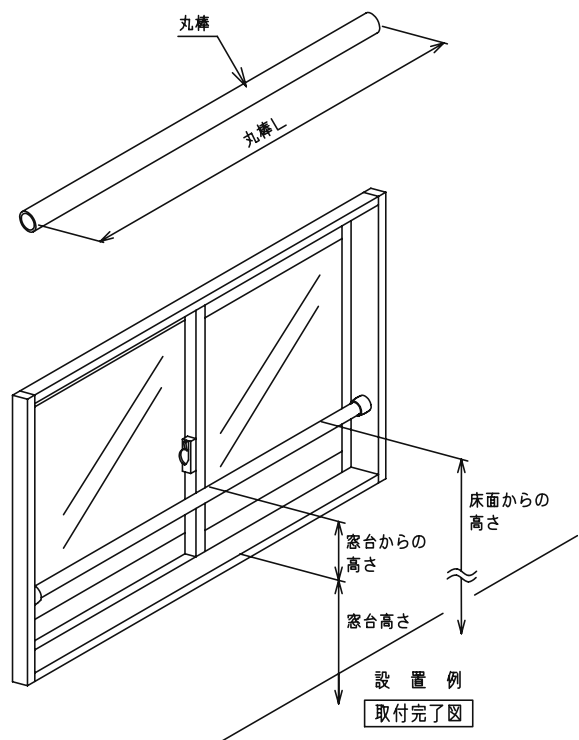

参考資料) 住宅性能表示制度 高齢者等への配慮 手摺の設置基準(転落防止)より

空 間	窓台の高さ	手摺が達する高さ
2階の窓	650mm ≤ 窓台の高さ < 750mm	床面から 800mm以上
	300mm ≤ 窓台の高さ < 650mm	窓台から 800mm以上
	窓台の高さ < 300mm	床面から 1100mm以上
3階の窓	650mm ≤ 窓台の高さ < 800mm	床面から 1100mm以上
	300mm ≤ 窓台の高さ < 650mm	窓台から 800mm以上
	窓台の高さ < 300mm	床面から 1100mm以上

お手入れの方法

- ・丸棒やエンドソケットの清掃はウエスでの乾拭き又は中性洗剤を水で薄め固く絞って拭いて下さい。
- ・施設等で塩素系漂白剤を使用される場合は、変色の恐れがありますので、適切な倍率で薄めてご使用下さい。
- ・酸性洗剤や酢などの酸性の液体、またはシンナー・ベンジン等はご使用しないでください。表面のツヤが変わったり変色する恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

DAIKENお客様センター

- 受付時間…平日9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています)

0120-787-505
(フリーダイヤル)

151021 - IN - 118TE - MG - STX