

取扱説明書 (お客様用)

PF2

室内用給気口(ワンプッシュレジスター・24時間換気対応型)

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はワンプッシュで自在に開閉できる室内用給気口です。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- 強制** 行為を強制・指示する内容があることを示します。
- 禁止** 禁止の行為であることを告げるものです。


安全のためのご注意

- 注意**
- 取付注意** 本製品の前にタンス、棚などを置かないでください。給気機能が十分に発揮できない場合があります。
- 開放で使用** 本製品は開閉機能を備えていますが、換気機能は「開」の状態であれば十分に発揮できません。換気時(特に24時間換気)は必ず、「開」の状態でご使用ください。
- 手袋** 取り扱いの際は必ず手袋をしてください。(材料の切り口や角でケガをすることがあります)
- 取扱注意** 本製品に手や足をかけたり、物をぶら下げたりしないでください。

お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品に化学薬品(酸・シンナー・アルコール等)がかからないようにしてください。
- ◇本体内部に異物を入れないでください。
- ◇台風など、風雨の強い時や雨の侵入がある場合は、パネルを「閉」にしてください。
- ◇お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◇本製品の周囲に家具、その他の障害物を置かないでください。
- ◇室内外の温度差と湿度によって、製品に結露が発生する場合があります。結露が発生した際は、製品及びその周辺の壁等を清掃してください。

◆構成部品・各部の名称

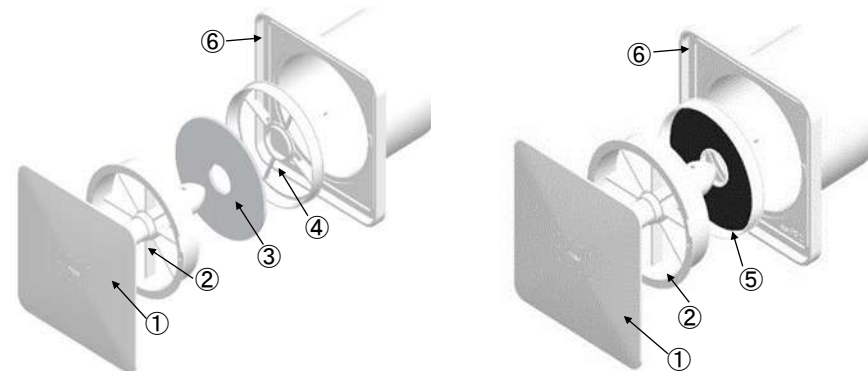

花粉・PM2.5フィルターの場合

ハニカムフィルターの場合

- ①パネル
- ②ユニット
- ③花粉フィルターまたはPM2.5フィルター
- ④フィルター枠(旧:黒 / 新:白)
- ⑤ハニカムフィルター
- ⑥本体

フィルターは各種用意しています。交換用のフィルターのご注文に関しては、裏面をご覧ください。
※ご希望のフィルターをいずれか1種類セットしてください。

◆操作方法

PF2は風量調整ができます。パネル開閉順は全開→中開→全閉→全開となっています。操作方法は、パネル中心部の「PUSH」を少し強めに押して下さい。(カチッと音がしたら、指を離してください。)



裏面も必ずお読みください

◆メンテナンス(お手入れのしかた)

◇フィルターの交換方法

①パネル「全開」または「中開」の状態、パネルを上にはずして外します。



②内部のユニットを『右に回して引き抜いてください』。引き抜いた後、ユニット裏側に取り付けられているフィルターとフィルター枠を取り除いてください。

注)フィルター枠は必ず中心部(リング部)を握って取りはずしてください。



③フィルターの取り付け方

【花粉・PM2.5フィルターの場合】

フィルターをセットしてからフィルター枠を根元まで押し込んでください。花粉フィルターの場合は裏表がありますので、表面の柔らかい面が室外側になるようにセットしてください。

【ハニカムフィルターの場合】

ハニカムフィルターはフィルター枠と一体になっています。フィルターを根元まで押し込んでください。

④フィルター取付後、本体にユニットを戻します。『カチッと音がするまで左に回してください』



⑤本体中央の機構部を「全開」または「中開」の状態にし、パネル表面の「PUSH」の文字が逆にならないように、パネル裏側の溝と機構部の溝を合わせ、下にスライドさせます。



注意



取扱方法

パネルを強引に回さないでください。(破損の原因となります)

パネル・ユニットを外す際は、むりやり引っ張り壁クロスを破らない様にご注意ください。

◇フィルターの取り扱い注意事項

花粉フィルター

型式:F-PF2-100
F-PF2-150
厚さ10mm

ハニカム フィルター

型式:H-PF2-100
H-PF2-150

PM2.5 フィルター

型式:PM-PF2-100
PM-PF2-150
厚さ1mm

※ご希望のフィルターをいずれか1種類セットしてください。

- ・フィルターは定期的に洗浄・交換してください。
フィルターが目詰まりすると、通気性が悪くなり、結露の原因になります。
 - ・花粉フィルターはぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いをしてください。
その後、乾いた布で水分を取りよく拭きとってから乾燥させてください。
 - ・ハニカムフィルターはぬるま湯につけ、ゆすり洗いにて洗浄してください。洗浄後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。ブラシなどで強くこするとメッシュが破損しますのでご注意ください。
 - ・PM2.5フィルターは水洗いできませんので、6か月ごとに交換してください。
洗浄などで繰り返し使用すると、フィルター本来の性能を損なう恐れがあります。
- ※フィルターの性能を維持するため、使用前は袋に入れたまま保管してください。

交換用フィルターは弊社オンラインショップからご購入いただけます。

<https://www.sylpha.shop>



【本体・パネルの清掃】

中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

【ダクト内の清掃】

ユニットの取り外しによりダクト内の清掃が可能です。お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

本製品のご不明な点は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファー

本 社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20 TEL.045-546-4445
横 浜 営 業 所
大 阪 営 業 所 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル710号 TEL.06-6945-7891
中 部 支 所 〒464-0851 愛知県名古屋市中種区今池南29-16 川島第5ビル3F TEL.052-745-1021
ホ ー ム ペ ー ジ <https://www.sylpha.co.jp>

No.13112602