

掲示板 (ワンウェイ・コルク・ツーウェイ・ピタコルク) 共通 取扱説明書




注 意

安全に、より永くお使いいただくために、必ず本書をお読みください。

- ・落下などの事故を防ぐため以下の手順通り確実に組立ててください。
 - ・本製品は屋内使用専用です。直射日光の当たる場所、火の近くなど高温・多湿の場所でのご使用は避けてください。
- 歪みの原因となったり、落下の恐れがあります。

構成部品及び付属品

品 名	製品名 (本体)	K ワンウェイ 掲示板	KBC コルク 掲示板	KB ツーウェイ 掲示板	KBMC コルク柄 ツーウェイ掲示板	KE ピタコルク 3 X
① 吊金具	2	●	●	●	●	●
② ビス (大)	2	●	●	●	●	●
③ ピン (画鋸)	6	6	6	6	6	0
④ カラーマグネット	4			●	●	
⑤ 下部固定金具とビス (小)	2	サイズ: 1200×900 mm以上の板面に付属します				

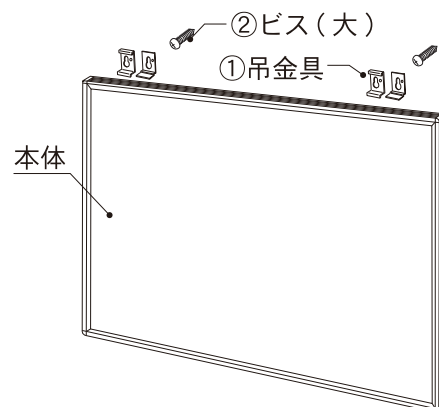


【組立手順】

手順 1 スライド型吊金具 取付


-
- ① 板面上側のアルミ枠 (壁側となる方) へ、吊金具 ① を溝の部分を枠にはめ込みます。
- ② 吊金具 ② を ① と反対側の枠に ① と同様に溝の部分を はめ込みます。
- ③ 吊金具 ② を ① の方へ 向かって左側よりスライド させ重ね合わせます。 それぞれの吊金具の凹凸 座の位置を必ず合わせて ください。

壁面への取付参考図

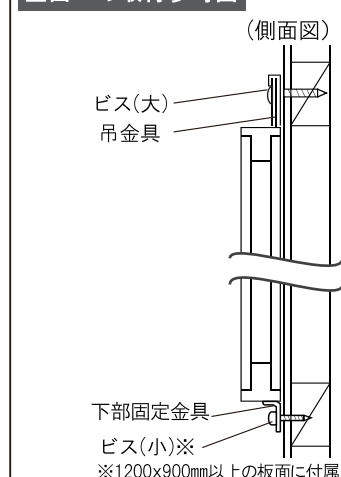

手順 2 下部固定金具の取付

34 サイズ (1210×910) 36 サイズ (1810×910) の掲示板には下部固定金具が付属します。板面の下部に付けて壁面に固定してください。

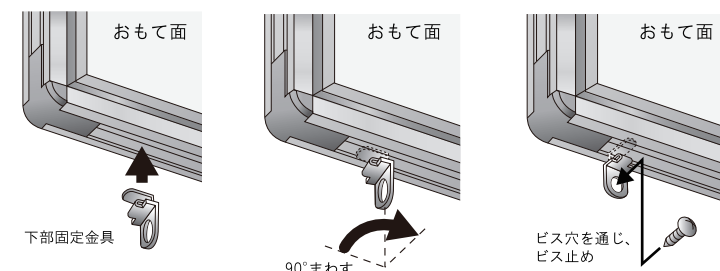

⚠ 吊金具にボード以外の重量をかけないでください。また吊金具を折り曲げて使用しないでください。


⚠ ビスが取付予定の壁にしっかりねじ込まれているか確認して下さい。コンクリート壁、石膏ボード壁などは専用のアンカー、プラグなどでしっかり固定して下さい。

※取付壁面に合ったビス、アンカー、プラグ等は、お客様でご準備ください。

ピタコルク 3 X の特徴

必要以上に接着面を露出させず、油煙やホコリなどから表面を保護し、粘着力を温存しております。粘着力が低下したら、露出部を 2 期、3 期と順に位置を変え、新しい粘着面が現れるようになります。

(スリットフィルム仕様)

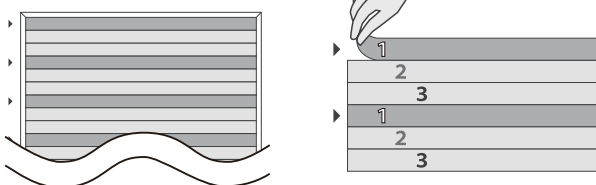

- 1 屋外、ホコリの多い場所、油脂が飛び散る場所、直射日光が当たる場所には設置・取付しないでください。(ホコリやゴミ、油脂等が板面に付着したり直射日光が当たりますと粘着力が低下します)
- 2 板面の粘着シート部分はみだりに手で触れないでください。また、ホコリ等が付着したときは固く絞った雑巾で拭いてください。
- 3 掲示する用紙の裏面が化学加工してあるものの中には、板面の接着シートになじまず、接着 (掲示) しにくいものがあります。
- 4 写真のプリント等、用紙の表裏に異なった加工がしてありますと温度や湿度の影響で掲示用紙の反る場合があります。また、丸めておいた用紙は巻きくせを直してから掲示してください。

※【3 期】で粘着が弱くなった場合は、フィルムを全て剥がしていただきアクリル系のスプレーのりを板面に吹き付けご使用ください。