


Sサカエ 作業台全面引出し [NKL]

組立・取扱説明書

このたびは、作業台全面引出しをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品の塗装は粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場、倉庫で末永くご使用いただけます。

品番	均等耐荷重
NKL-95□	15kg
NKL-125□	
NKL-185□	

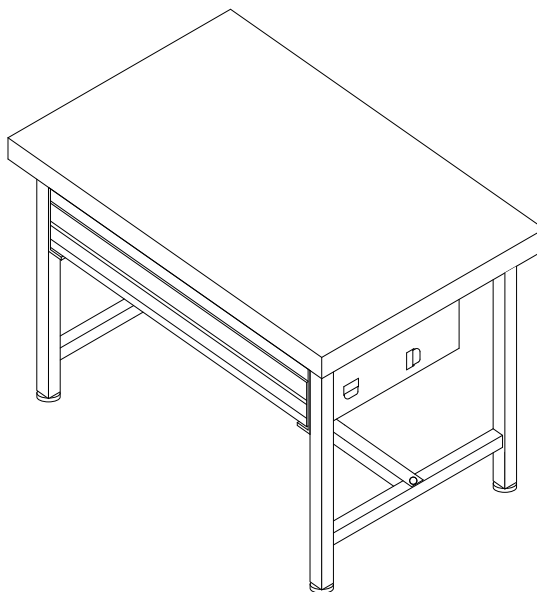

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、天板の表面、または引出しの中へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
作業台が傾いたり、天板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
作業台が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意


誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 運搬車として使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- 引出しの開閉は、ゆっくり静かに行う。
指などはさみ、けがをするおそれがあります。
- 引出しを引出したままにしない。
バランスを失って転倒し、けがをするおそれがあります。
- 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。
作業台が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。
- 傾斜地では使用しない。
作業台が暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。
- 引出しには耐荷重以上収納しない。
引出した時に、転倒するおそれがあります。
- 移動時は作業台が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。
荷物が落ちたり、引出しが飛び出したりして、けがをするおそれがあります。
- 高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。
やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。
- 取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。
収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。
- 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
作業台に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
- 天板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。
切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。
- 改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、作業台が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
- 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- キャビネット使用上の注意。
引出しはゆっくりと引いて下さい。
- キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 消耗品には寿命があります。
キャスター部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合、購入店へご相談下さい。
- 直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
- 消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。

部 品 明 細

番号	品 名	数 量	
		NKL-95□、-125□	NKL-185□
①	全面引出し（キャビネット付）	1	1
②	全面引出し取付金具	2	2
③	キャビネット取付金具	—	2
④	止め金具	2	4
⑤	十字穴付ボルト M8×12L	2	4
⑥	十字穴付六角ボルト（パネ座金、平座金）付 M8×18L	4	8

②全面引出し取付金具と③キャビネット取付金具の形状詳細図

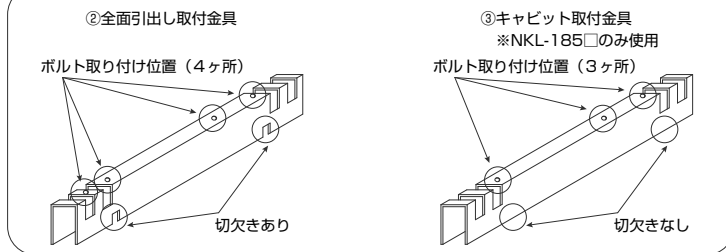

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください

ダンボールを1枚ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた


■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、棚板を軽くたたき込んでおきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、棚板をしっかりとたたき込みます。
- 組み立ては二人以上で行って下さい。


- ① 裏返した作業台に全面引出し取付金具②を下図の様にセットし、止め金具④と十字穴付ボルト⑤で仮止めして下さい。
NKL-185□購入の場合はキャビネット取付金具③も同様に止め金具④と十字穴付ボルト⑤で仮止めして下さい。
次に、全面引出し①を脚フレームの間にセットして下さい。※ツメ部分を脚フレームに引っ掛けない様に注意！

天受ビームの穴位置に合わせて


②全面引出し取付金具をセットする！

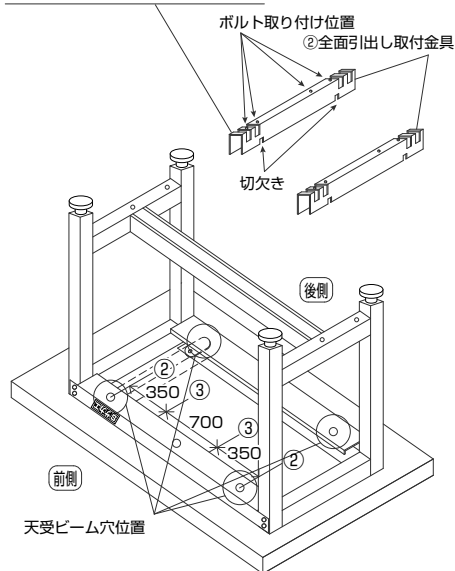


Point!

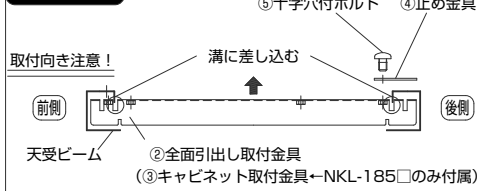

左図寸法位置にセットする！




※NKL-185□のみ付属

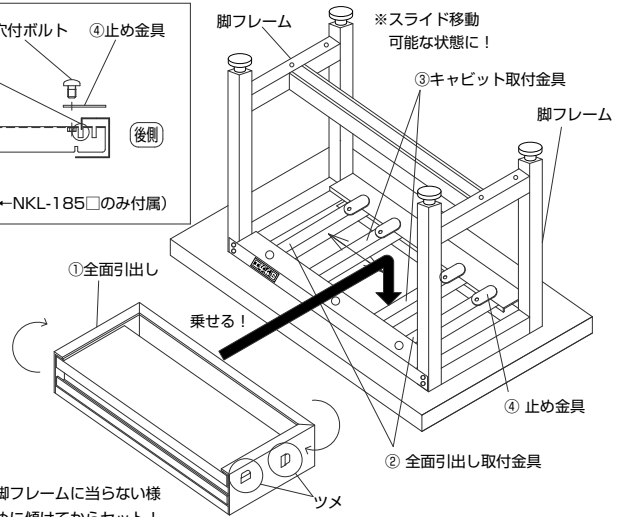


ツメが脚フレームに当たらない様
少し斜めに傾けてからセット！

- ② キャビネットを引いて、レール受の穴位置と先程セットした②③の穴位置が重なるように調整して下さい。

※穴位置が合わないときは②③を後側から手で動かして調整して下さい。下図の取付順通りに⑥で仮止めして下さい。全面引出しの取付位置を調整後、全てのボルトを本締めして下さい。最後に、本体を起こせば完成です。

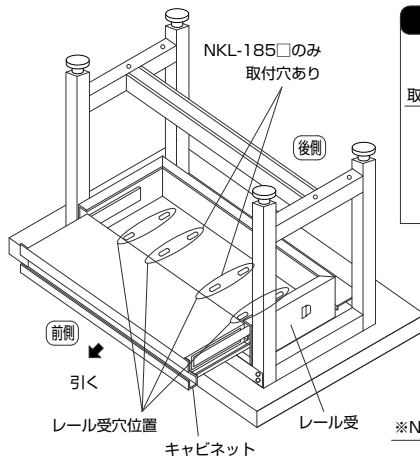


Point!

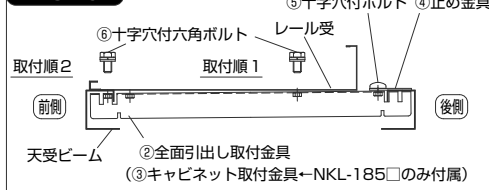

手で微調整して下さい！

天受ビーム

※NKL-185□のみ付属

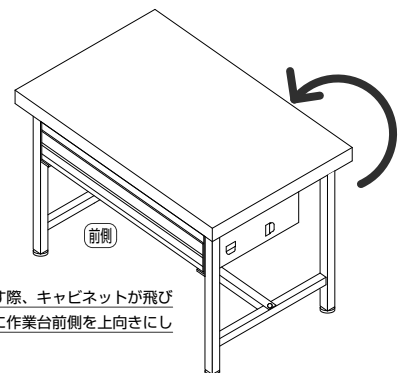

本体を起こす際、キャビネットが飛び出さない様に作業台前側を上向きにして下さい！