

ご使用前に必ずお読みください。

LPガス用ゴム管取扱説明書

お買い上げありがとうございます。この製品は(一財)化学物質評価研究機構の“液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格したLPガス用のゴム管です。製品外面の表示をご確認ください。

表示例(呼び径9.5、2017年製造): (LP合格 LPG用 9.5 十川ゴム T 17J 1 ①9 CERI

呼び径 2017年製造

より安全にご使用いただくために、下記の使用方法をよく読んでご利用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。
この取扱説明書には、安全に関する重要事項が書かれており、これらをお守りいただかないとお客様の生命、財産に損害が及ぶ可能性があります。
なお、誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

△危険 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

△警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



△注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

1. 取り付け方法

(1) 事前確認

LPガス用ゴム管が接続できるガス接続口は「ホースエンド」です。



- ガス栓や機器側のガス接続口には種類があり、ゴム管を取り付けできるのは下左図の「ホースエンド」となります。
- 下右図の「迅速継手」用の接続部にゴム管を差し込むと、ガス漏れの原因となりますので絶対に差し込まないでください。

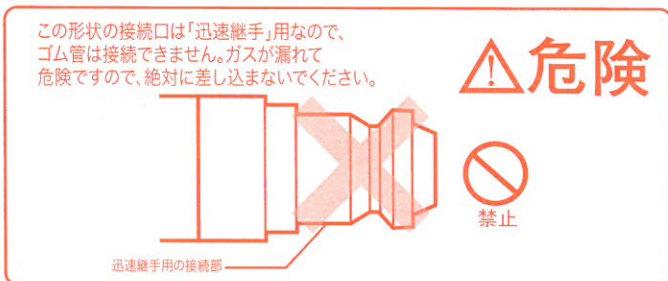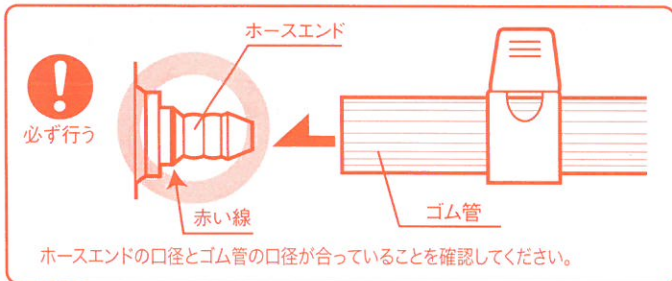

(2) 取り付け作業



ゴム管は赤い線まで確実に差し込んでください。

- 最初に専用のバンドをゴム管に前もって装着します。
- 次にゴム管をホースエンドの赤い線まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分ですとガスが漏れる原因となります。
- 差し込みにくい場合は、ゴム管の先端に少量の水をつけると差し込みやすくなります。

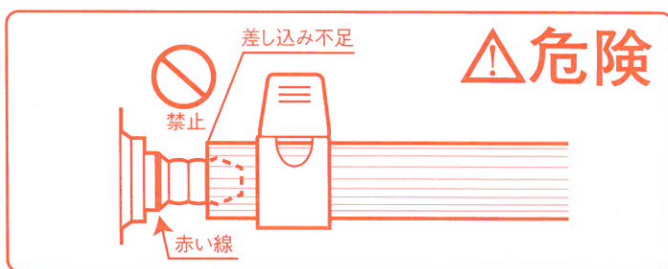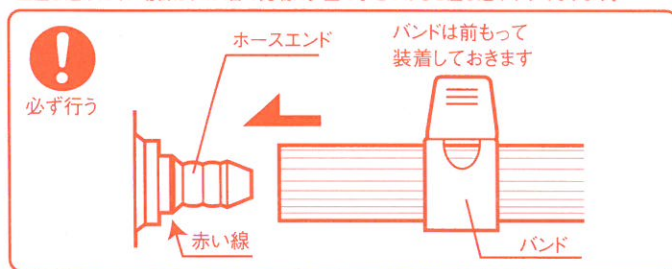

バンドを使って接続部を必ず固定してください。

- ゴム管が抜けるのを防ぐため、必ず専用のバンドを使ってホースエンド部と重なり合う場所で固定してください。

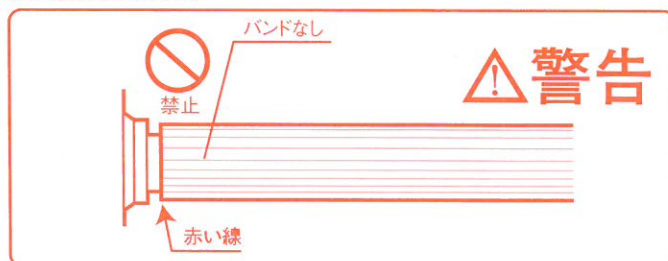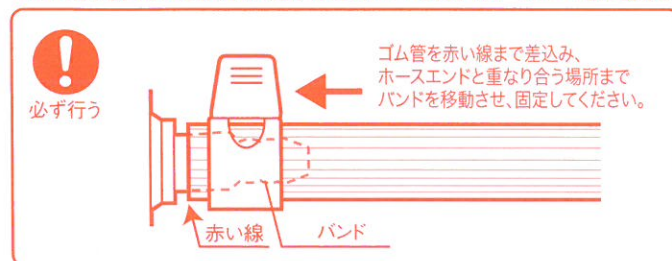

(3) 取り付け後の確認

- ゴム管を取り付けた後にガス栓を開きガス臭気がないか確認してください。異常が認められる場合はガス栓を閉じてゴム管の接続状態と外観を点検し、再度接続し直してください。なお、ガス臭気がある際は火気を絶対に近づけないでください。
- 原因がわからない場合は、お買い上げの販売店もしくは最寄りのガス会社にご連絡ください。