



各部の名称

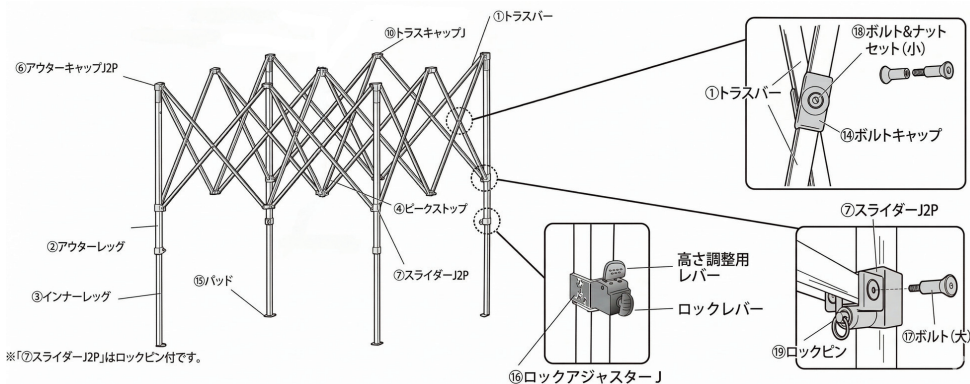

収納方法

- ① ロックアジャスターJを押して、アウターレグを一番下までスライドさせます。
⚠ アウターレグとインナーレグの連結部で手や指をはさむ恐れがあります。インナーレグに触れないよう、アウターレグの下部をしっかりと持ち、ロックアジャスターJのロックが解除になっていることを確認した上で、ロックアジャスターJの高さ調整レバーを押し込み、ゆっくりと長さを縮めてください。
⚠ バランスを崩してブースが倒れる恐れがあります。アウターレグをスライドさせる際は、必ず一辺に並んだ2本の脚を同時に縮めてください。
- ② 四隅のロックピンすべてを引いて、ロックを解除してください。
⚠ スライダーにより手や指をはさむ恐れがあります。しっかりとトラスバーを押さえロックを解除してください。
- ③ トラスバー下側のV字部分を持って本体フレームを浮かせながらゆっくりと縮めてゆき、最後はアウターレグを持って縮めます。

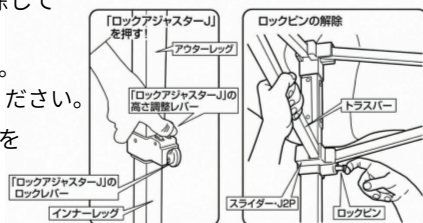

【メンテナンスについて】

ボルト各部やネジ等、緩みがないか定期的にチェックを行い、緩みを見つけた場合は付属の六角レンチ等で締めつけてください。その際、締めすぎますと、ネジがからまわりして壊れるおそれがありますので、適度に締めて下さい。

販売元：トーソー株式会社 大販営業部

03-3552-1291

10:00~17:00
(土・日曜・祝日定休)

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル10階

簡単設置折り畳みビニールブース

取扱説明書



▲
ビニールブースの
組み立て方動画
はこちらから

■製品サイズ・重量

No	サイズ	製品高さ (伸縮)	ブース内高さ (伸縮)	収納サイズ	重量
①	180×180cm	192cm・200cm・208cm	166cm・174cm・182cm	24×24×127cm	24kg
②	240×240cm	192cm・200cm・208cm	166cm・174cm・182cm	24×24×127cm	29kg

■セット内容

- 本体フレーム 1セット
- 収納ケース 1セット
- ビニールブース 1セット
- 六角レンチ 2セット

簡単設置折り畳みビニールブースをお買上げいただいた皆さまへ

この度はお買上げいただき有り難うございます。安全に正しくお使いいただくために、まず本マニュアルをご一読ください。



使用上の注意

1. 設営・収納時の安全に関する注意

- 指詰め防止: 「フレームの可動部やロックレバー、脚の伸縮部には絶対に手を置かないでください。指を挟んで怪我をする恐れがあります。」
- 複数人での作業: 「設営および収納は、転倒やケガを防ぐため、必ず大人2人以上で行ってください。」
- 無理な操作の禁止: 「フレームが突っ張る、または動かない場合は、無理に力を加えないでください。破損や歪みの原因となります。」

2. 環境・設置場所に関する注意（屋内用ブースとしての注意）

- 火気厳禁: 「ブース内および近傍で、火気（ストーブ、ライター、溶接機など）を使用しないでください。ブースに引火する恐れがあります。」
- 平坦な場所への設置: 「必ず平坦で滑りにくい床面に設置してください。傾斜地や段差のある場所での使用は、転倒の恐れがあり危険です。」
- 頭上注意: 「梁（トラスバー）にぶら下がったり、重いものを吊り下げたりしないでください。フレームが折れて落下する恐れがあります。」

3. スポットエアコン併用に関する注意

- 排気への配慮: 「スポットエアコンの排気熱がテント内にももらないように、排気ダクトを適切に処理してください。温度上昇により体調を崩す恐れがあります。」
- 結露への注意: 「外気との温度差により、天幕の内側に結露が発生することがあります。精密機器などを置く際は十分にご注意ください。」「結露により床面が滑りやすくなる恐れがあります」
- 密閉状態での長時間使用: 「完全に密閉した状態で長時間使用せず、適宜換気を行ってください。」

4. 転倒防止・固定に関する注意


- ウェイトの併用: 「屋内であっても、人や物が接触した際の転倒を防ぐため、市販の『加重プレート』や『砂袋』の設置をお勧めします。」
- 移動の禁止: 「ブースを設営したまま、引きずって移動させないでください。フレームの歪みや床面の損傷の原因となります。」

5. 保管・メンテナンス

- 濡れたままの収納禁止: 「ビニールシートが濡れたり湿ったりしている場合は、完全に乾かしてから収納してください。カビや異臭、生地劣化（加水分解）の原因となります。」
- ビニールシートの取り外し: 「長期間使用しない場合は、ビニールシートをフレームから取り外して保管してください。生地の伸びや摩擦による破損を防げます。」

ビニールブースの組み立て方


【Step1】フレームの準備と展開

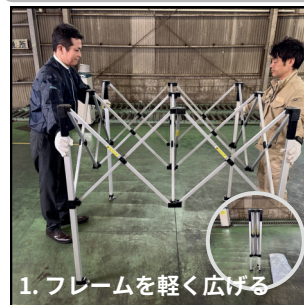

1. フレームを軽く広げる

- 2人で向かい合い、それぞれ外側の柱を2本ずつ持ちます。
- フレームを少し浮かせながら、無理のない範囲でゆっくりと広げてください。

⚠ 注意: フレームが引っかかっている場合は、無理に力を入れないでください。

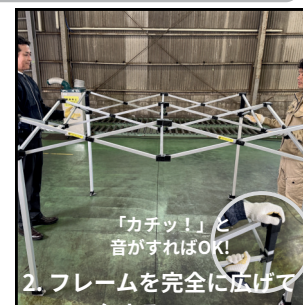


2. フレームを完全に広げてロックする

- 持ち手を「梁（はり）」の部分に持ち替え、さらに上げきります。
- 四隅の柱ごとに、「カチッ」と音が鳴るまでしっかりとロックをかけます。

⚠ 重要: 可動部で手や指をはさまないように十分に注意してください。


【Step2】ビニールシートの取付



3. ビニールシートを被せる

- フレームの上にビニールシートを広げて被せます。
- このとき、ビニールシートの出入口や角にあるスリットファスナーを開けておくと、作業がスムーズになります。

【Step2】ビニールシートの取付

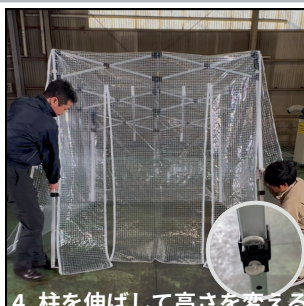

4. 柱を伸ばして高さを変える

- 2人で隣合う2本の柱を同時に持ち上げ、高さを調整します。
- ⚠ 禁止: 対角線など隣り合わない柱を同時に伸ばすと、フレームがねじれて破損や事故につながります。

- アウターレッグ（外側の脚）をスライドさせ、ロックレバーで固定します。

【Step3】高さ調整と仕上げ



5. 設営完了

- 角のスリットファスナーや、使用しない出入口のファスナーをすべて閉めます。
- 全体のバランスを見て、歪みがなければテントの設営は完了です。



6. スポットクーラーの設置

- 冷風ダクトを白い丸型のダクトホースでおおい、紐でしっかりと留めてください。

⚠ 注意: スポットクーラーは付属していません。別途お買い求めください。



設営は必ず大人2人以上で行ってください。また、風の影響を受けやすいため、設営後は市販の加重プレートや砂袋、ロープ等で支柱を固定することをお勧めします。