

HIKOKI
UNLEASH the NEXT



インパクトドライバ用

NEW

トルク式アンカー


簡単

安全

綺麗



インパクトドライバで簡単設置
強度のバラツキが少なく、高い安全性
アンカー撤去が可能^{※1}
(撤去後は再使用可能)

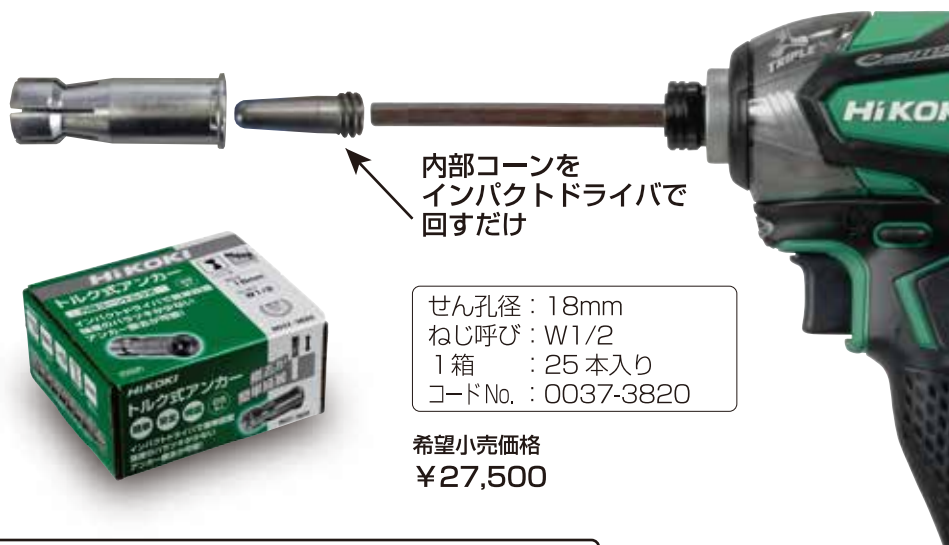

内部コーンを
インパクトドライバで
回すだけ

せん孔径：18mm
ねじ呼び：W1/2
1箱：25本入り
コードNo.：0037-3820

希望小売価格
¥27,500

共通蓄電池で作業可能!



ハンマードリル
+ドリルビット (φ18)

※2



インパクトドライバ
+六角ビット (6mm)

※3

①せん孔



②清掃



③設置

④撤去



※1：再使用する場合は、アンカー梱包箱に同梱している「再使用に際しての注意事項」をご確認ください。

※2：デルタコンビットまたは3枚刃・4枚刃のドリルビットを推奨。

※3：コードレス品は14.4V以上の製品を推奨。

工機ホールディングス株式会社

・本カタログの内容は2019年05月現在のものです。
・掲載した製品は外観などの改良のため一部変更することがあります。
・掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



- 簡単** インパクトドライバで簡単設置
- 安全** 強度のバラツキが少なく高い安全性
- 綺麗** アンカー撤去が可能できれいに現状回復
- 再使用** アンカー再使用が可能※1



仕様

単位：mm

ねじの呼び	アンカー外径	全長	有効ねじ長	せん孔径	せん孔深さ	アンカー埋込深さ	標準締付けトルク※	引張荷重※	入数
W1/2	16.8	52	20	18	55	52	30 N・m {306 kgf・cm}	25.82 kN {2633 kgf}	25本

※引張試験時のコンクリートの圧縮強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ に基づく数値です。

△ご使用に際しては、別途取扱説明書を参照して下さい。
※製品改良の為に予告なしに仕様等を変更する場合があります。

使用工具及びアクセサリ



[せん孔時]


- ハンマードリル、振動ドリル
- ドリルビット(φ18)
(デルタゴンビット または 3枚刃・4枚刃のドリルビットを推奨)
- スポイトまたはブラシ等
(孔内の清掃用)

[アンカー設置・撤去時]


- インパクトドライバ
AC100V
コードレス
(14.4V以上の製品を推奨)
- 六角ビット(対辺6mm)
- トルクレンチ等

アンカー設置時断面

本体挿入時



設置完了時



アンカー設置方法

- 1 コンクリートをせん孔する
ドリルビット ハンマードリル
18 55
- 2 孔内を清掃する
スポイトやブラシ等
- 3 本製品を挿入し、30N・mで内部コーンを締付ける
内部コーン挿入量の管理値
内部コーン インパクトドライバ
アンカー本体 六角ビット
- 4 内部コーンの挿入量を測定する
内部コーン ノギス等
- 5 アンカー設置完了
部材を取付ける
部材(壁つなぎ等)

アンカー撤去方法

- 1 部材を撤去する
部材(壁つなぎ等)
- 2 内部コーンを緩める
内部コーンを本体の末端まで緩める
六角ビット インパクトドライバ
- 3 アンカー本体を撤去する
アンカー本体
- 4 孔を補修材で埋める
補修材
- 5 工事完了
補修材