

取扱説明書 スプリング式 防振架台

このたびは当社防振架台(以下製品)をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

お求めの製品を正しく安全にご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただきますようお願いいたします。

この取扱説明書は、工事完了後保守点検管理ご担当者へ必ずお渡しください。

なお、当社製品に関するお取扱いのご質問・ご相談などがございましたら、
最寄の営業所までお問合せください。


※当取扱説明書は、予告なく内容を変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 TOZEN

URL <http://www.tozen.co.jp>

1 施工上(調整時)の注意事項(必須事項)

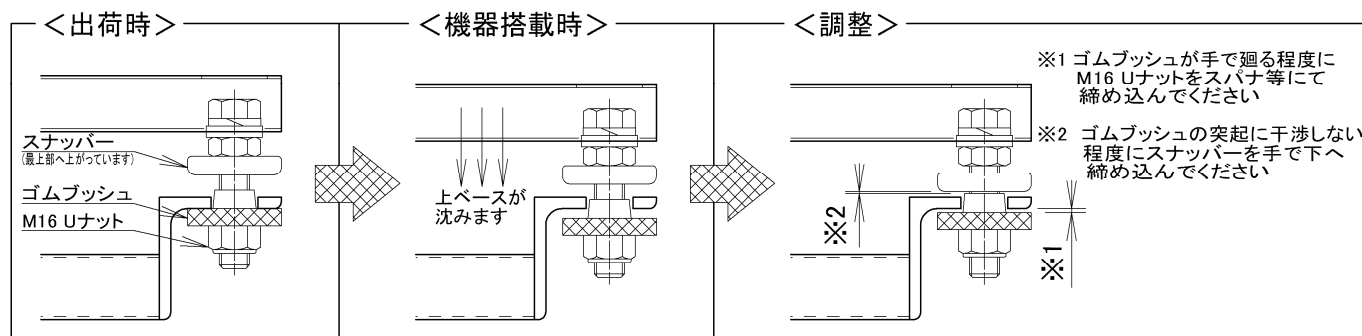

- 機器搭載時に傾きが生じた場合には、撓み量が多い(沈込み)方へ吸振体を移動して先様にてバランスの調整をしてください。
- 機器搭載後、必ず上図のようにスナッバーおよび M16 U ナットを先様にて調整してください。
- 防振架台下ベースの長手部分がベタ基礎または鋼材に全体が支持(のる)されるよう設置ください。
- 当社にて防振架台の据付けおよび上記を含む全ての調整作業は賜っておりませんのでご了承ください。

2 使用上の注意事項

- (1) ご使用前に、製品の損傷の有無をご確認ください。
- (2) 製品を無理に変形させたりしないでください。
- (3) 使用荷重範囲を超えての使用は、製品の損傷による不具合の原因となります。
- (4) 油脂・有機溶剤(シンナー・トルエン等)・酸・アルカリなどが付着しないように注意してください。
万一付着した場合は速やかに拭き取ってください。
- (5) 火気には充分にご注意ください。製品の付近で溶接・切削などの作業を行う場合は、火花がかからないよう、また熱が伝わらないよう、ご配慮ください。
- (6) 最高使用温度は設置環境下における雰囲気温度 55℃以下でご使用ください。

3 保管上の注意事項

- (1) 運搬中・保管中に、製品に損傷を与えないよう充分にご注意ください。また、損傷などがある場合は使用しないでください。
- (2) 長期間保管する場合は、冷暗所に保管し直射日光を避けてください。
- (3) 温度 40℃以上および過度の湿度、水分のある場所に長時間放置しないでください。
- (4) 製品に火気があたらないよう充分にご注意ください。
- (5) 製品に荷重をかけないようご注意ください。
- (6) 製品に油脂・有機溶剤(シンナー・トルエン等)・酸・アルカリなど製品を劣化させるような物質が付着するおそれのある場所に保管しないでください。