

取扱説明書

リーチフォークリフト専用自重式輪留め -WADOME-



【製品概要】

「WADOME」は持ち運び可能なリーチフォークリフト専用自重式輪留めです。
プラットフォーム・エレベーター開口部からの脱輪防止や充電・待機場所からの誤発進防止に効果的です。

【特長】

フォークリフトの自重と裏面ゴムにより、強力なグリップ力を生み出します。

1枚あたり約3.5kgのため、手で持ち運びが可能です。


アンカー固定式に比べ設置・撤去が容易なため、普段がご車や台車が頻繁に通るような場所でもお使いいただけます。

【使用条件】

- ・定格荷重 1.5t までのリーチ式フォークリフト
 - ・床面が均一なコンクリート舗装（水分・油分・薬品等の飛散がないこと）
- ※屋内環境でご使用ください
- ・適応気温 0℃～40℃




【仕様図】

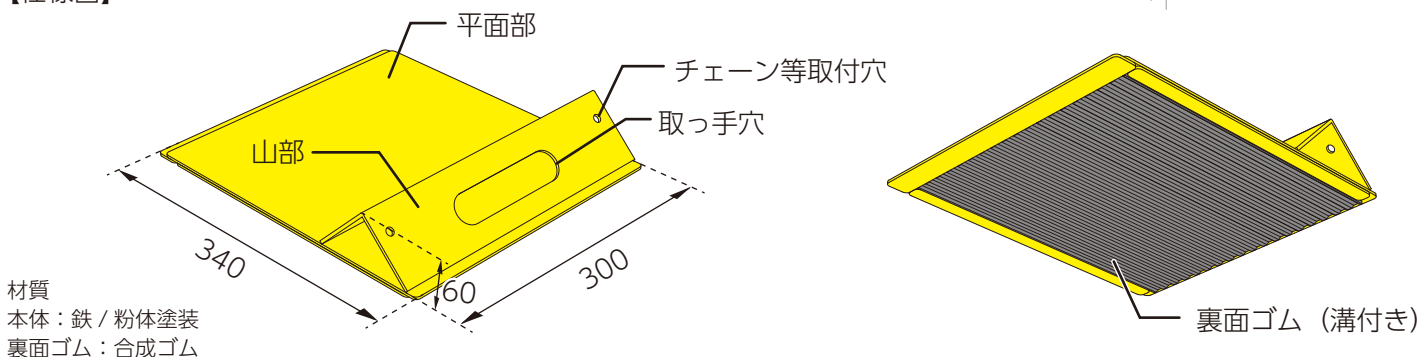

【使用上の注意】

01. 本品はフォークリフトの安全な運行を補助する器具です。事故を完全に防ぐものではありません。
02. リーチフォークリフト専用の車輪止めです。リーチフォークリフト以外の車両に使用しないでください。
03. WADOME は2枚セットで両輪が同時にあたるように設置してください。
04. 進入速度が速いと滑りが発生したり、山部を乗り越える危険があります。必ず 10km/h 以下で進入してください。
05. WADOME の山部にフォークリフトの爪が接触しないように注意してください。
06. WADOME の山部にフォークリフト前輪のタイヤガード等が干渉しないよう注意してください。
※タイヤガード等が付いている場合は、地上から取付物下端まで 60mm 以上の隙間を確保してください。

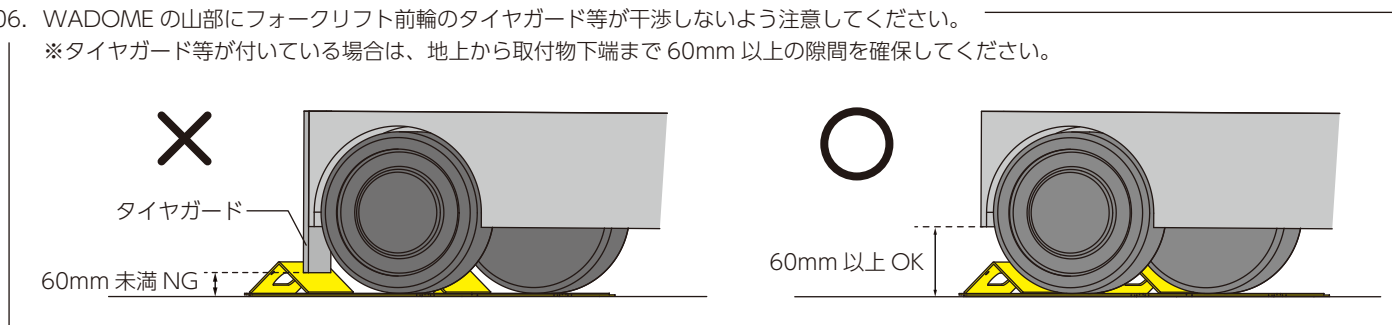

07. 床の状態、水・油・埃等により摩擦力が低下する場合があります。設置箇所の床面や本体裏側のゴム部を清掃してからご使用ください。床面にヒビなどがある箇所ではご使用をお控えください。
08. 繰り返し使用しますと少しずつ位置がズれる場合があります。定位置に置かれているかこまめにご確認ください。
09. 裏面のゴム部は徐々に劣化します。ゴムの溝目が薄くなったり亀裂が生じた際は速やかに交換してください。
10. 裏面のゴムは移行性があります。経年や環境により床に黒い跡がつく場合があります。
11. 裏面のゴムは進行方向縦目で使用してください。横からの荷重がかかるとゴムの凸部が破損しやすくなります。
12. 持ち運びの際は山部の取手穴を掴んで移動してください。
13. 傷や表面の塗装が剥げるにより錆が発生することがあります。

【免責事項について】

- ・お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により本品に損傷が生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・WADOME 使用による事故、フォークリフト・その他設備の故障・損傷等の二次被害につきましては当社は一切の責任を負いかねます。



販売元：株式会社モノリクス

製造元：株式会社大里