

TRX01505 タイヤドーリー 取扱説明書

この度は、TRX01505 タイヤドーリー をお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



**耐荷重
250kg**

※注) 予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、車両（トラックやRV車）の重量のあるタイヤを一時的に保持、移動するための工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- ・ トラック等のタイヤ脱着作業のある専任の作業者が、本製品の使用方法を十分に理解して使用してください。
- ・ 重量タイヤの取扱いは慎重に行ってください。重量タイヤが倒れると、作業者が挟まれて重大な事故が起こる危険があります。
- ・ 耐荷重を超える使用はしないでください。また、急激に操作して瞬間的に荷重をかけないでください。
- ・ 本製品にタイヤを乗せた状態で移動するときは、硬質で平坦な床で使用してください。段差や傾斜等でタイヤの転倒や落下等の危険があります。
- ・ 作業時は、自身や周囲の安全を確保してください。また、タイヤが倒れてきた時は支えず逃げてください。
- ・ 作業する場所を整頓し、水気・油分のない床上で本製品を使用してください。
- ・ 誤った使用により生じた事故・人身傷害・物品の破損等の損害に対し、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・ 本製品を改造・分解しないでください。
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。



注意


下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- ・ 本製品を使用前に必ず各部点検し、損傷・変形・動作不良・異音等がある場合は使用せず、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。
- ・ 本製品の使用できる車両（タイヤ）の高さにジャッキアップする必要があります。ジャッキアップする工具の取扱説明書を理解し、本製品と安全に併用してください。
- ・ ハンドル操作はゆっくりと安全を確認しながら行ってください。また、移動時は周囲の状況を確認し、慎重に操作してください。

■ 組み立て

イラストを参考に本製品を組み立ててください。

No.	部品名	個数
1	ハンドル	1
2	ハンドルベース	1
3	ハンドル用ボルト・ワッシャー・蝶ネジ	1セット
4	上ホイール用ボルト・ワッシャー	1セット
5	フレーム用ボルト・ワッシャー・蝶ネジ	2セット
6	フレーム	1
7	小ホイール	4
8	大ホイール	2
9	ホイール用ボルト・ナット	4セット
10	アーム	2
11	アーム用ピン	2

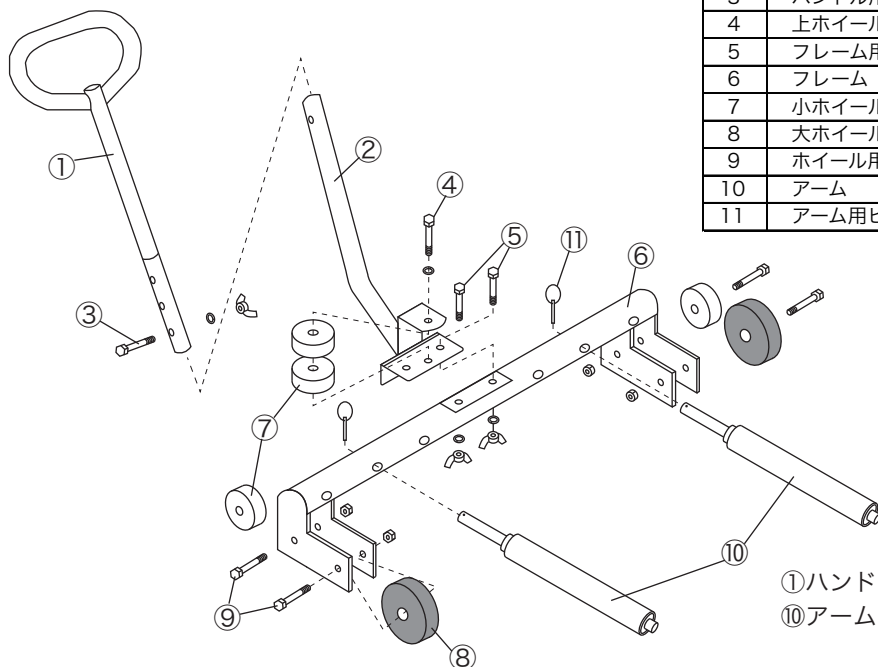

①ハンドルの高さは、3段階調整できます。
⑩アームの幅は、3段階調整できます。

■ 使用方法

- ・ タイヤドーリーは、大ホイールを支点としてハンドルを手前に引きタイヤ（ホイール）がハブボルトにかかる力を持ち上げて解除し、持ち上げた状態から後方にタイヤドーリーを移動して車両からタイヤを取り外すことができます。
- ・ 車両をタイヤドーリーを使用できる高さにあわせてジャッキアップしてください。また、アームの幅を変更することによりタイヤを持ち上げる高さを調整することができます。
- ・ アーム・ハンドルベースの小ホイールはそれぞれ回転し、持ち上げたタイヤを回転することができるので、ホイールとハブボルトの位置を合わせるすることができます。



- ・ アーム用ピンをフレームに接続したアームに必ずセットしてください。（リング部分が回転します）
- ・ アーム位置は左右対称にしてください。
- ・ タイヤドーリーにタイヤを乗せた状態で長時間放置しないでください。
- ・ タイヤをタイヤドーリーから降ろす場合は慎重に行ってください。



■ メンテナンス

- ・ 本製品に汚れが付着した場合は、洗剤等で湿らせた布でふき取ってください。
- ・ 各可動部（アーム・ホイール）に定期的に給油してください。
- ・ 定期的に各部点検し、損傷・変形・動作不良・異音等がある場合は修理依頼をしてください。



株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#2110420