

JK ドアパネル

取扱説明書

このたびは、「JKドアパネル」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告

- 本紙組立方法に従って組み立てを確実に行ってください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。

⚠ 注意

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- パネルを組み立てる際に手や指を挟まぬようお気を付けください。けがをすることがあります
- パネルにぶら下がったり寄りかかったりしないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 直射日光や熱器具類の高熱を避けてください。また、湿度の高い所での使用を避けてください。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造はしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。
- パネルや安定脚の上に乗らないでください。破損やけがをすることがあります。
- 可動部のすき間に手を入れないでください。手を挟んでけがをすることがあります。
- 指定パーツ以外は取付けしないでください。落下などの事故になることがあります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 組立や解体、移設は二人以上で行ってください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 組立や移設する際には裏面又はカタログに掲載されているレイアウトにて使用してください。本体が倒れてけがをすることがあります。


⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

各部の名称と製品の仕様

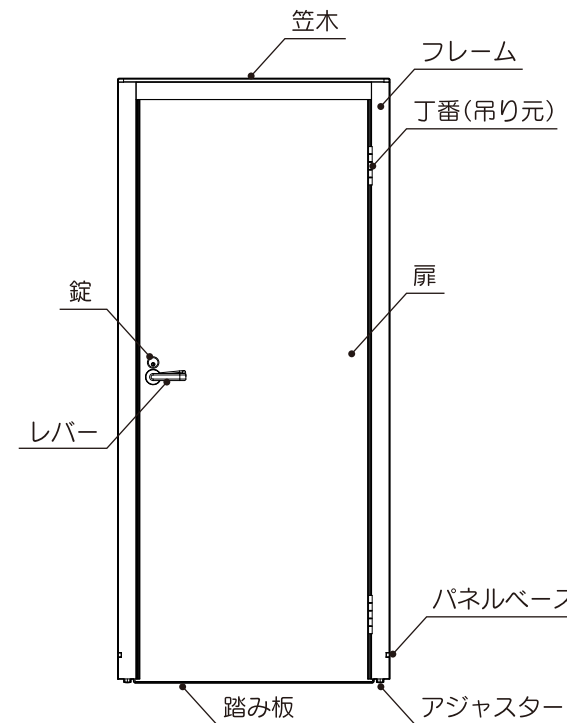

- ・扉…表面:ポリ化粧板
- ・笠木…鋼板(樹脂焼付塗装)
- ・フレーム…アルミ(樹脂焼付塗装)
- ・錠…垂鉛
- ・レバー…アルミ
- ・丁番…ステンレス
- ・踏み板…ステンレス
- ・パネルベース…PA
- ・アジャスター…ABS(先端)、鋼製(ボルト部)

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は強く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー等は絶対に使用しないでください。

保証期間

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係わる破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

製品に関するお問い合わせ先

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー
お問い合せセンター：☎0120-850-393

＜設置上の注意＞安心してご使用いただくために

※ドアパネルを設置する際は、必ず壁固定用金具又は床固定用金具をご使用ください。
※ドアパネルと直線（長辺）に連結するパネル高さはH2000のみです。短辺側のパネル高さは500mm差以内のパネル高さを連結してください。

●L字型に設置する場合

長辺は、3600mmまでにしてください。短辺は長辺の1/2以上になるようにしてください。
下図のように両端に壁固定用金具又は床固定用金具を取り付けてください。

●ドアパネル取付可能位置

●コの字型に設置する場合

長辺は、3600mmまでにしてください。
下図のように床固定用金具を2ヶ取り付けてください。
ただし、短辺には必ず600mm以上になるようにパネルを連結してください。

●ドアパネル取付可能位置

●口の字型に設置する場合

各辺を3600mm以下に連結してください。

●ドアパネル取付可能位置