

T-30D/T-50D オイルドレン

取扱説明書

この度は、T-30D/T-50D オイルドレンをお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、自動車のオイル回収機です。目的以外の使用はしないでください。
- ・ 高温のオイルを回収する時は保護メガネ等安全防具を着用し、やけど等のケガに十分注意してください。
- ・ 可燃性液体（ガソリン・シンナー・ベンジン等）や腐食性の高い液体（ブレーキオイル・水・冷却水・軽油・灯油薬品等）を回収しないでください。爆発・火災・中毒の危険があります。また、故障の原因になります。
- ・ 本製品を熱源の近くで使用・放置・保管しないでください。
- ・ 子供の手の届くところに放置・保管しないでください。
- ・ 改造・分解等は絶対にしないでください。
- ・ 使用前に各部点検し、異常がないか確認してください。異常がある場合は使用を中断し、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。



注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性あります。

- ・ 受け皿の位置やオイル回収中は、本製品が不安定になる場合があります。移動時は周囲の状況を確認し、転倒に注意してください。
- ・ 傾斜地・平たんでない床・硬質でない床では使用しないでください。
- ・ 日光下や高温になる場所、また水気のある場所に保管しないでください。
- ・ 廃油は各自治体の指示に従い、適切に処分してください。

■ 製品の特長

受け皿は、2 種類から選択できます。受け皿大を使用する場合、受け皿小に重ねて取り付けます。（飛散防止網はどちらの受け皿にも取り付けできます。）

■ 組み立て

次頁イラストを参考に組み立ててください。

■ 使用方法

《 オイル回収 》


1. 車両をリフトアップしてオイルを排出する箇所の下に、オイルドレン本体を配置してください。
2. ロックつまみを緩め、受け皿の高さを調整してからロックつまみを締めてください。
3. オイル回収作業を行ってください。

《 廃油の排出 》

タンク内のオイル量が増えるとオイルレベルインジケーター（フロート）が上昇します。オイルレベルインジケーターが上昇したら株の排油排出バルブを開き、廃油を排出してください。

使用上の注意

オイルがタンク内に入っている状態で、本体をゆすったり移動後急停止すると通気口からオイルが噴き出す場合があります。ゆっくりと移動するもしくは、こまめにオイルを排出してください。

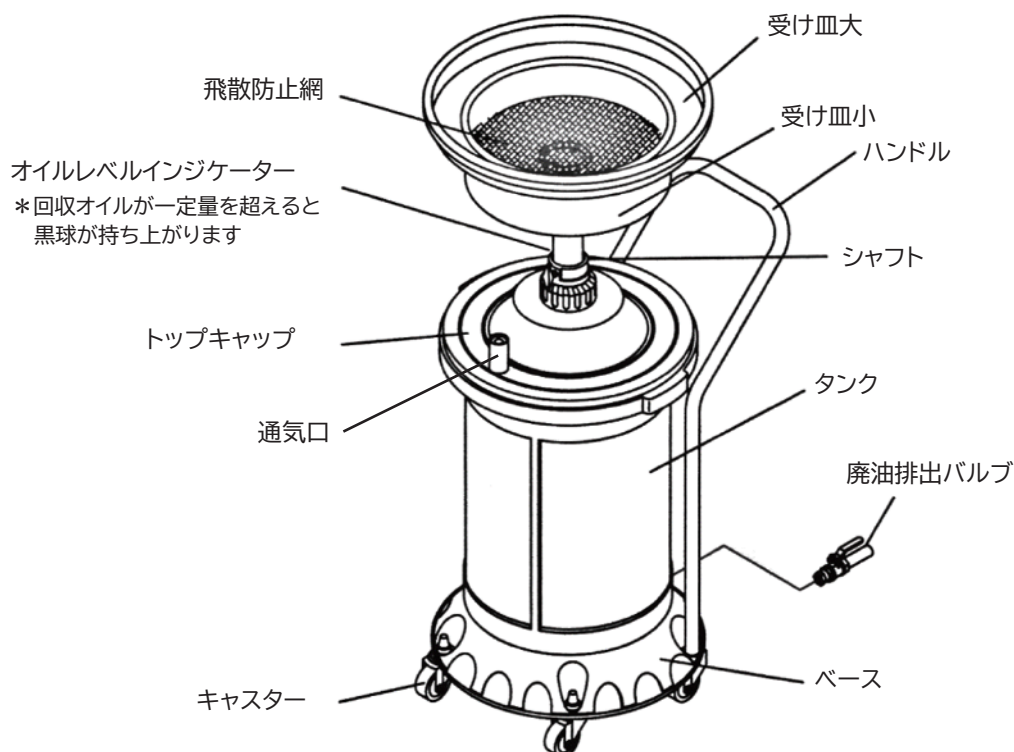

■ 諸元

製品品番	T-30D	T-50D
タンク容量	30L	50L
受け皿高さ範囲	800~1050mm	920~1460mm
受け皿開口部寸法(大/小)	550/400mm	
収納時高さ(ハンドル高さ)	880mm	950mm
廃油排出バルブ高さ	約 150mm	

■ メンテナンス

- ・ 汚れが付着した場合は、洗剤で湿らせた布等でふき取ってください。
- ・ 保管する場合は、必ずタンク内のオイルをすべて排出してください。
- ・ 使用前に各部点検を行ってください。オイル漏れ・損傷がある場合は使用せず、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。



株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#1280721