

RAV4専用 コンソールボックスインナートレイ 取扱説明書

Z-1017

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

取付作業時の注意事項

本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意

- ・車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。
- ・両面テープを貼り付ける前に必ず脱脂作業を行なってください。
- ・貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
- ・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、小物等を置いたり、使用しないでください。
- ・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。
- ・両面テープの貼り直しはしないでください。

使用前・使用時の注意事項

警告 ご使用前に必ずお読みください。

●走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。●ライターやエアゾール等の火気製品・電池類・未開封の炭酸飲料は置かないでください。

注意 ご使用前に必ずお読みください。


●用途以外の目的で使用しないでください。●走行状況や悪路・段差等の路上環境により、収納物が落下するおそれがあります。状況に応じて、本製品の使用をおやめください。●本製品に無理な力を加えたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●車から離れる際には収納物を放置しないでください。●使用状況により、ボックスティッシュが変形したり、破損したりする場合があります。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはがし剤を別途ご用意いただき、使用してください。

取付方法 本製品の取り付け・取りはずし・使用は、必ず安全な場所に駐車して行なってください。

1 コンソールボックスのフタ側面のボタンを両サイドから同時に押してコンソールボックスのフタを取りはずし(図1)、Rステアのペロをコンソールボックスのフチ(図2斜線部)にのせます。この際、ペロ(短)がフロント側になるようにのせてください。(図2-①)


2 Rステアのフロント側面をコンソールボックス前内側に当て(図2-②)、その状態のままRステアをコンソールボックス右内側にスライドさせてあてがい(図2-③)、Rステアの取付位置を確認します。(図3)
※Rステアのリア側面はコンソールボックス内側には当たらない(すき間ができる)設計です。

3 Rステアを一旦取り出し、脱脂剤・クリーナー等を別途ご用意いただき、両面テープ貼付位置の汚れ・ゴミ・油分・ホコリ・保護剤等をきれいに拭き取ります。(脱脂作業)

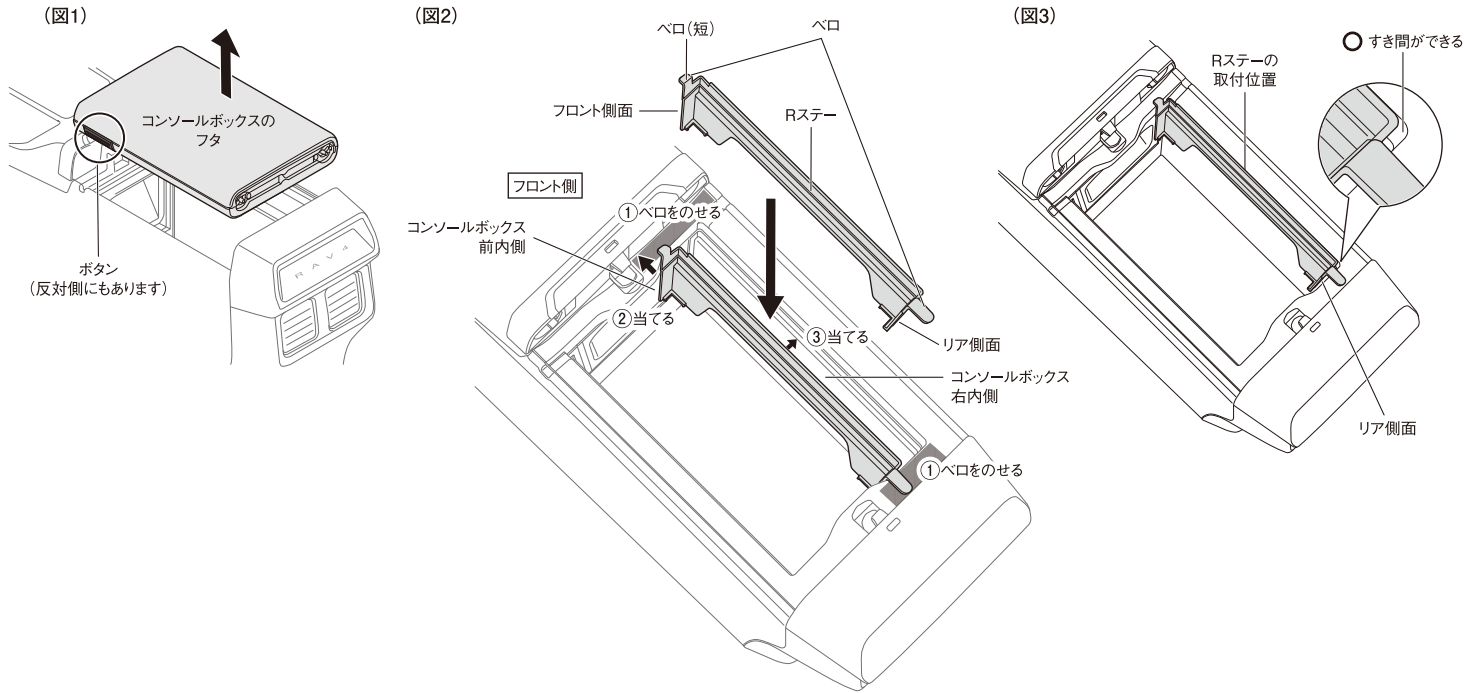

4 Rステア裏側にある両面テープ剥離紙(5箇所)をはがし(図4)、**2**で確認した取付位置にRステア裏側の両面テープが密着するように押し付けて一度でしっかりと貼り付けます。(図3)

注意 本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意 を参照してください。

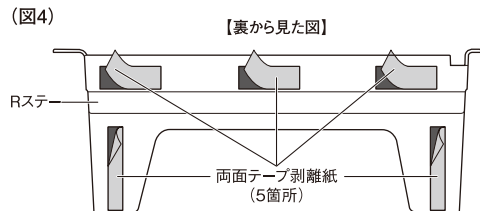




5 Lステアのペロをコンソールボックスのフチ(図5斜線部)にのせます。この際、ペロ(短)がフロント側になるようにのせてください。(図5-①)

6 Lステアのフロント側をコンソールボックス内側に当て(図5-②)、その状態のままLステアをコンソールボックス左内側にスライドさせてあてがい(図5-③)、Lステアの取付位置を確認します。(図6)
※Lステアのリア側面はコンソールボックス内側には当たらない(すき間ができる)設計です。

7 Lステアを一旦取り出し、脱脂剤・クリーナー等を別途ご用意いただき、両面テープ貼付位置の汚れ・ゴミ・油分・ホコリ・保護剤等をきれいに拭き取ります。(脱脂作業)

8 Lステア裏側にある両面テープ剥離紙(5箇所)をはがし(図7)、**6**で確認した取付位置にLステア裏側の両面テープが密着するように押し付けて一度でしっかりと貼り付けます。(図6)

注意 本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意 を参照してください。

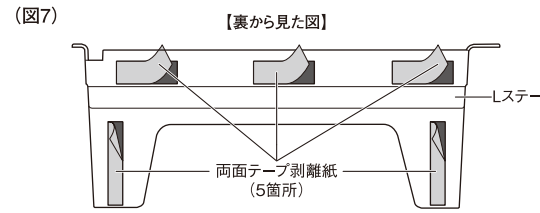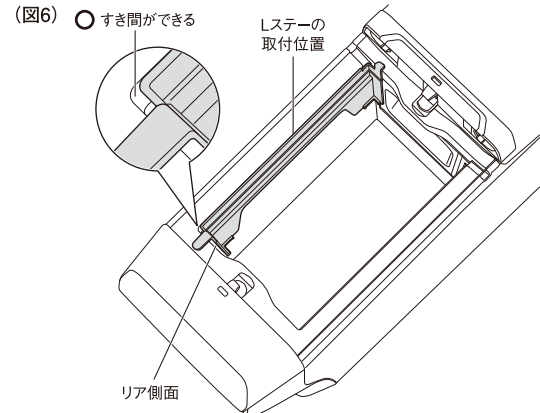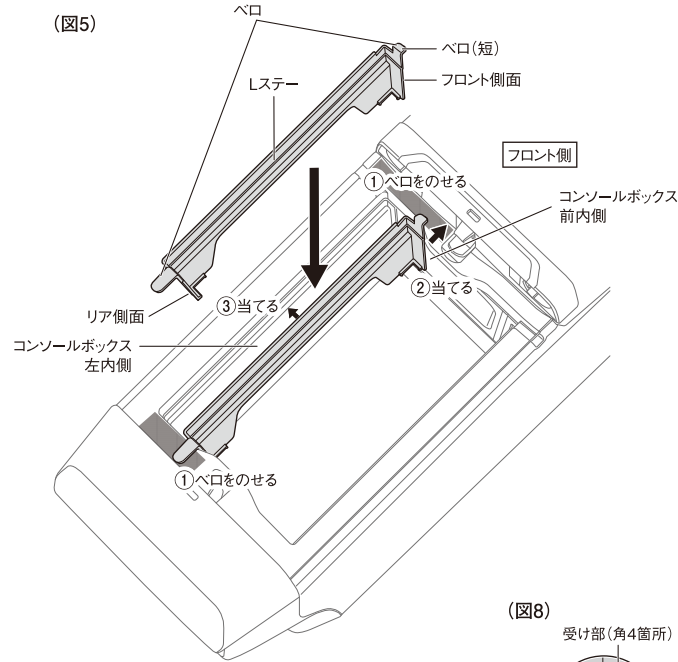


9 トレイをコイン入れがリア側になる向きでステアの角4箇所の受け部にのせます。(図8)

10 コンソールボックスのフタをボタンの向きに注意して元に戻します。(図9)
※ボタンがフロント側になるように戻してください。


使用方法

1 コンソールボックスの中にボックスティッシュを置きます。(図10)

2 トレイをコイン入れがリア側になる向きでステアの角4箇所の受け部にのせます。(図11)

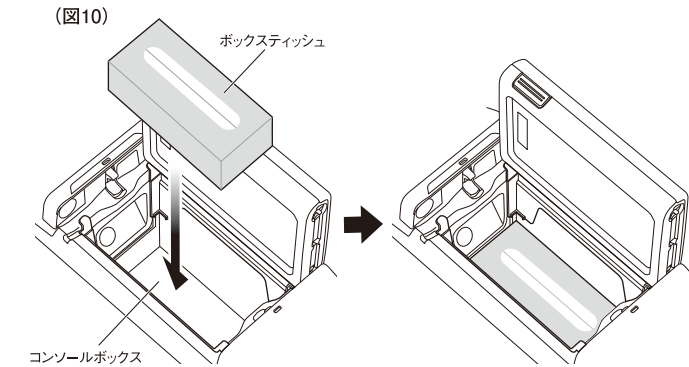

3 トレイのスリット部からティッシュを引き出します。(図12)

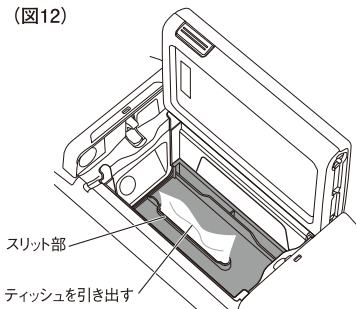

4 パッケージ裏面の **収納例**・**収納可能範囲** を参照し、トレイに小物等を収納します。

ボックスティッシュの交換方法

つまみを持ってトレイを取り出し、新しいものと交換します。(図13)

