

トルクリミテッドソケット 取扱説明書


本製品の特徴

- ・ 本製品は、過剰締め付け防止用のソケット（アダプター）です。
- ・ 本製品はインパクトレンチに接続して、主に軽・乗用車・小型トラックタイヤの脱着時に使用します。
- ・ インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています。（最大 100Nm）
＊本製品で締め付けた後は、トルクレンチを使用して適正トルクで締めてください。
- ・ 本製品は緩め方向にはトルクの制限がなく、ホイールナットを緩める時にも使用できるため、インパクトレンチから外さず効率よく作業ができます。

⚠ 使用上の注意

- ・ 本製品は規定トルクで締め付ける工具ではありません。必ず最後にトルクレンチを使用して適正トルクで締め付けてください。
- ・ 本製品はインパクトレンチのみで使用してください。トルクレンチやハンドレンチ等で使用した場合は、極端に締め付けトルクが弱く本来の効果を発揮しません。
- ・ 本製品は長期間使用を繰り返すたびに締め付け設定トルクが低下しますが、本来の目的（過剰締め付け防止）は機能するため使用は可能です。（最終的に 25 ～ 35Nm で安定します。）
- ・ 締め付け時間が長い場合、締め付けトルクが 100Nm を上回ることがあります。
- ・ インパクトレンチの種類・エア圧力・エア流量によって、締め付けトルクが 100Nm を下回ることがあります。
- ・ ソケット内部に油分・水分が入らないように使用・保管してください。
- ・ 本製品に損傷・変形・亀裂・大きなガタがある場合は使用しないでください。

使用方法

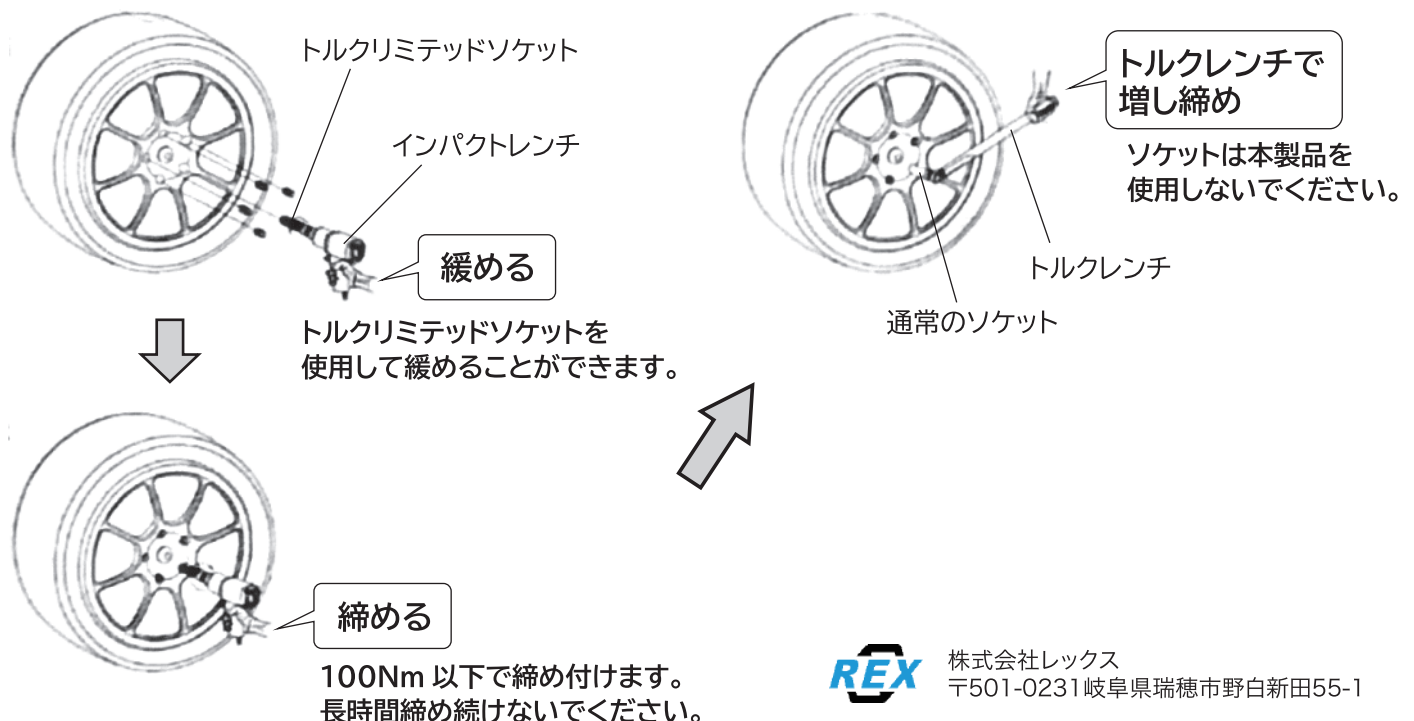

株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1