

布も皮も簡単カラーチェンジ!



300ml

そろそろ 漆ぬ GORO

さまざまな素材に
染め上げたかのような色合いに

スタンダードカラー

布・金属・プラスチックなどさまざまな素材を カラーチェンジできるスプレーです。

特殊顔料を使用しており、透明性があるので
素材の質感は変わらず、
まさに染め上げたかの様な色合いを
再現することができます。

●好みの色合いに!

透明性があるので塗り重ねることで色の深みを
調整できます。

グラデーションカラーなど自由自在!

●超速乾で作業性○

速乾で作業性が良いエアゾールタイプなので
無駄がなく効率的に作業ができます。

●さまざまな素材に適応!

布製品はもちろん、合皮、金属、プラスチック、
ホビー工作品等さまざまな素材や用途でご使用い
ただけます!



■ 使用方法



スプレーしたくない箇所を、新聞紙やマスカ―などで養生してください。スプレーの飛び散り防止に、周辺の壁や床面なども同様に養生してください。



使用前に上下に1分程度よく振ってください。使用中も時々振ってご使用ください。



手を素早く動かし薄く色付く程度にスプレーします。
5分ほど乾燥時間を取りお好みの色になるまで薄く塗り重ねてください。



塗装する前に「染め GORO クリーナー」で、塗装面の汚れや油分を落としてください。油分や汚れが残っていると「染め GORO」の付着しにくい場合があるので完全に除去してください。※布製品は除く

■ 使用方法

● 塗装の際のポイント



Point1：ムラや剥がれの原因になるので、一度に厚くスプレーしたり、塗装面とスプレーとの距離が 15cm 以上離れ過ぎないように注意してください。

Point2：上下左右と様々な角度からスプレーすることで、ムラがなくきれいな仕上がりになります。

④



塗装が完了したら 15 分以上乾燥させてください。（気温 20°C、湿度 60% の環境下での目安）

マスキングテープをはがしたら 完成！

拡大図



Before



After



素材の質感を損ないません！

ネイビー
ブルー

で塗装しました！

■ 使用方法

○ 下地処理が必要な素材の場合



● 専用プライマー

下地処理が必要な素材は汚れを落とした後に専用プライマー「染め GORO プライマー」を塗布してください。

※素材に関しての詳細は適応表をご確認ください。

※プライマー塗布後は上塗り可能時間から 72 時間以内に作業を行なってください。

染め GORO プライマー乾燥時間	
指触乾燥	10 分
上塗り可能時間	15 分～30 分

○ 下地の色が濃色の場合



● ベースコート

色の濃い素材に明るい色をスプレーする場合は、下処理として【染め GORO ベースコート】を必ずご使用ください。布などの吸い込みの多い素材に使用した際に【染め GORO ベースコート】を使用しても色が出にくい場合があります。事前に目立たない箇所でお確かめください。

染め GORO ベースコート乾燥時間	
指触乾燥	10 分
上塗り可能時間	15 分～30 分

○ 仕上げ用に



● 保護ツヤクリヤー

染め GORO スタンダードカラーの塗装後の保護剤に使用できます。耐摩耗性があり、自然なツヤ感のある仕上がりになります。2～3 回塗り重ねていただくことをおすすめいたします。※メタリック・パール・プリズムカラーは別途専用クリヤーをご使用ください。

染め GORO 保護ツヤクリヤー乾燥時間	
指触乾燥	10 分
上塗り可能時間	15 分～30 分

■ バリエーション

● 対応素材一覧

	素材	染め GORO	備考
布系	綿	○	
	ガーゼ	○	
	ナイロン	○	
	ポリエステル	○	
	ジーンズ	○	
	ベロア	○	毛足があるのでムラ、 ざわつきが出る場合があります。
	スエード	○	
	合皮	○	
	本革(牛)	○	
金属系	アルミ	○	専用プライマーをご使用ください。
	ステンレス	○	
	銅板	○	
	トタン	○	
	メッキ	○	

	素材	染め GORO	備考
プラスチック系	アクリル	○	専用プライマーをご使用ください。
	ポリプロピレン(PP)	○	
	エンビ板	○	
	合成樹脂	○	
その他素材	木材	○	吸込みが激しい木材はうまく染まらない場合があります。
	ガラス	○	専用プライマーをご使用ください。

- 上記の素材の他に撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材にはご使用できません。
- シリコン・フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
- ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸込みや付着性、異常がないか確認をして下さい。
- 爬虫類皮革・エナメル・シリコン・PE（ポリエチレン）など、一部ご使用できない素材があります。
- 溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
- 吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ざわつきが出ることがあります。

● カラーバリエーション



※ 画像の撮影状況、モニター環境により、イメージと実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。製造ロットの違いによって、同じカラーでも若干の色の差が生じる場合があります。同じ施工場所への追加注文の場合は色ズレが生じる可能性があります。下地の色によって仕上がりの色味が変わることがあります。

■ サンプル

● バック (合皮)




before



after

エメラルド
グリーン

で塗装しました!

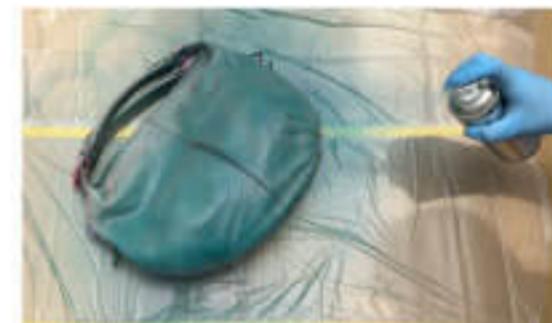

● 帽子 (布)

ライム
ゴールド

で塗装しました!



after



before

■ サンプル

● スニーカー (布)

塗り重ね回数を変えてムラ染め感を出すのも◎



before



ターコイズ
ブルー

で塗装しました!



● 皮靴

ブラック

で塗装しました!



after



before

■ 注意

● 使用上の注意

- ・気温が低い時（5°C以下）は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
- ・高温多湿時に使用すると、白化現象（塗膜表面が白く濁ったような状態）が起きやすいためご使用をお避けください。
- ・なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
- ・塗装、乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。

● 保管及び廃棄方法

- ・日光から遮断し、50°C以上の温度にはばく露しないこと。
- ・水回りや湿度の高いところに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。
- ・換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- ・施錠して保管すること。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管すること。
- ・使い切ってから廃棄すること。
- ・内容物／容器を各都道府県／市町村の規則に従って、専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

