



300ml



浮かび上がるプリズムカラー!

※画像はイメージです。

沈染め GORO

プリズムに COLOR SPRAY

さまざまな素材に染め上げたかのような色合いに

プリズムカラー

角度によって色味が変わる！

さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。

まるで染め上げたかの色合いにできる染め GORO
からプリズムカラーが登場しました。
角度や光のあたり方でさまざまな色味に変わる

● 複数の色に変わる！

角度や光のあたり方で複数の色味に変わります。下地の色でも変わるカラーもあるのでさまざまな色味が楽しめます。

● 超速乾で作業性◎

速乾で作業性が良いエアゾールタイプなので無駄がなく効率的に作業ができます。

● さまざまな素材に適応！


合皮、金属、プラスチック、ホビー工作品等
さまざまな素材や用途でご使用いただけます！



光の当たり方や下地の色によって色味が変わります！



どちらも

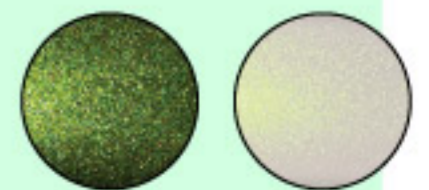

プリズムオリーブ

で塗装しました！

下地が白の場合



before



下地が白いものに塗装することで光のあたり方によって美しい輝きがでます！

※プリズムカラーはカラーによって白地の下地では発色しないものもございます。詳しくはカラーバリエーション画像をご確認ください。

下地が黒の場合



下地が黒いものに塗装することで本来のカラーがはっきりと発色します。

光のあたり方に複数のカラーに見え方が変化します。



before



塗装後の塗膜は割れません！



■ 使用方法



下処理①

● 養生

スプレーしたくない箇所を、新聞紙やマスカーなどで養生してください。スプレーの飛び散り防止に、周辺の壁や床面なども同様に養生してください。

● 脱脂

塗装する前に「染め GORO クリーナー」で、塗装面の汚れや油分を落としてください。油分や汚れが残っていると「染め GORO」の付着しにくい場合がありますので完全に除去してください。※布製品は除く別ページでお買い求めください。

● 下処理②：下地処理が必要な素材の場合



下地処理が必要な素材は汚れを落とした後に専用プライマー「染め GORO プライマー」を塗布してください。
※素材に関する詳細は適応表をご確認ください。
※プライマー塗布後は上塗り可能時間から 72 時間以内に作業を行なってください。
別ページでお買い求めください。

染め GORO プライマー乾燥時間

指触乾燥	10 分
上塗り可能時間	15 分～30 分

■ 使用方法



使用前に上下に1分程度よく振ってください。使用中も時々振ってご使用ください。



手を素早く動かし薄く色付く程度にスプレーします。塗り重ねる際は5分ほど乾燥時間を取りお好みの色になるまで薄く塗り重ねてください。



●Point 1

ムラや剥がれの原因になるので、一度に厚くスプレーしたり、塗装面とスプレーとの距離が15cm以上離れ過ぎないように注意してください。

●Point 2

上下左右と様々な角度からスプレーすることで、ムラがなくきれいな仕上がりになります。

■ 使用方法




全体にムラなく塗装ができたなら 10 分ほど乾燥させ【メタリック・パール・プリズムカラー専用クリヤー】を 2~3 回塗布します。塗り重ねる際は 5 分ほど置いてから塗り重ねます。




クリヤーの塗布が完了し、5 分ほど経過したら養生を剥がします。剥がしたら動かさずに 15 分ほど置いて乾燥させます。

マスキングテープをはがしたら ... **完成!**

拡大図

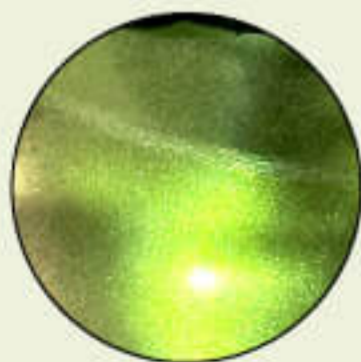

素材の質感を損ないません!

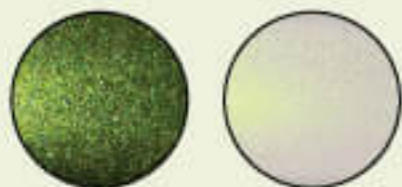

プリズムオリーブ

で塗装しました!



before



after

■ バリエーション

● 対応素材一覧

	素材	メタリックに染め GORO	備考
革系	合皮	◎	
	本革(牛)	◎	
金属系	アルミ	◎	専用プライマーをご使用ください。
	ステンレス	◎	
	銅板	◎	
	トタン	◎	
	メッキ	◎	
プラスチック系	アクリル	◎	
	ポリプロピレン(PP)	◎	
	エンビ板	◎	
	合成樹脂	◎	
その他	木材	○	吸込みが難しい木材はうまく染まらない場合があります。
	ガラス	◎	専用プライマーをご使用ください。

	素材	メタリックに染め GORO	備考
布系	綿	○	塗装した場合、塗料の性質上、色が薄く見える場合があります。
	ガーゼ	○	
	ナイロン	○	
	ポリエステル	○	
	ジーンズ	○	塗装した場合、塗料の性質上、色が薄く見える場合があります。毛足があるのでムラ、こわつきが出る場合があります。
	ベロア	○	
	スエード	○	

- 上記の素材の他に撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材にはご使用できません。
- シリコン・フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
- ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸込みや付着性、異常がないか確認をして下さい。
- 爬虫類皮革・エナメル・シリコン・PE(ポリエチレン)など、一部ご使用できない素材があります。
- 溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
- 吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、こわつきが出る場合があります。
- 布製品に塗装する場合、塗料の性質上、顔料が浸透せず、白く色が薄く見える場合があります。
- 養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

● カラーバリエーション：プリズムカラーは下地の色によって色味が変わります。

カラーサンプルの見方

プリズムオリーブ
プリズムカラーは下地の色によって色味が変わるカラーがございます。
左側：下地黒 右側：下地白の色味になります。

プリズムスパークリング

プリズムシルバー

プリズムレインボー **プリズムグリーンパープル** **プリズムパープル**

プリズムレッド **プリズムブルーレッド**

メタリック・パール・プリズムカラー専用クリヤー
別ページでお買い求めください。

下地の色は黒色の色味になります。

※ 画像の撮影状況、モニター環境により、イメージと実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。製造ロットの違いによって、同じカラーでも若干の色差が生じる場合があります。同じ施工場所への追加注文の場合は色ズレが生じる可能性があります。下地の色によって仕上がりの色味が変わる場合があります。プリズムカラーは下地の色によって色味が変化します。下地が黒色のみのカラーは色の薄い下地に塗装すると発色がよくありませんのでご注意ください。

■ 注意

● 使用上の注意

- ・ 気温が低い時（5℃以下）は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
- ・ 高温多湿時に使用すると、白化現象（塗膜表面が白く濁ったような状態）が起きやすいためご使用をお避けください。
- ・ なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
- ・ 塗装、乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
- ・ 塗装後、強く擦ったりすると塗膜が落ちる場合があります。
- ・ 塗装後、専用クリヤーを使用しない場合、塗料に含まれる顔料が手につきます。
- ・ 厚く塗装しすぎると塗膜の割れ・剥がれの原因になる場合があります。
- ・ プリズムカラーは下地の色によって色味が変化します。下地が黒色のみのカラーは色の薄い下地に塗装すると発色がよくありませんのでご注意ください。
- ・ 養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

● 保管及び廃棄方法

- ・ 日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。
- ・ 水回りや湿度の高いところに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。
- ・ 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- ・ 施錠して保管すること。
- ・ 乳幼児の手の届かないところで保管すること。
- ・ 使い切ってから廃棄すること。
- ・ 内容物 / 容器を各都道府県 / 市町村の規則に従って、専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

