

**超軽量で
敷設作業が簡単！**

**敷設費用も
大幅削減！**



エコマーク製品
プラスチック中に再生材料を 89% 使用
エコマーク認定番号
第07118050号

サイズは**2種類**
300サイズ
150サイズ

軽量プラスチック製 **U字溝**

●建物周りや屋上緑化の排水溝に！

●厨房・調理場の床排水溝に！

●斜面や法面での排水溝に！

●農地や軟弱地盤での排水路に！

●仮設排水路に！



製品仕様

	長さ	幅	深さ	重量	色	材質
U150	1,000mm	150mm	150mm	5kg	黒色	リサイクル プラスチック
U300	2,000mm	300mm	200mm	25kg		

別売品


○スチールメッシュ

溝幅	用途	長さ	幅	色	材質	その他
U150用	歩道用	1,000mm	180mm	黒色	スチール (ポリエチレン コーティング)	裏面に補強バー 2本溶接済み



○グレーチング

溝幅	用途	長さ	幅	厚み	ピッチ	重量
U150用	軽トラック・乗用車用 (2tまで)	995mm	140mm	19 mm	33mm	7.1kg
	中型車用 (8tまで)	995mm	140mm	25mm	33mm	9.2kg
U300用	軽トラック・乗用車用 (2tまで)	995mm	290mm	25mm	33mm	13kg
	中型車用 (6tまで)	995mm	290mm	38mm	33mm	16kg

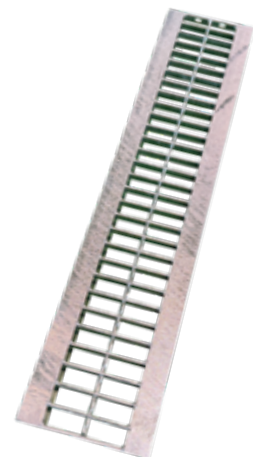

推奨接続方法

コーキング使用の場合

- ① U字溝を接続する。
- ② 2箇所または4箇所を
ネジ止める。
- ③ コーキングする。

パッキン使用の場合

- ① U字溝片端にある溝に
パッキンを貼る。
- ② もう一つのU字溝に
接続する。
- ③ 2箇所または4箇所を
ネジ止める。

注意事項



土圧により、U字溝が湾曲する場合がございます。
上部開口部に、グレーチングやスチールメッシュを
はめ込むことで解決する場合がございます。



コーキング剤はプラスチックに使用可能なものを
ご用意ください。



パッキンを挟んでからネジ止めをすることで
水漏れが防げます。

その他の製品の図面は弊社 HP に掲載しております。
左記 QR コードをご確認ください。
<https://wpt.co.jp/>



(株)ウッドプラスチックテクノロジー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-7 東京ビル6F
TEL 03-5844-3366

販売店 / お問合せ・ご注文