

気密壁点検口 ウォールハッチWHT

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表記の例

- ⚡ △ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
- 🚫 ⚡ 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- ❗ ● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

ご利用にあたって

⚠ 警告

🚫 分解禁止

製品を分解・改造しない

施工後は固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。

🚫 禁止

強い衝撃をあたえない

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃を与えたり、乱暴に開閉しないでください。ハッチが歪んだり、扉が落下するなど、重大事故につながる場合があります。

🚫 禁止

ハッチにぶらさがらない、乗らない

ハッチにぶらさがったり、乗ると、ハッチが脱落して、重大事故につながる場合があります。

🚫 禁止

重量物を取付けない

防犯カメラやスピーカー等、重量物を取付けると、ハッチが破損したり脱落して、重大事故につながる場合があります。

🚫 禁止

❗ 必ず実行

点検口を開けたままにしない

点検口をあけたままにすると、通行人にぶつかる等して、重大事故につながる場合があります。短時間であっても、その場を離れる時は、扉を閉めて、ロックを確実に行ってください。

🚫 禁止

❗ 必ず実行

点検口を外さない

点検口は、外さないでください。振動などで、突然ハッチが外れ脱落することが予想されます。万一扉を外した場合は、別紙の施工マニュアルに従い、確実に取付けてください。

❗ 必ず実行

扉を閉めるとき、指や手を挟まないようにする

指や手を挟むと、エッジにより思わぬケガの原因になります。また、解放時に扉のエッジでケガをしないように、取扱には十分注意してください。

⚠ 注意

❗ お願い

定期的な清掃をする

いつまでもきれいな状態を保つために定期的な清掃が必要です。ふだんはやわらかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布を中性洗剤の1～2%の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

🚫 禁止

アルカリ・酸性(弱酸性含む)・塩素系洗剤を使用しない

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤を使用すると、部品が変色や劣化をすることがあります。

🚫 禁止

クレンザー・磨き粉を使用しない

お手入れの際、クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし等、傷つけやすいものを使用すると、部品表面に傷がつき光沢を失ったり、変色することがあります。

🔥 裸火厳禁


火を近づけない

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。


扉の開閉方法

1 開け方

係止部の鍵穴に鍵を差し込み、反時計回りに回してロックを解除し、ゆっくり開きます。

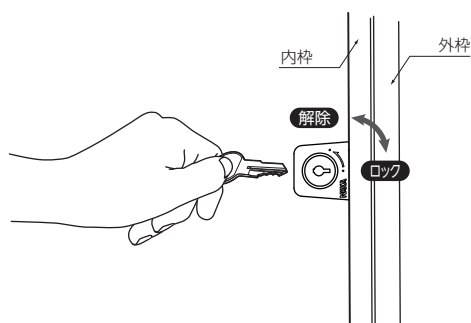


鍵の向きについて



63.5°の角度で鍵が止まります。

2 閉め方

- ① 扉係止部の鍵が「解除」の状態であることを確認してから、ゆっくり閉めます。
- ② 扉係止部の鍵を、時計回りに回してロックし、扉が開かないことを確認して鍵を抜き取ります。

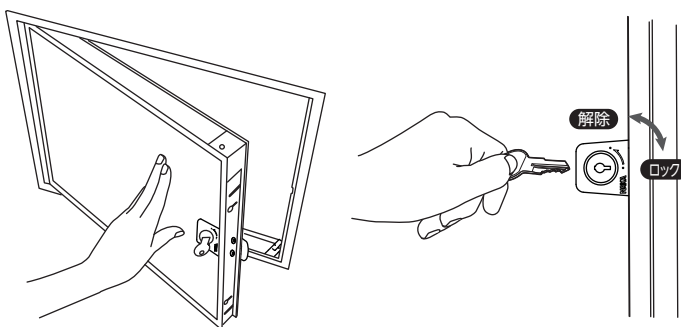

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

ナカ工業株式会社

URL <https://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカ・テクノメタル株式会社

URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯電話の QR コード読み取り機能により、このコードを読み込むと、弊社アドレス一覧モバイルサイトへアクセス出来ます。