

バッテリープロテクター（12V専用）

取扱説明書

バッテリープロテクターとは？

アルゴン・アーク・MIG・TIG・スポット溶接やプラズマ切断機などの高電圧による作業は、放電の瞬間に極度の高電圧（スパーク）高電流（サージ）を発生し、電子機器・コントローラー回路などに破損の影響を与える場合があります。

バッテリープロテクターのオートサージプロテクションは作業時にバッテリーにつなぐだけでバッテリー経由で流れる高電圧・高電流の流れを防ぎ、自動車の電子回路を保護します。

使用方法

バッテリーターミナル部に接続して使用します。

赤のクリップを（+）に黒のクリップを（-）に確実に接続を行ってください。

- ・本体ランプ部（上部側）が緑ランプが点灯すれば使用可能。
- ・本体ランプ部（下部側）が赤のランプが点灯した際には使用不可となります。下記の原因が考えられます。

1：接続がしっかりされていない。

2：漏電



3：バッテリーの異常

※緑のランプが点灯していない時はご使用しないでください。

本機能が正常に作動されておきませんので、本製品の破損または、車体の電子機器に異常を及ぼす恐れがございます。

製品仕様

入力電圧：12V / 重量：890g / コード長：350mm

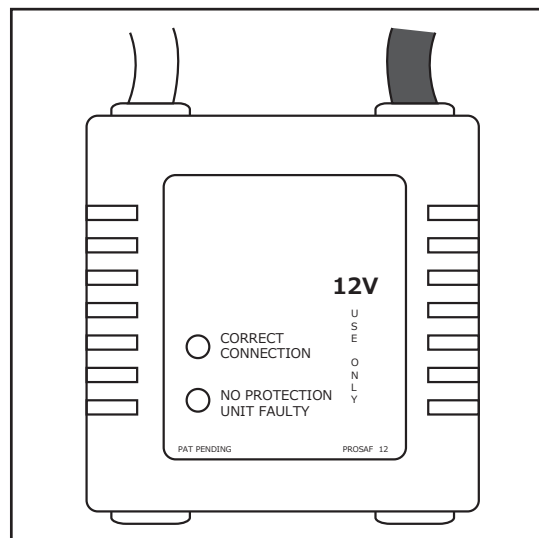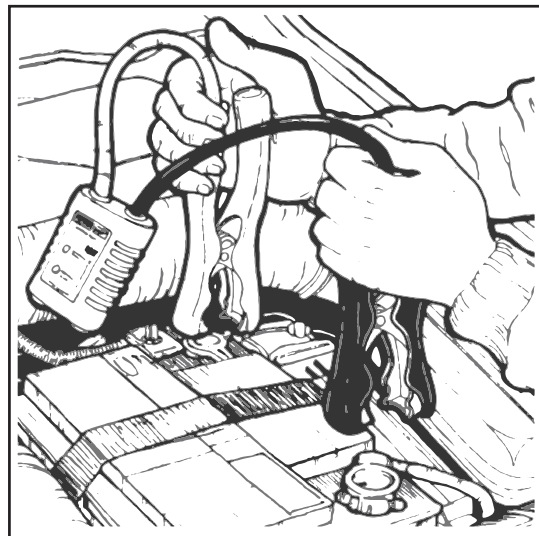

注意
General caution

使用上の注意

本製品は 12V 専用となりますので、24V・6V にはご使用出来ません。

本製品を直接電子機器（基板等）につないでの接続を行わないでください。

本製品を本来の目的以外でのご使用を行わないでください。

本製品は精密機器になりますので、強い衝撃・水滴・水濡れ・分解などを行わないでください。

【 発売元 】

株式会社 レックス

〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田 55-1

TEL：058-326-7166 FAX：058-326-7165

web：www.rex-japan.co.jp

mail：info@rex-japan.co.jp



12V専用
12V ONLY



水かけ禁止
Keep Dry



水濡注意
KEEP DRY



分解禁止
Do not disassemble