ワークテーブル
フラップタイプ

取扱説明書

N53-10


このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、この商品の組立て方が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上お使いいただきますようお願い致します。

ご注意



インパクトドライバーは使用しないでください。
ネジ部が破損する恐れがあります。

組立方法

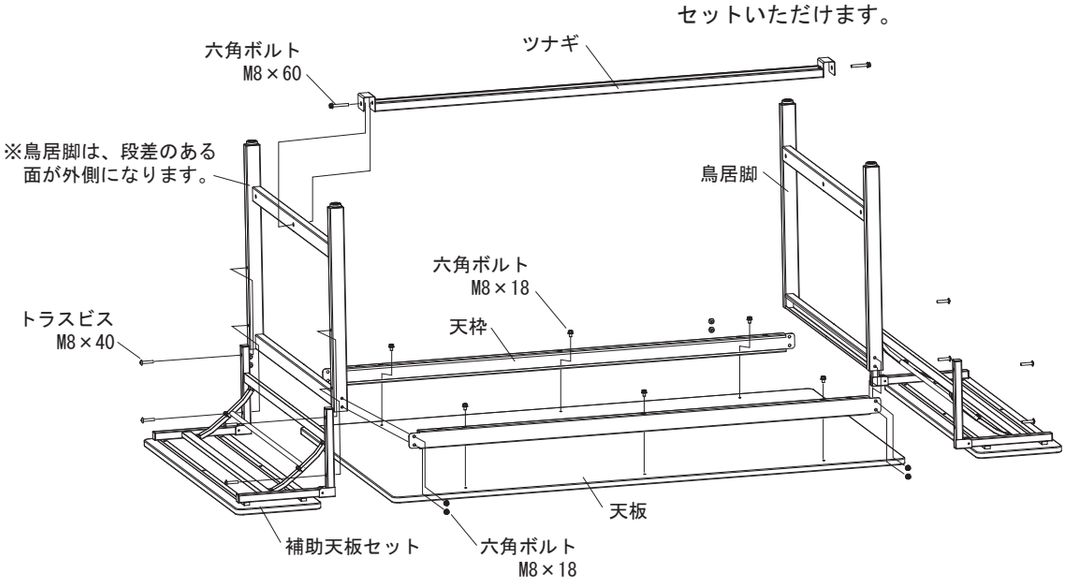


組立のコツ！

- ●図のように、裏返しの状態で組立てを行って下さい。
- ●最初に[天板]と[天枠]を六角ボルトで仮止めします。ボルトは締めこまないでください。
  [天枠]には複数の穴があいてます。
  [天枠]の中央の穴を[天板]に仮止めし、[天板]裏面のナットの位置と一致する穴を使用します。
- ●次に、[天枠]と[鳥居脚]を六角ボルトで仮止めします。
- ●[鳥居脚]と[補助天板]をトラスビスで仮止めし、ドライバーでしっかりと締めこんでください。
- ●その後、先ほど仮止めした六角ボルトをスパナでしっかりと締めこんでください。

⚠ 中央の天板が左右にずれた状態で組立を行うと、補助天板が開かなくなる事がありますのでご注意ください。


ご利用方法

⚠ 注意 | 天板を開閉する際は、天板や金具の間に指などを入れないようにしてください。
指などを挟み、重傷を負う可能性があります。

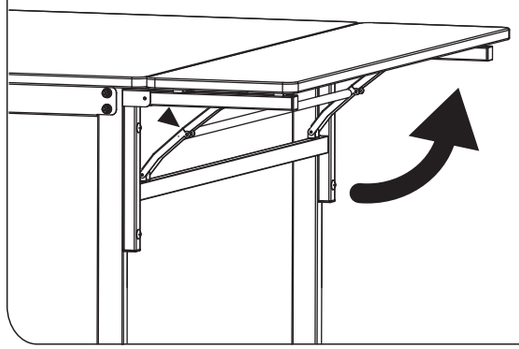

●補助天板の開き方

- ・補助天板を持ち上げて、斜めステーがカチッと固定した事を確認してください。（図の▲部）
- ⚠ 必ず補助天板を上から手で押さえ、閉じない事を確認してください。
- ・もし斜めステーが曲がった状態のまま固定されない場合はご使用を中止しご購入先までご連絡ください。
- ・補助天板の均等耐荷重は30kgです。集中荷重の場合耐荷重は半減します

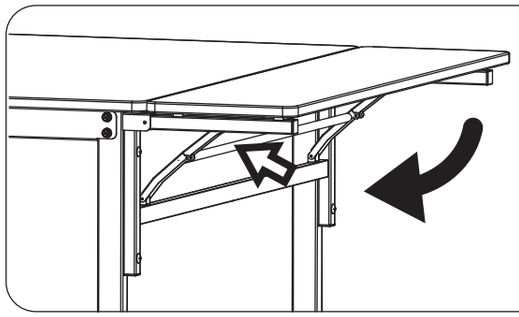

●補助天板の閉じ方

- ・図の丸パイプを矢印方向 ⇦ に軽く押しながら天板を閉じてください。
- ・指などをはさまないようご注意ください。

⚠ その他の注意

1. 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。　転倒して怪我をする事があります。
2. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。 転倒して怪我をする事があります。
3. 溶接外れなど、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
   そのまま使用していますと、商品の破損により怪我をする事があります。
4. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

末永くご使用頂くために

1. この商品は屋内用です。 屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
   - ●日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
   - ●汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
     磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますのでご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質
天板／表面材･･･ポリエステル化粧MDF
芯材　･･･ペーパーハニカム及びパーチクルボード
エッジ　･･･塩化ビニール
本体／スチール

(検) 本商品は自主検査に合格しております

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

表示者

山金工業株式会社
お客様ご相談窓口　TEL:06-6974-8511
FAX:06-6972-7104
URL:http://www.yamakin-kougyou.co.jp/

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までご連絡ください。