



このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 正しく安全にお使いいただくためにも、
 この説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上
 お使いいただけますようお願い致します。

組立方法


※組立てには、電動インパクトドライバーは使用しないでください。
 締め込みが強いと、天板のナットが外れてしまう恐れがあります。

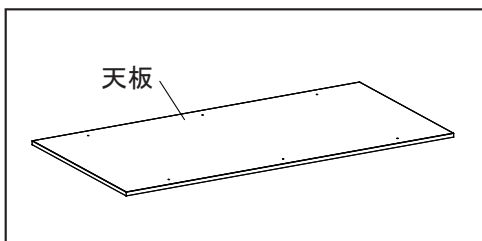


天板を裏返して置いてください。

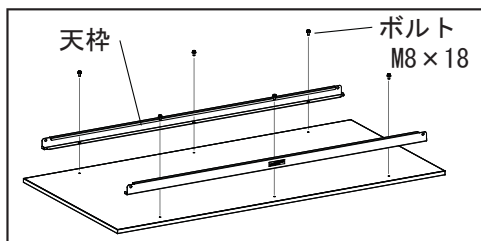


天枠2本をボルトで仮止めします。
 ※天枠が動く程度の仮止めとしてください。
 (天枠の位置決めは、一番最後になります。)

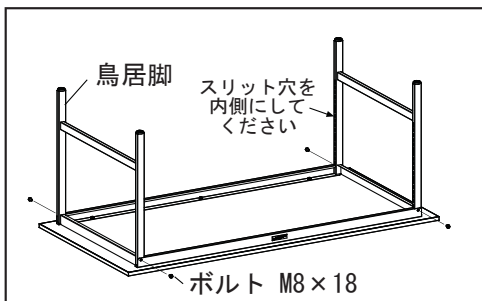

プラスドライバー(※3)又はスパナを用いて、
 鳥居脚をボルトで固定します。
 ※鳥居脚と天枠の隙間がないように
 しっかり締めてください。
 (隙間があると、方法4で天枠が変形する
 恐れがあります。)

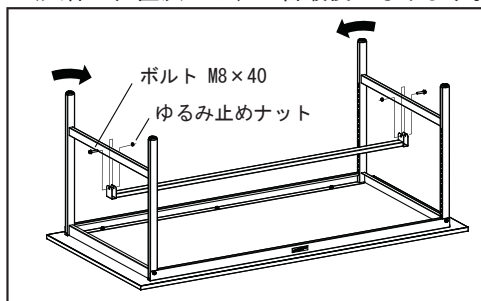

鳥居脚を内側に寄せながら、ツナギを図のように
 はめ込んでボルトナットで仮止めしてください。
 ※片側をはめ込んでから、ボルトを差しておく
 落下せずに寄せることができます。

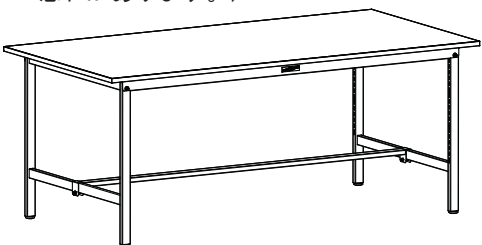

各ボルトを、ツナギ→鳥居脚と天枠→天板の
 順にプラスドライバー(※3)又はスパナで
 締めこんで本体が完成です。


天板の均等耐荷重は 150kg まで

中間棚板の均等耐荷重は 50kg まで


半面棚板の均等耐荷重は 50kg まで

集中荷重での使用では耐荷重が
 半減しますのでご注意ください。


オプション 中間棚のセット方法



中間棚受を任意の高さの穴に
 上の爪から差し込み下にはめ込
 んでください。




セットした状態




中間棚板をスライドさせて
 セットしてください。
 中間棚受にはまり込めば
 セット完了です。

オプション 半面棚板のセット方法

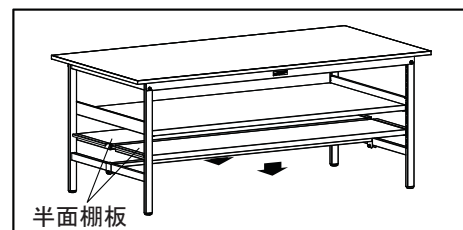

半面棚板は図のようにはめ込んで完了です。

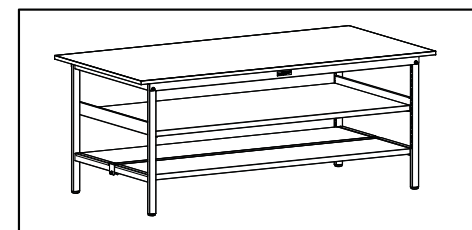

〔中間棚板1枚〕と〔半面棚板2枚〕を
 セットした完成品の例です。

! 注意

1. 表示されている均等耐荷重以上のものを載せないでください。商品の破損により怪我をする事があります。
2. 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
3. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒して怪我をする事があります。
4. 溶接外れやボルト・アジャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、商品の破損により怪我をする事があります。
5. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

永らくご使用頂くために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
 磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますので
 ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質 天板/表面材...メラミン含浸シート
 芯材...パーティクルボード
 エッジ...ABS樹脂

表示者 本体/スチール
 山金工業 株式会社
 お客様ご相談窓口 TEL: 06-6974-8511, FAX: 06-6972-7104
 URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

(検) 本商品は自主検査に合格しております。

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

アフターサービスについて

ご不明な点や修理については、お買
 上げの販売店までご連絡ください。