ワークテーブル
ペダル移動タイプ


取扱説明書 (N53-10)

このたびはヤマテック商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は商品の組み立て方と、取扱の方法が記載されております。お客様の安全のために、よくお読みいただいてお使いいただくようお願いいたします。


使用工具	⊕ #3　13（無しでも可）
ご注意	インパクトドライバーは使用しないでください。ネジ部が破損する恐れがあります。



組立手順

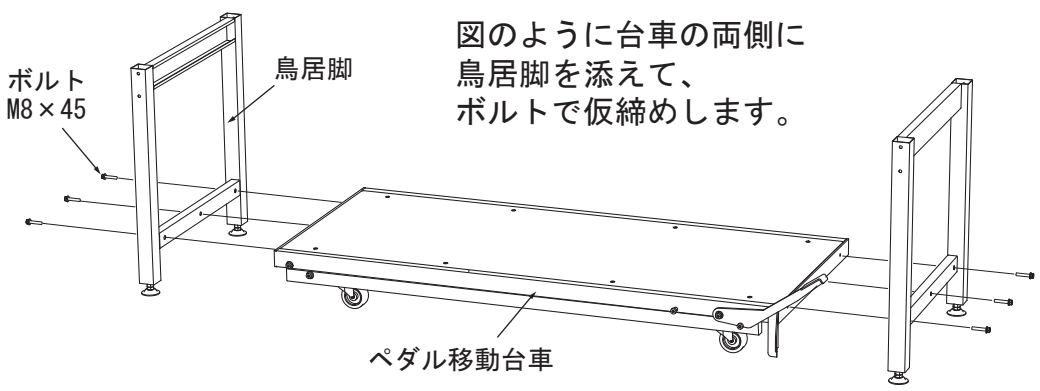

図のように台車の両側に
鳥居脚を添えて、
ボルトで仮締めします。

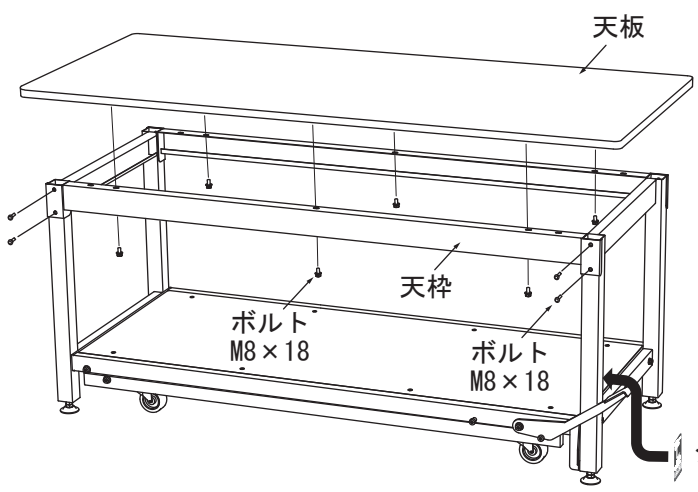

天枠を取り付けてから天板を載せてボルトで仮締めします。


天枠には複数の穴があいています。天板を中央に載せたときに、天板裏面のナットの位置と一致する穴を使用 します。

最後に各ボルトをしっかりと締めこんでください。


付属のシールをペダル近くの見やすい場所に貼ってください。

⚠ 警告　危険ですので絶対にしないでください！

取り扱いを誤ると死亡又は重傷を負う可能性があります



操作時、可動部に手や足を近付けないで下さい。はさまれて大怪我をする危険があります。



100kg以上の物を載せて移動しないで下さい。




走行中、ペダルを踏まないように注意して下さい。ペダルが金具から外れ、大変危険です。


操作方法

⚠ 警告　操作する際、周囲の人が手や足などを近づけないようご注意ください。

固定 ↔ 移動の切替

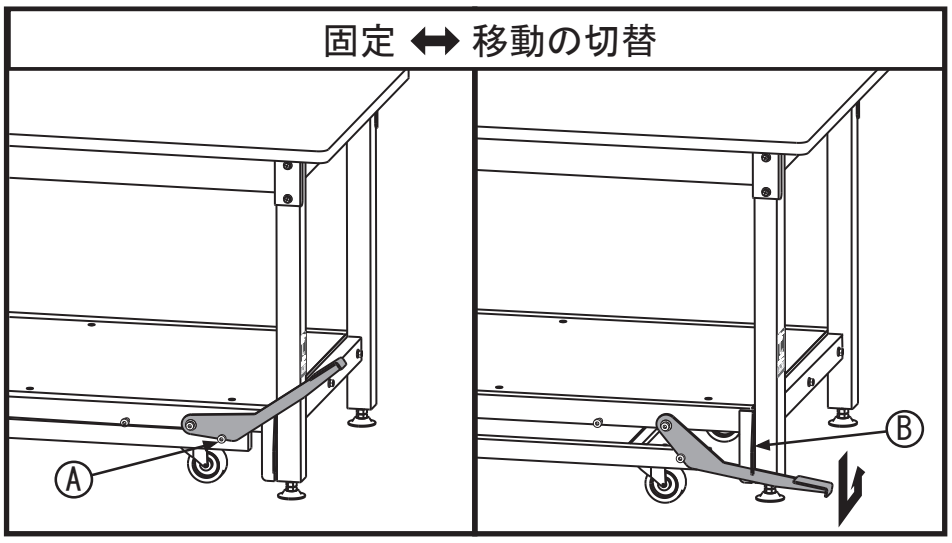

Point　固定式でお使い頂く場合は、ペダルを回転させて収納する事でペダルが邪魔になりません。

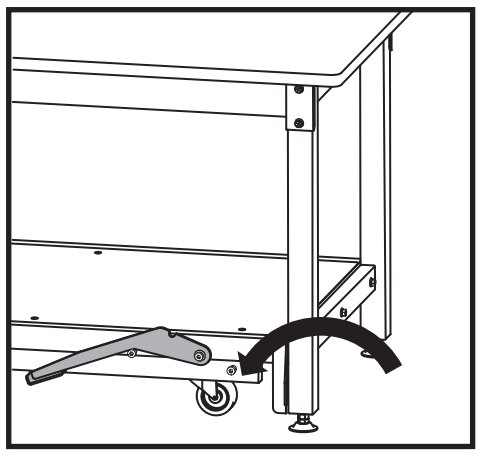

移動する時
ペダルをⒶのボルトに確実に掛けてから踏込みます。 → ペダルをⒷの金具に確実に掛けて固定します。

固定する時
ゆっくりとペダルを上げて本体を降ろしてください。 ← ペダルを踏みながらⒷの金具から外します。

全体均等耐荷重

固定時	移動時
800kg まで	100kg まで

⚠ 注意

1. 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
2. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。 転倒して怪我をする事があります。
3. 溶接外れやキャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちにしようを中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用していますと、商品の破損により怪我をする事があります。
4. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

末永くご使用頂くために

1. この商品は屋内用です。 屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
   - ●日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
   - ●汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
     磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますのでご使用にならないでください。

アフターサービスについて　ご不明な点や修理については、お買い上げの販売店までご連絡ください。

品質表示

主な部品材質　天板/表面材…メラミン化粧板・塩ビシート
芯材　…パーチクルボード
エッジ…塩化ビニール
脚部/スチール

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

(検) 本商品は自主検査に合格しております

表示者

山金工業　株式会社
お客様ご相談窓口　TEL:06-6974-8511　FAX:06-6972-7104
Eメール:root@yamakin-kougyou.co.jp
URL　:http://www.yamakin-kougyou.co.jp/