

フィルタ交換要領書

注文コード	品番	交換目安	対応純正品番	
11134015	ACF-2312	1年	トヨタ	87139-47010 87139-33010 87139-32010
			スバル	72880-AG000
			マツダ	LD23-61-P11A LDY3-61-J6X LDY4-61-J6X

※交換目安は1年としますが、都市部等汚れがひどい地域では早めの交換をお勧めします。


※マツダ車用は裏面にあります。

交換要領

トヨタ スバル


① 車種別グローブボックスカバーの取り外し

●プリウス、セリカ、ウィンドムのみ

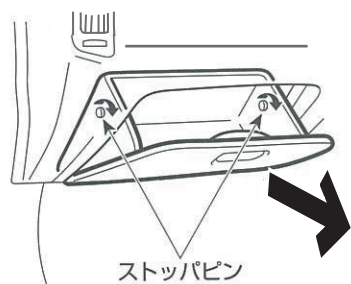


グローブボックス内の両側ストッパピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

●プロナードのみ

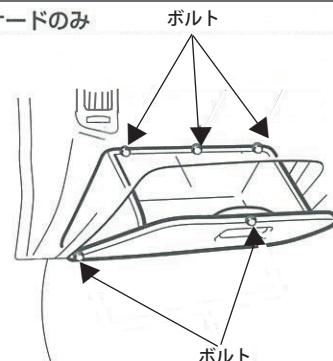


グローブボックスを開き、5ヶ所のボルトを外し、グローブボックスを取り外します。

●OPA、イブサム、エスティマのみ

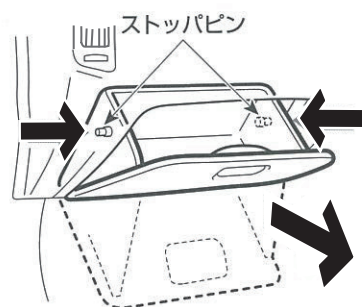


ストッパピンが越えるようにグローブボックスの両側を押し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

●ビスタ、アルデオのみ

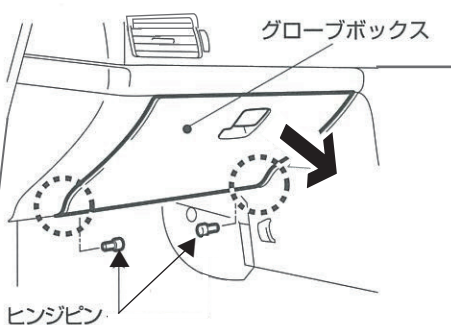


ヒンジピン2ヶ所を外し、グローブボックスを取り外します。

② フィルタ Assy の取り外し

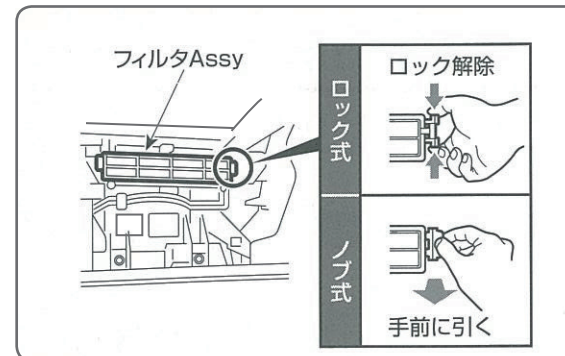


フィルタ Assy のロックを解除、又は左右のノブを手前に引きます。

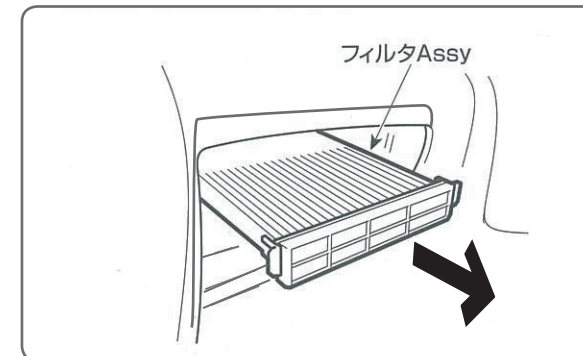

フィルタ Assy を手前に引いて取り外します。

③ フィルタケースからのフィルタの取り外し及び取り付け

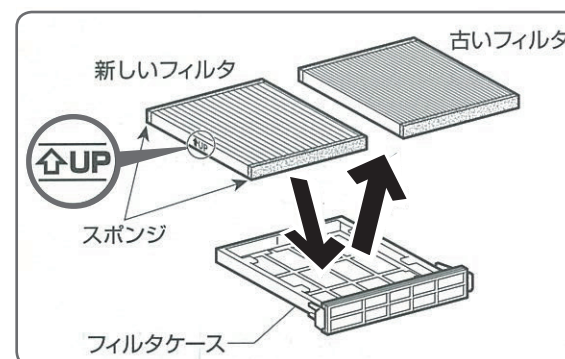

古いフィルタを取り外し、新しいフィルタを矢印 UP の上に向けて取り付けます。

④ 復元


交換が終わったらフィルタケースは、取り外した時の逆の手順で取り付け、グローブボックスも元に戻します。

※交換時、ラベルに交換日を記入し、グローブボックス内側に貼り付けて下さい。


裏面に続く →

マツダ

① グローブボックスの開放及び取り外し ② フィルタカバーの取り外し

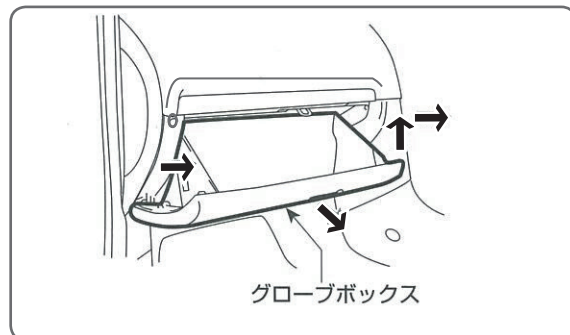


ストッパピンが越えるようにグローブボックスの両側を押し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

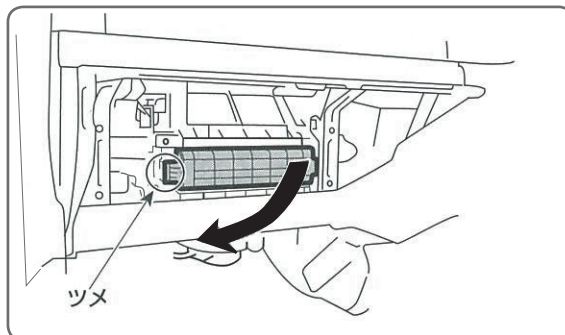


フィルタカバーを右側から手前に外します。
※ 左側のツメの破損にご注意ください。

③ 古いフィルタの取り外し ④ 新しいフィルタの取り付け

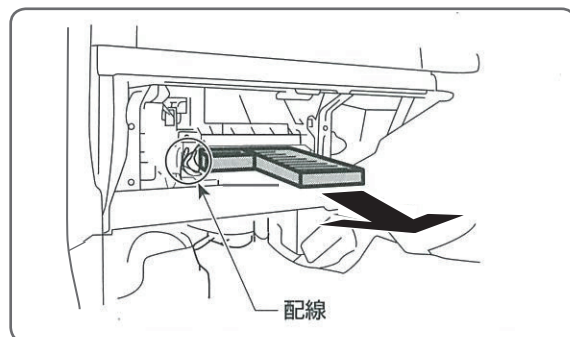

古いフィルタを取り外します。
※注① 2枚セットの場合がありますので、その場合は1個ずつ引き出します。
※注② 左側にある配線にご注意ください。

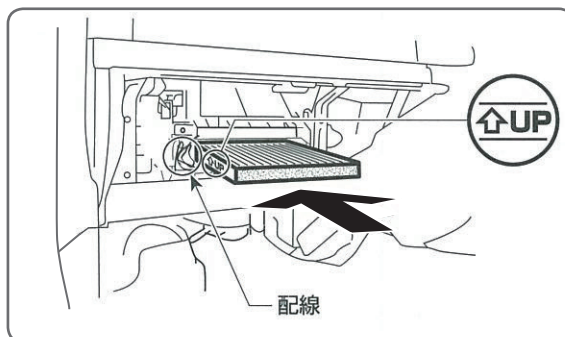

図の用に矢印 UP を上にして取り付けます。

⑤ 復元

取り外した時の逆の手順で、フィルタカバー及びグローブボックスを元に戻します。
※交換時、ラベルに交換日を記入し、グローブボックス内側に貼り付けて下さい。

販売元 株式会社 MonotaRO

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 231-2 プロロジスパーク尼崎 3F

問合せ (TEL) : 0120-443-509 (FAX) : 0120-289-888

(土日・祝日を除く 9:00 ~ 18:00) 生産国: Made in China