

取扱説明書

モノタロウ はんだこて セラミックヒータータイプ

注文コード: 11630535

このたびは、はんだこて セラミックヒータータイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

交換こて先(別売)



注文コード: 09217232

こて先径: 0.5mm

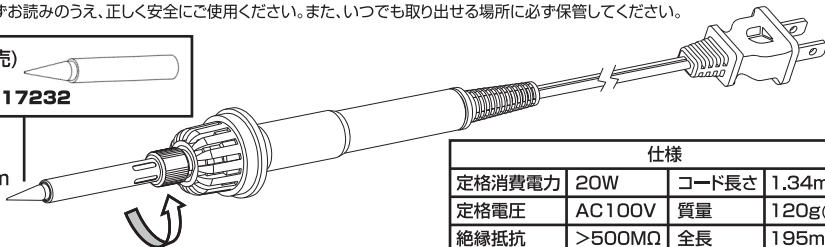

仕様

定格消費電力	20W	コード長さ	1.34m
定格電圧	AC100V	質量	120g(コード含む)
絶縁抵抗	>500MΩ	全長	195mm

※仕様と外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 可燃物の近くでは使用しないでください。
- はんだ付けの時には煙が発生するため、換気の良い所でご使用ください。
- 本製品を水に濡らしたり、または濡れた手で触ったりしないでください。感電のおそれがあります。
- セラミックヒーターは衝撃に弱いため、強い衝撃を与えないでください。
- 分解・改造しないでください。

こて先

- サンドペーパーなどで磨かないでください。
- 使用後はこて先をはんだで覆ってください。酸化防止になります。
- 収納する時にはこて先を一度きれいにし、新しいはんだで覆ってから電源プラグを抜いてください。
- はんだ付けをする時にはこて先クリーナーなどでこて先を拭き取り、きれいにした状態でご使用ください。
- 先端の形状が崩れたり、はんだがなじまなくなれば、交換してください。
- こて先の交換は完全に冷えた状態で行ってください。

株式会社 MonotaRO <https://www.monotaro.com/> MADE IN TAIWAN
TEL:0120-443-509 更新日 2020.12.22