

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26600972

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種


トヨタ	●アリオン	01.12 ~ 07.06	●bB	00.02 ~ 05.12	対応純正品番 88568-12020
	●ist(イスト)	02.05 ~ 07.07	●ファンカーゴ	99.08 ~ 05.10	
	●WISH(ウィッシュ)	03.01 ~ 09.04	●プラッツ	99.08 ~ 05.11	
	●Will Vi	00.01 ~ 01.12	●プレミオ	01.12 ~ 07.06	
	●ヴィッツ	98.01 ~ 05.01	●ラウム	03.05 ~	
	●カローラ	00.08 ~ 06.10	●RAV4	00.05 ~ 05.11	

3 交換作業(例)

<1>グローブボックスを開く


■ヴィッツ、プラッツ、 bB、カローラ、 プレミオ、他の場合

グローブボックスの両壁を押し
開いてストッパーピンを外し
グローブボックスを外す。




■Will Viの場合

ビス(2本)を外し、グローブ
ボックス下のパネルを外す。




■プロボックス・サクシードの場合

1
ビス(5ヶ所)を外す。




2
グローブボックスを手前に
引き出し取り外す。



※プロボックス・サクシードのオプションフィルター未装着車の場合
純正フィルターフレーム品番:88548-52010を用意してください。

<2>フィルターをフィルターフレームごと外す

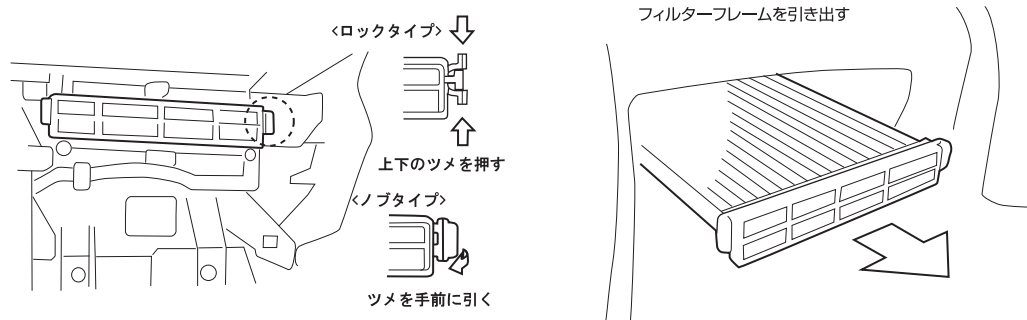

<3>フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。