

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26600988

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種


ホンダ	●アルファード 02.05 ~ 08.05	●ビスタアルデオ 98.07 ~ 03.10	対応純正品番 87139-33010 LD23-61-P11A
	●ウィングダム 01.08 ~ 06.03	●プリウス 97.12 ~ 09.05	
	●ヴォクシー 01.11 ~ 07.06	●ハイラックスサーフ 02.11 ~ 09.07	
	●エスティマ 00.01 ~ 06.01	●ランドクルーザープラド 02.10 ~ 09.09	
	●ノア 01.11 ~ 07.06		
スバル	●レガシー 03.05 ~ 09.05		

3 交換作業(例)

<1>グローブボックスを開く


■プリウス、ウインダム、セリカ、他の場合

グローブボックスを開いて、
ヒンジピンを外す。




■ノア・ヴォクシーの場合

グローブボックスの両壁を
押して開いてストッパーピンを
外しグローブボックスを外す。




■ウインダム、カムリ、カルディナ他の場合

グローブボックスを開いて
ダンパーのビスを外す。



■プロナードの場合


1
ビス(5ヶ所)
を外す。



2
グローブボックス
を手前に引き出し
取り外す。



<2>フィルターをフィルターフレームごと外す。

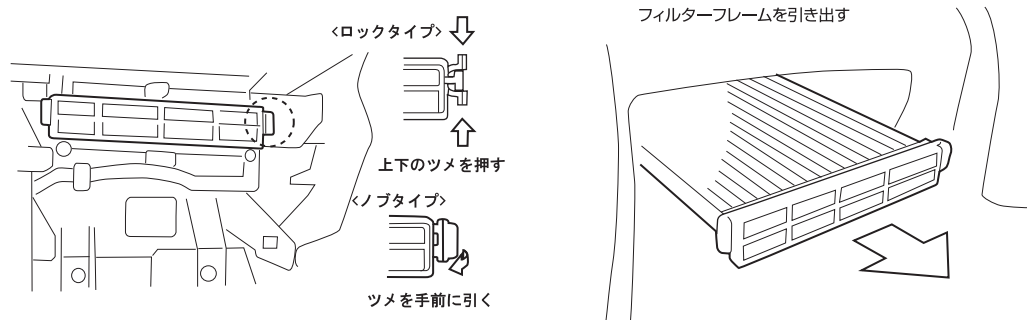

<3>フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。