

取扱説明書



シガープラグ(スイッチ付)

注文コード:31951353

このたびはシガープラグ(スイッチ付)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。


安全にご使用いただくために

■ON/OFFスイッチが内蔵したシガープラグです。

取付方法

- ①取付る製品の容量を確認してください。DC12V 60W以下。
- ②配線コードの赤線側を電装品の⊕に黒線側を⊖に接続してください。
- ③プラグをシガーライターソケットに差し込み、プラグの赤のスイッチをONにして正常に作動するか確認してください。

管ヒューズ5A内蔵

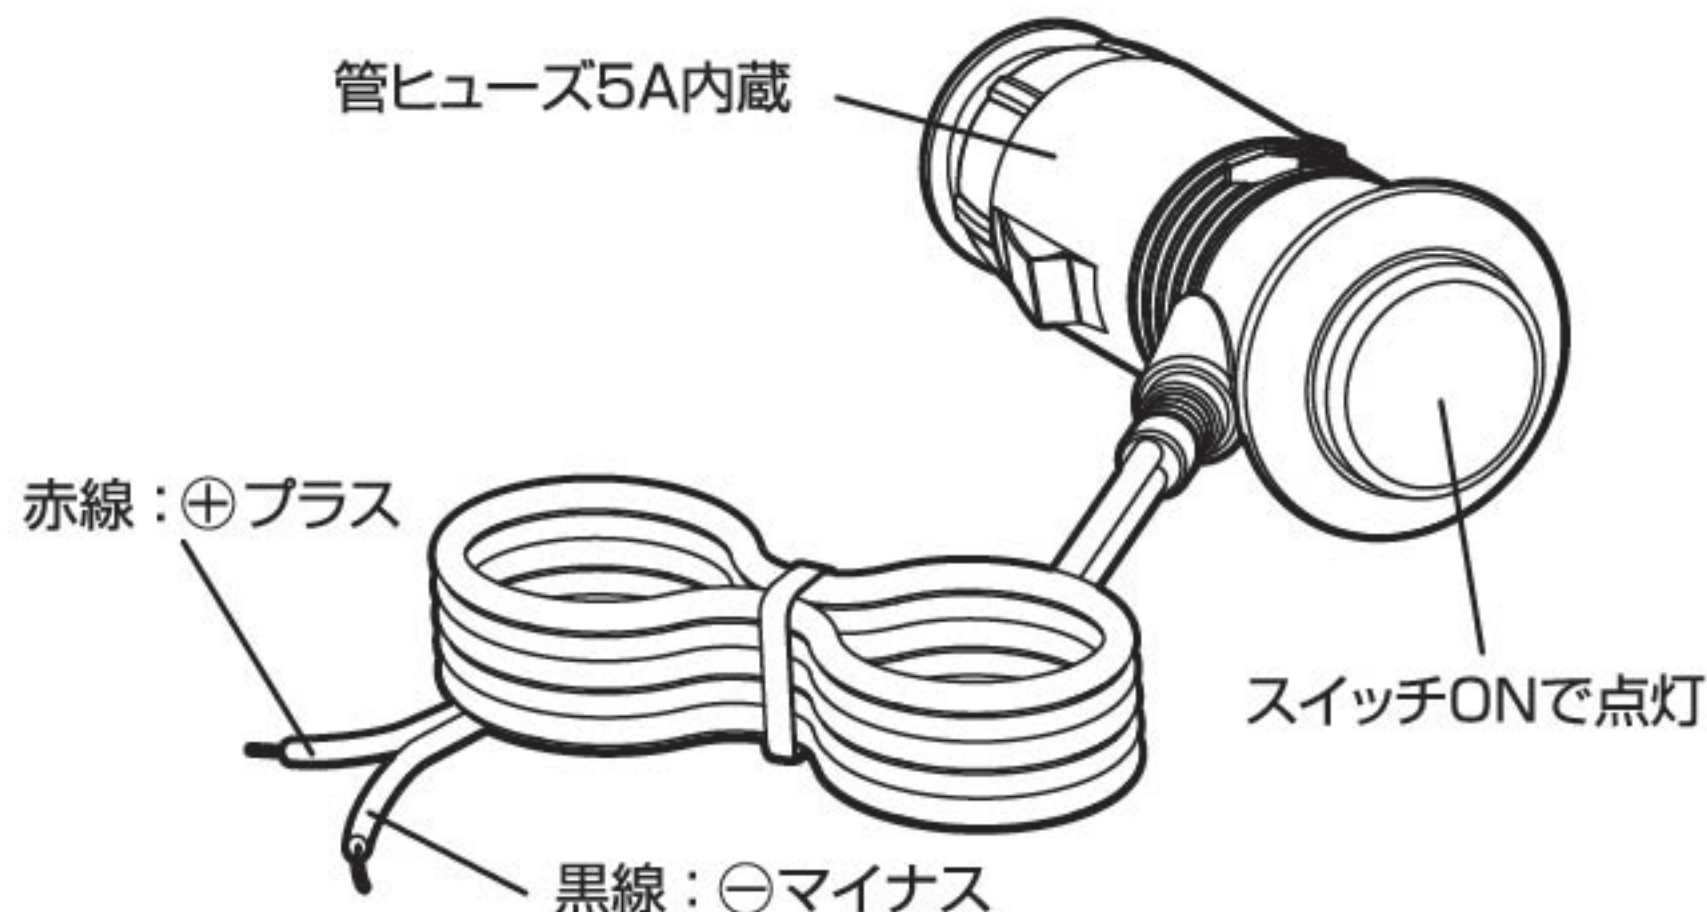

必ずお読みのうえ、ご使用ください。

- 国産車・輸入車などの浅いシガーライターソケットにはご使用いただけません。
- 本製品は、DC12V車専用です。
- 24V車に12V車用の電装品を使用する場合は、DCDCコンバーターを使用してください。
- コードのプラス、マイナスをよく確認してください。(赤線:プラス)
- 配線は、接続端子等を使用し確実に接続してください。
- シガーライターやシガープラグの汚れをよく拭き取ってください。接触不良による発熱の原因になります。
- シガープラグは確実に差し込んでください。接続不良は発熱の原因になります。
- 使用可能電力以上でのご使用は絶対にしないでください。
- 6時間以上の連続使用はしないでください。
- ヒューズが切れた場合は、同容量のヒューズと交換してください。
- 水のかかる場所等での使用はしないでください。防水タイプではありません。
- コードを引っばらないでください。故障の原因になります。
- 接続後定期的に確認してください。車の振動などによりプラグが抜けかけている場合があります。
- 本製品は自動車専用です。自動車以外には使用しないでください。

材 質	シガープラグ:ABS樹脂
コード	銅/PVC 0.5sq相当 1.5M
消費電力/W	DC12V60W

数量 1セット

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2018.12.20