

取扱説明書



非常信号灯

国土交通省 保安基準適合品
車検対応品

注文コード: 52237544

このたびは、非常信号灯をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。



警告

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 走行中に本製品を点灯しないでください。
- 本商品は発炎筒の代替品のため、発炎筒ホルダーに確実に装着してください。

- 充電式電池や新旧異なる電池は使用しないでください。また、土の向きは正しく入れてください。液漏れ・破裂などにより怪我の原因となります。




注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 定期的に乾電池の使用期限・液漏れの有無・点灯確認を行ってください。
- 脱着時に車体をこすらないようにしてください。傷がつくおそれがあります。
- 目に光を当て続けしないでください。

- 直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 本体を分解したり、強い衝撃を加えないでください。
- 救難信号以外の用途では使用しないでください。

1. 各部の名称

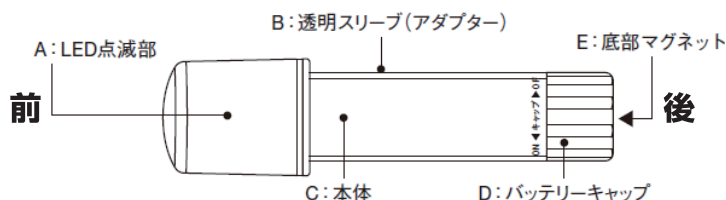

2. 仕様

使用温度範囲(℃)	-10~45
点灯方式	点滅
光度(cd)	1
LED使用数(個)	9
使用電池	単4乾電池×2本(動作確認用付属)
最長使用時間	連続20時間(新品アルカリ電池の場合)

3. ご使用の前に

- ① D: バッテリーキャップを左(反時計回り)に回し、取外します。
- ② 箱の中の乾電池を取り出し、乾電池のパッケージをはがしてください。
- ③ 十の向きを確認してから挿入してください。(※購入時に装着されている乾電池はモニター用です。作動テストを行い、作動しない場合は新しい乾電池に交換してください。)

4. 車両への装着方法

1-WAY (32φmmタイプ) トラック・商用車など




透明スリーブとバッテリーキャップアダプターを取外せずにそのまま使用ください。

2-WAY (27φmmタイプ) 中型一般車・輸入車など

(B)透明スリーブを取外してご使用ください。

● (B)透明スリーブの取外し方

1. (D)バッテリーキャップに装着されているバッテリーキャップアダプターをスライドさせ取外します。
2. (B)透明スリーブをスライドさせ取外します。
3. (B)透明スリーブを再度使用になる場合、本体の前後で若干太さが異なり、取付けを間違えると(B)透明スリーブにガタツキが発生しますので、スムーズに挿入できる方向で取付けてください。




3-WAY (27φmmストレートタイプ) 小型車・軽自動車など

(B)透明スリーブを取外したあと、本体とLED点滅部を平らにしてご使用ください。

● C: 本体とLED点滅部を平らにする方法

1. (B)透明スリーブを取外します。
※上記の(B)透明スリーブの取外し方参照
2. (A)LED点滅部を持ち、(C)本体を右(時計回り)に回転させ、(A)LED点滅部と平らにします。
※回転を繰り返したり、無理な力を加えると、本体内部の配線がねじれ、断線するおそれがあります。

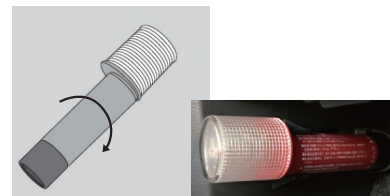

5. ご使用方法

● 緊急使用時

1. (D)バッテリーキャップを左(反時計回り)に回すと、(A)LED点滅部が点滅します。
2. 周辺車両が確認しやすい場所に(E)底部マグネットで固定します。(※本製品は車両搭載発炎筒の代替として使用可能です。)



● 電池交換方法

1. (D)バッテリーキャップを左(反時計回り)に回すと、(A)LED点滅部が点滅します。
2. (D)バッテリーキャップをさらに左(反時計回り)に回すと、取外すことができるので、取外したのち、電池(単4乾電池2本)を交換します。
※電池の向きに注意してください。