

# 取扱説明書

## モナロウ タイダウンベルト

注文コード: 49067375/52883636/52883645

このたびは、タイダウンベルトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示内容無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

**注意** この表示内容無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


#### 警告

- 荷物の輸送開始、および輸送中には定期的にタイダウンベルトの状態を確認してください。金属部分の摩耗やベルトの傷やほつれがある場合は絶対に使用しないでください。タイダウンベルトが破損して荷物が破損したり、転倒したりするなどして思わぬ事故の原因となります。
- タイダウンベルトに水や油が付着している場合は必ず拭き取ってください。荷物が滑るなどして思わぬ事故の原因となります。
- ナイロンスリングの玉掛け作業として使用したり、ベルトを結んだり、ベルトがねじれた状態で使用しないでください。タイダウンベルトが破損して荷物が破損したり、転倒したりするなどして思わぬ事故の原因となります。
- 荷物を固定するときに一人一人の力以上をかけて引っ張らないでください。タイダウンベルトが破損して思わぬ事故の原因となります。
- フックを使用するときは、正しく固定部にかかっていることを必ず確認してください。輸送中に外れるなどして思わぬ事故の原因となります。
- フックとベルトの引っ張り方向が必ず垂直になるように固定してください。斜めに固定すると破損するなどして思わぬ事故の原因となります。
- 本製品の最大使用荷重は 100kg (サブベルトは 300kg) です。荷重を超える使用は絶対にしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- タイダウンベルトを取り外すときは、荷物が安定して動かないことを必ず確認してください。突然倒れるなどして思わぬ事故の原因となります。

#### 注意

- 本製品を本来の使用用途以外でご使用にならないでください。
- タイダウンベルトを持ち運んだり、移動させたりするときには、引きずったり投げたりしないでください。破損するおそれがあります。
- 壊れやすい荷物を固定するときは、タイダウンベルトの締付力を調整して、輸送中に崩れないよう固定してください。
- 角のある荷物を輸送するときは、タイダウンベルト破損防止のため、コーナープロテクターなどを取り付けてください。

### 2 各部の名称と機能

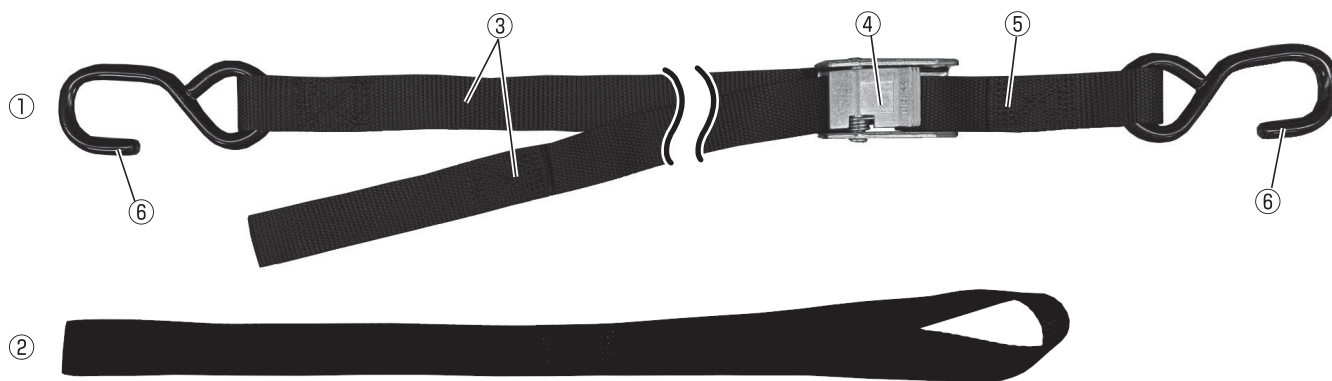

#### 名称一覧

- ① タイダウンベルト (2本)
- ② サブベルト (2本)
- ③ 調整側ベルト
- ④ カムバックル
- ⑤ 固定側ベルト
- ⑥ フック

#### 仕様

注文コード	49067375	52883636	52883645
カラー	レッド	ブルー	ブラック
材質	ベルト	ナイロン	
	フック	鉄 (PE (ポリエチレン) コーティング)	
	カムバックル	鉄 (フレーム)、亜鉛合金 (内部)	
外形寸法 (幅×長さ)	タイダウンベルト: 25 × 1700 (mm)		
	サブベルト: 25 × 500 (mm)		


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

### 3 使い方

#### ■ 締めかた

調整側ベルトを強く引く

- 調整側ベルトを矢印の方向に強く引き、荷物を固定してください。

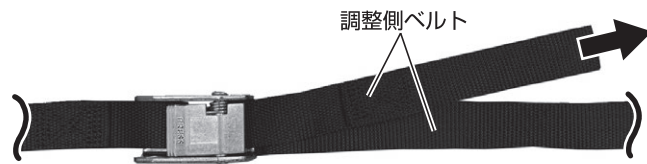

#### ■ ゆるめかた

カムバックルの「PRESS」を押す

- カムバックルの「PRESS」を押しながら調整側ベルトをゆるめてください。
- 調整側ベルトのフック側を矢印の方法に引くとさらにゆるめます。



#### ⚠ 警告

- 崩れたり、転倒したりしないように荷物を確認しながらゆるめてください。


### 3 固定のしかた

#### ■ サブベルトの使いかた

フックを直接荷物に掛けて傷を付けたくないときや、タイダウンベルトの長さが足りないときなどに使用します。

#### ▼ サブベルトの取り付け

1. ねじれている方をパイプなどにのせます。
2. 輪の中へ反対側をねじれないように通します。
3. ベルトをしっかりと引き込んで結びつけてください。

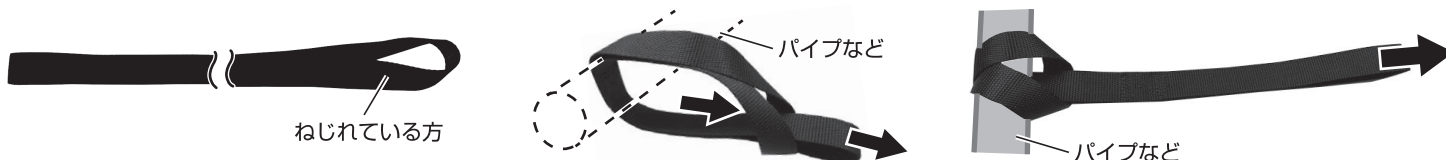


#### ▼ その他の使いかた

- フックを直接掛けられない場合は、サブベルトを使用して取り付けてください。ただし、ベルト同士を直接結んでの使用は絶対にしないでください。



#### 固定例

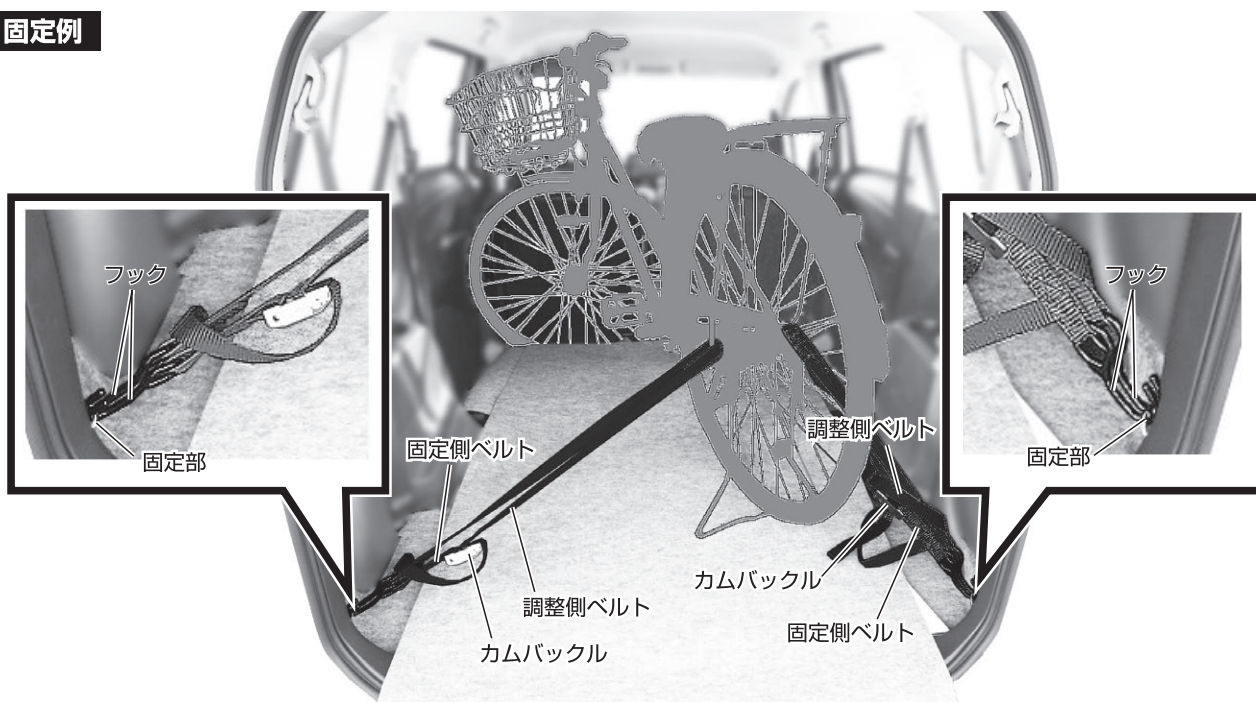

#### ⚠ 警告

- 荷物を固定したあとはタイダウンベルトにねじれがないかを必ず確認して、軽くゆさぶり確実に固定されたことを確認してください。