取扱説明書

モノタロウ パルスエアガン

このたびは、パルスエアガンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

本体

コーン

ノーマルタイプ



ステンレスタイプ

使用流体	エアー
使用エアー圧	0.62MPa
流量(L/min)	110±15
使用環境温度(℃)	10-50
接続部	カプラーG1/4

2 安全にお使いいただくために

⚠警告 **この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。**

⚠注意 **この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。**

■ 使用前の注意

⚠警告

- ●ゴミなどにより失明するおそれがありますので、ご使用前に必ず保護眼鏡/耳栓/保護面/保護手袋を着用ください。
- ●使用圧力は必ず規定圧力(0.62MPa)以下でご使用ください。圧力を確認するために、レギュレータの使用をおすすめします。
- ●接続部のソケットが、しっかりと差込まれていることを確認してからご使用ください。
  差込みが緩いとエアー漏れにより、事故を起こす可能性があり大変危険です。
- ●目に見える大きなゴミ、ホコリなどは、あらかじめ手で取除いてからご使用ください。
- ●エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
- ●適正なエアーホースをご使用ください。
- ●使用するコンプレッサーのエアタンク、エアホースが水、オイルなどで汚れていないか確認してから接続してください。
- ●破損の原因になるため、落としたりなど衝撃を与えないでください。
- ●お子様の手の届かない所に保管してください。
- ●換気の良い場所でご使用ください。
- ●分解や組立は、絶対にしないでください。事故の原因となり大変危険です。

3 ご使用方法

■ 使用方法の注意

⚠警告

- ●10～50℃の作業環境下でご使用ください。●必ず規定圧力(0.62MPa)以下でご使用ください。
- ●人や動物などに向けて使用しないでください。ケガの原因となり大変危険です。

⚠注意

- ●コーンとノズルが汚れていないか確認してください。

①本製品をエアホースと接続させます。この時、接続部がしっかり接続されていることを確認してください。
②目に見える大きなゴミ、ホコリを手で取除きます。
③コーンを表面にあるホコリやゴミに向け、約30～70cm程度離し、レバーを引いてエアーを噴出し、ホコリやゴミを取除いてください。
ダッシュボードなどの樹脂表面に使用する場合は、何度かエアーを吹きつけた後にマイクロファイバーなどで拭くとより効果があります。
※ダッシュボードなどの樹脂表面の掃除の場合は、エアー圧力を0.55MPaに設定することをおすすめします。

■ 使用後の注意

⚠警告

- ●使用後は、コンプレッサーの電源を切ってからホースを外してください。
- ●コーンとノズルは磨耗しますので、磨耗が見つかったら純正部品と交換してください。
  使用状況にもよりますが、寿命は約200時間です。磨耗したままで使用続けると回転数の低下につながりますので、そのままのご使用はおやめください。
- ●使用後は必ずコーンとノズルを清掃してください。この時、ノズルはネジを外してから掃除してください。
- ●万一、商品に異常が見つかりましたらただちに使用を中止し、弊社お問合せ窓口までご連絡ください。

4 メンテナンス方法

■ メンテナンス時の注意

⚠警告 ●コーンやノズルを外してメンテナンスする際は、必ずコンプレッサーの電源を切り、ホースとの接続を外してからおこなってください。

①本製品をエアホースと接続させます。この時、接続部がしっかり接続されていることを確認してください。
②水を入れたバケツにコーン部分を入れ、レバーを引きエアーを噴出させます(図1参照)。付着したゴミや汚れが洗い流れるまで何度か続けてください。
③その後、水から本製品を取り出し、今度は空中でエアーを噴出させ、付着した水をよく切ってください。
④最後に直射日光を避け、風通しのよい場所でしっかりと乾燥させてください。

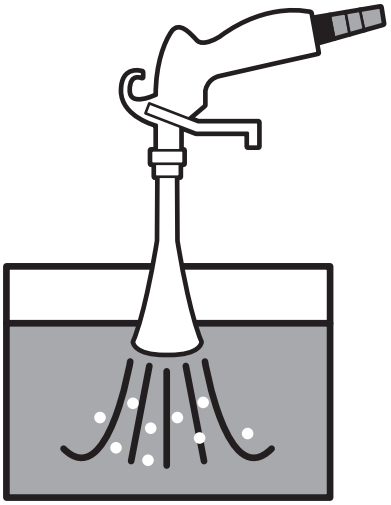

図1

5 故障と処置

故障かなと思ったときは、もう一度取扱説明書をよくお読みになり、下記の点検をしてください。

症状	原因	対策
ノズルが回転しない	ノズル接続不良	ノズルのネジが本体としっかり接続されているかご確認ください。
ノズルの動きが遅い	ホコリ詰まり	コーンとノズルの清掃をしてください。
	コーン、ノズルの磨耗	新品と交換してください。

6 関連商品

コーン

ノズル

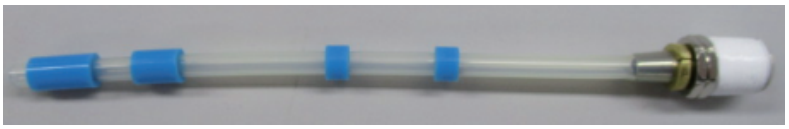

注文コード:49587265



ノーマルタイプ
注文コード:49587247



ステンレスタイプ
注文コード:49587256