

取扱説明書

モノタロウ ラチェット式 荷締めベルト 300

注文コード	
ダブルフック	シボリ縫製
66075363	66075372
66075388	66075397

使用荷重(kg)	破断荷重(kg)
300	1500


このたびは、ラチェット式荷締めベルト300をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 各部名称

66075363/66075388



66075372/66075397

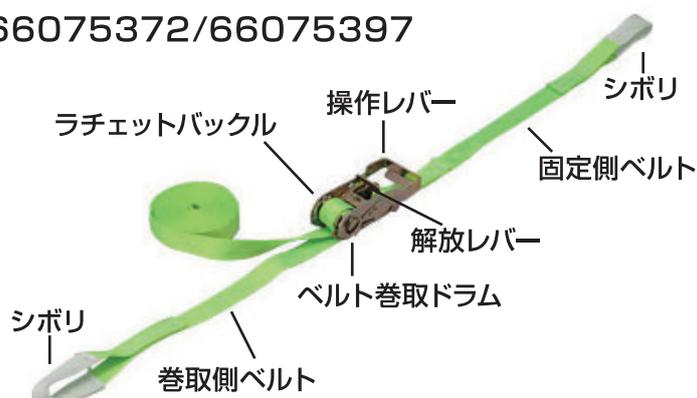

2 仕様

- ・使用荷重(kg) : 300
- ・破断荷重(kg) : 1500
- ・ベルト幅(mm) : 25
- ・ベルト長さ(m) : 5
- ・材質(ベルト) : ナイロン
- ・端末仕様 : ダブルフック 66075363/66075388
シボリ縫製 66075372/66075397

3 安全にお使いいただくために

危険 この表示内容を見逃して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される内容をしめています。

- 本機を使用する場合、使用荷重範囲内で使用してください。
- 使用前に必ずベルトの損傷を確認し、損傷(著しい傷、縫い糸のほつれ、切断など)のある場合は使用しないでください。
- ラチェット部が変形したり、割れ・傷・動作不良のある場合は使用しないでください。
- この荷締めベルトでモノを吊る作業はしないでください。
- 切れたベルトなどを結んで使用しないでください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。


- 荷が堅く、鋭利な角へは必ず保護具を当てて使用してください。
- ラチェット部にベルトを巻く際には、巻きすぎないように注意し、余分な長さはあらかじめ調整してから巻きつけてください。
- 荷締めを行う際には、ラチェットがついている方を手元側または下側にくるようにして荷締めをおこなってください。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


- 荷締めの際には、指や品物などを挟まないようご注意ください。

4 ご使用方法

- 1** 巻取り側ベルトの端をローリング穴に通し、①の方向へ挿入し、固定側、巻取り側のベルトのフック(またはワッパ部)を荷台のフックなどに掛け、適当な長さに調節してください。

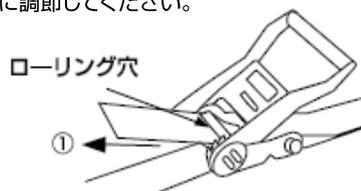

- 2** 操作レバー②のように前後に繰返し倒すと強く締まります。そして③の方へ完全に倒せば締め付けは完了です。



- 3** 操作レバーと解放レバーを一緒に握って、④の方向へ倒せばローリングのブレーキが解除され、ベルトがゆるみます。

