

取扱説明書



モニター 車載用 7 インチ DC12/24V 兼用

注文コード：68210013

このたびは、モニター 車載用 7 インチ DC12/24V 兼用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いてモノタロウお問い合わせ窓口まで連絡ください。
- ・機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



注意


- ・下記のような場所ではご使用にならないでください。
 - ・屋外。湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
 - ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
 - ・可燃性ガスのある環境。

■ 構成品

〈モニター〉



〈複合接続ケーブル〉

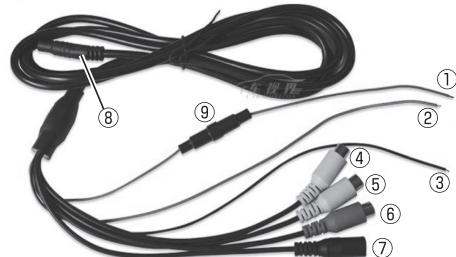

- ① 電源線 (12 V ~ 24 V)
- ② カメラ切替
- ③ 電源線 (GND)
- ④⑤ ビデオ入力
- ⑥ 音声入力
- ⑦ 電源 (DC ジャック)
- ⑧ LCD 側接続コネクタ
- ⑨ ヒューズ

■ 使用方法

1. 付属のスタンドで表示機を固定してください。
スタンドを使用する場合は、LCD の外枠を外してください。

2. 表示機から出ている線と、複合接続ケーブルを接続してください。
ピンが曲がることがあるのでコネクタ方向に注意して差し込んでください。
3. 複合接続ケーブルに、電源線、ビデオ端子を接続ください。
ビデオ端子は2入力ありますので希望の端子に接続ください。
電源は電源線又はDCジャックより供給ください。
4. 電源を ON にしてください。

■ 操作パネル

- 電源・電源を ON/OFF します。
 - ・ +、- ・設定内容のパラメータを変更します。（音量設定は無効です）
- MENU ・設定項目を表示します。
 - ・ BRIGHT（明るさ）、CONTRAST（コントラスト）、SATURATION（彩度）、TINT（色調）、MODE（画面比率）、ROTATION（反転）、LANGUAGE（言語）、RESET（リセット）が設定できます。
- 画面切替・画面を反転、ミラー反転します。
 - ・ 押すと表示モードが次々と変わります。
- V1/V2 ・ビデオ端子入力を切り替えます。

■ リモコン操作

操作パネルと同様な操作方法を行なってください。

■ カメラ切替

電源（+ 側）とカメラ切替線を接触させることでカメラを切り替えます。

バックギアに配線するとバック時に映像が出ます。

■ 付属品

スタンド、LCD 及びフレーム（結合済み）、リモコン（電池付き）、本説明書、複合接続ケーブル

■ よくあるトラブル

Q. 画像が白黒になる。乱れる。

A. 下記をお確かめください。

- ① 複合接続ケーブルのピンが曲がってしまった。
- ② NTSC 仕様のカメラが接続されていない。
- ③ コネクタがきちんと差し込まれていない。

仕様

表示	7 INCH TFT LCD
信号形式	NTSC, 2 入力
設定変更入力	赤外線リモコン、操作パネル
水平解像度	480TV/LINE
電源	DC12 ~ 24V
電源ヒューズ	3A
リモコン電池	CR2025
動作温度	- 10 ~ 50℃

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。