取扱説明書

モノタロウ コード付3口電源ソケット DC24V用

注文コード：25842636

このたびは、コード付3口電源ソケット DC24V用をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

材質	ソケット本体：ABS樹脂 カープラグ：PC樹脂 コード：PVC/銅
入数	1セット

24V車専用

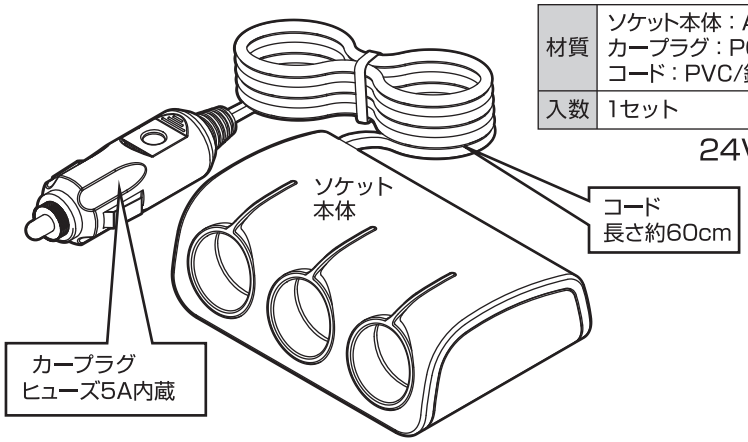

使用方法

- シガーライターソケットの汚れやほこりを取除いてください。
  ※シガーライターソケットの中に電気を通すものなどが入らないようにしてください。
- 設置位置を確認して両面テープの剥離紙をはがしてしっかりと固定してください。
- ご使用になる電装品を本製品に差し込んでください。
  ※純正のシガーライターは使用できません。
- 本製品の許容電流は5A120Wです。火災や故障の原因になりますので超えないようにしてください。

⚠警告・注意

許容電力（W）範囲内でも、コンプレッサー、加熱機器（湯沸し器、炊飯器、ヒーター等）など負荷の大きな製品は使用しないでください。発熱や発火等の原因となり大変危険です。

⚠本製品は24V車専用です。12V車には使用しないでください。また接続する機器は24V車に限ります。
⚠本製品の分解・改造は危険ですので絶対にしないでください。また分解改造された製品についての保証・責任は当社では一切負いません。
⚠走行中運転者による本製品の操作は大変危険ですので絶対におやめください。
⚠濡れた手で触ったり、本製品を濡らさないようにしてください。感電するおそれや故障の原因になります。
⚠安全のため次の場所には取付けないでください。
エアバッグの動作・効果の妨げになる場所、運転の妨げになる場所、突起物として危険が生じる場所、強い衝撃が加わる場所
⚠コードを傷つけないでください。火災や断線の原因になります。車のシガーソケットやソケット本体にホコリ・ゴミなどが入ったまま使用しないでください。通電不良や火災の原因になります。
⚠本製品の許容電流は5A120Wです。火災や故障の原因になりますので超えないようにしてください。
⚠ご使用になる前に、本製品のカープラグがシガーライターに確実に挿入されていることを確認してください。接続不良の状態で使用した場合は車のシガーライターソケットの破損の原因になります。
⚠小さな部品がありますのでお子様が口に入れないようにご注意ください。
⚠本製品を車のシガーソケットに長期間挿入したままにしていると、車のシガーライターが正常に作動しない場合がありますのでご注意ください。
⚠誤って落下させた場合は、破損する場合がありますのでご注意ください。

ご使用前に下記の内容を必ずお読みください

- 国産車専用です。一部車種によってはシガーソケットの形状が適合しない場合があります。
  ※シガーライターソケットの内径φ20.8mm～φ22mmの範囲を超える場合は使用できません。
- 外国車、特殊車両（ゴミ収集車、ミキサー車などのモーター搭載車両や冷凍車等）には使用しないでください。
- 車種によってはエンジン始動時に瞬間的規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
- 車のキーを抜いてもシガーソケットへ通電している車種はバッテリー上がりの原因になりますのでご注意ください。
- 本製品をシガーライターから抜く時は、指でシガーライターソケット部を押さえながらゆっくり抜いてください。
- 両面テープの貼付け面のほこり・油分などをなどを中性洗剤で拭き取り、完全に乾いてから貼付けてください。また、皮革・布・曲面・球面には貼付けできません。
- 両面テープの粘着強度が安定するまで約24時間かかります。負荷や衝撃を与えないでください。また、貼り直しは粘着力が低下しますのでおやめください。
- 車種によっては両面テープ部分が変色したり日焼けあとが残る場合があります。

※保安基準（法令）に違反するような取付けはしないでください。違法改造によるトラブルや事故については、当社では一切責任を負いません。
※取付の不備や配線ミスなどによる事故については、当社では一切責任を負いません。
※廃棄する際は各自治体の方法に従ってください。
※仕様および外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。

株式会社 MonotaRO
https://www.monotaro.com/
TEL:0120-443-509
MADE IN CHINA
作成日 2018.8.23