

取扱説明書

モナロウ 二輪運搬車 折りたたみ式

注文コード：52156266

このたびは、二輪運搬車 折りたたみ式をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、
死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


警告

- ・ 展開時・収納時にはフレーム、ハンドルの交差部分で指を挟まないようにご注意ください。
- ・ 最大積載荷重は 100kg までです。過積載は転倒の危険がありますので絶対おやめください。
- ・ 人を乗せないでください。

注意

- ・ 最大積載荷重以上の使用は絶対にしないでください。
- ・ 荷物積載時に本体へ衝撃を与えないでください。
- ・ 荷物は荷重が片側だけにかからないように均等に載せ、衝撃が加わるような走行はしないでください。
- ・ 運搬車が傾いている場所ではハンドルが倒れケガをするおそれがあるので、荷物を載せないでください。
平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せてください。
- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 本来の用途以外での使用はしないでください。

2 各部の名称

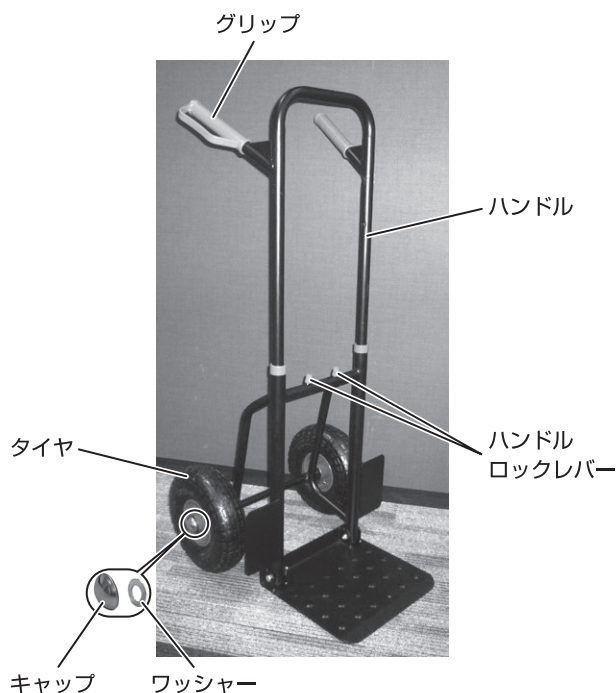

タイヤの取り付けはお客様までお願い致します。
タイヤ取り付け用のキャップ、ワッシャーを同梱しております。


仕様

サイズ	折りたたみ時：740×340×485mm 展開時：1100×490×570mm 荷台：310×290mm
製品重量	11kg
材質	フレーム：スチールチューブ 荷台：スチール ホイール：スチール
タイヤ	9インチ（空気入り）
最大積載荷重	100kg

※上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

③ タイヤの取り付け

1. 車体にタイヤ、ワッシャーを取り付けます。
2. キャップをプラスチックハンマーなどで叩き込んで取り付けてください。
3. タイヤの取り付け状態にガタが無いことを確認してください。

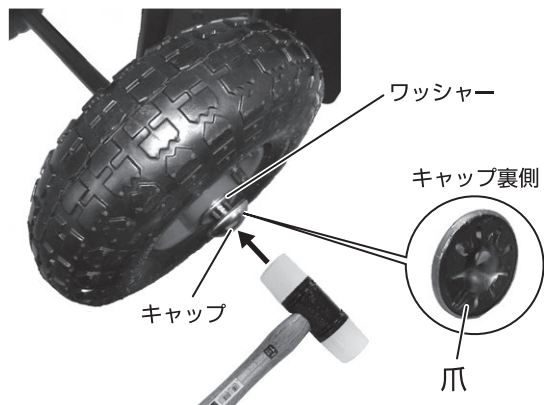

⚠ 注意


- キャップは数回に分けて叩き込んでください。
強い力で一気に叩き込むとキャップが変形するおそれがあります。
- キャップには脱落防止の爪があります。
一度取り付けたキャップを取り外すと爪の勘合力が弱くなるので、絶対に再使用しないでください。
キャップが外れてタイヤが脱落するおそれがあります。

④ 使いかた

1. タイヤを取り付けてください。
2. 荷台を広げてください。




3. ハンドルロックレバーを矢印の方向に動かしながら、ハンドルを引き上げてください。

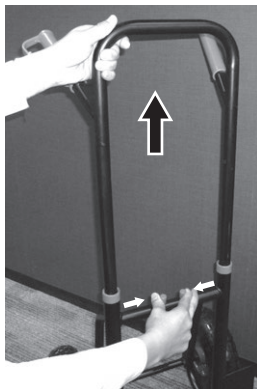

⑤ 折りたたみかた

1. ハンドルロックレバーを矢印の方向に動かしながら、ハンドルを引き下げてください。

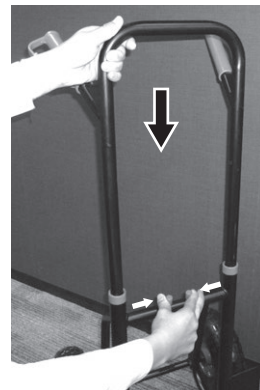


2. 荷台を折りたたんでください。



⑥ タイヤの交換

■ タイヤの取り外し

1. マイナスドライバーなどを差し込んで、キャップ・ワッシャーを取り外します。
2. タイヤを取り外します。

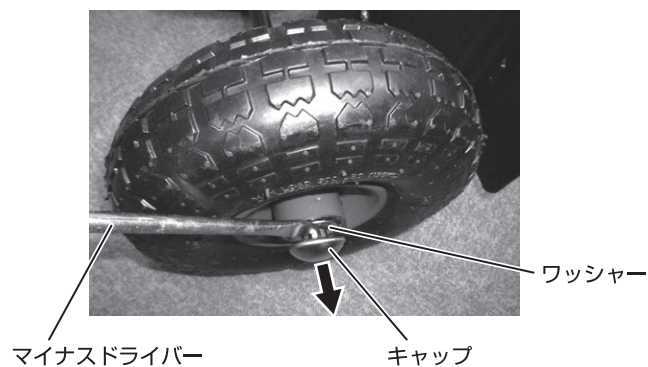

■ タイヤの取り付け

1. 新品のタイヤを車体に取り付けます。
2. ワッシャーを取り付け、新品のキャップを「③ タイヤの取り付け」の要領で取り付けます。